Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

1401






Informații despre produs

Dimensiuni	1107 x 883 cm
Zonă de siguranță	1451 x 1286 cm
Suprafața zonei de siguranță	83,9 m²
Înălțime totală	862 cm
Înălțime de cădere liberă	189 cm
Număr de utilizatori	42
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

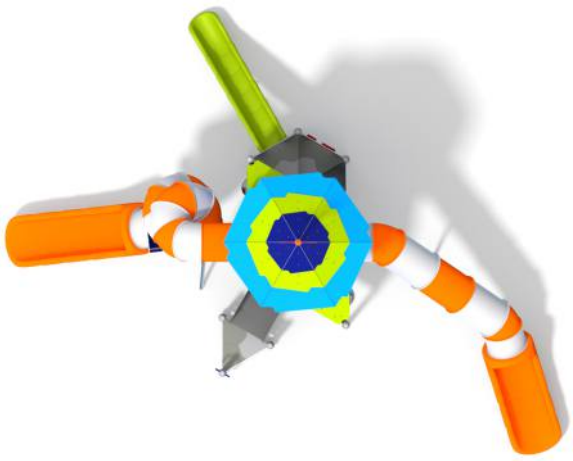

Funcții

ALUNECARE

ECHILIBRU


CĂȚĂRARE


Sărituri

SOCIALIZARE

1401

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

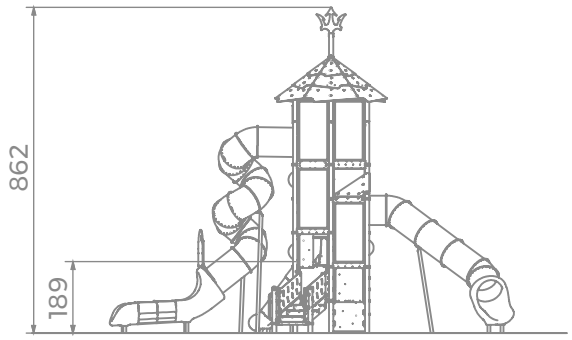

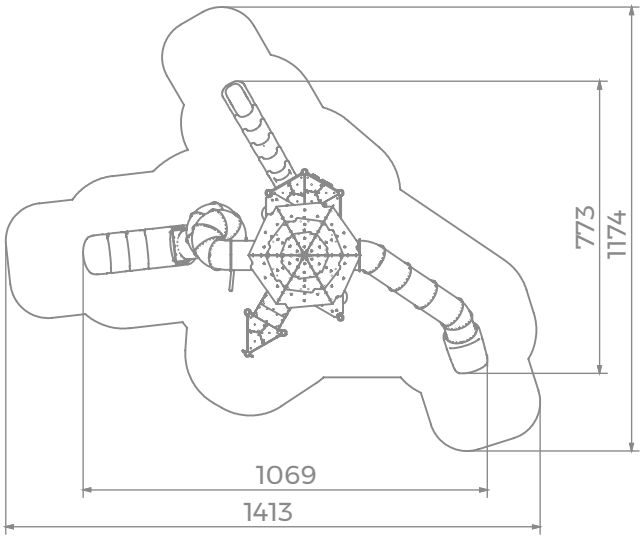

SCARA 1:200

Stâlpi: țevi cu diametrul de 114 mm. Oțel carbon S235JR curățat prin sablare, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT Acoperiș: din placă HPL de 13 mm și placă HDPE cu grosimea de 15 mm
Tobogane din polietilenă, realizate prin rotoformare din LDPE.
Platforme din tablă zincată cu pulbere și vopsită în câmp electrostatic, acoperită cu plăci HPL antiderapante cu grosimea de 6 mm, complet rezistente la umiditate și UV.
Conectori: sistem de conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență.
Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT. Plase din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată.
HUBLOU ÎN FORMĂ DE SEMISFERĂ CU DIAMETRUL DE 400 MM
Realizat din policarbonat termoformat cu grosimea de 5 mm.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304.
Panouri de perete din placă HPL de 13 mm și polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Panouri transparente din policarbonat cu grosimea de 12 mm, decorate cu modele originale. Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 1 x turn
- 2 x tobogan tubular din LDPE
- 1 x tobogan deschis din LDPE
- 1 x acces cu scări
- 3 x plasă
- 2 x scară
- 7 x perete de cățărare

Materiale



Elemente structurale din oțel carbon S235JR, cu diametrul de 114 mm, zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic




Tobogane realizate prin rotoformare din LDPE



Elemente din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm



Pereții de cățărare și lateralele scărilor din placă HPL cu grosimea de 13 mm



Platforme din tablă zincată cu pulbere și vopsită în câmp electrostatic, acoperită cu plăci HPL antiderapante cu grosimea de 6 mm



Ferestre sigure din policarbonat transparent

Let's Buglo