00101

SMART

ALUNECARE

SOCIALIZARE





INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	217 x 83 cm
Zonă de siguranță	567 x 382 cm
Suprafața zonei de siguranță	17,2 m²
Înălțime totală	172 cm
Înălțime de cădere liberă	90 cm
Număr de utilizatori	5 persoane
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-14


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.


Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganului din inox. Dacă acesta se înlocuiește cu unul din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește cu 12 cm în fața toboganului (platformă de 90 cm), conform producătorului.

00101

SMART

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

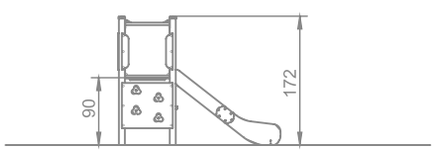

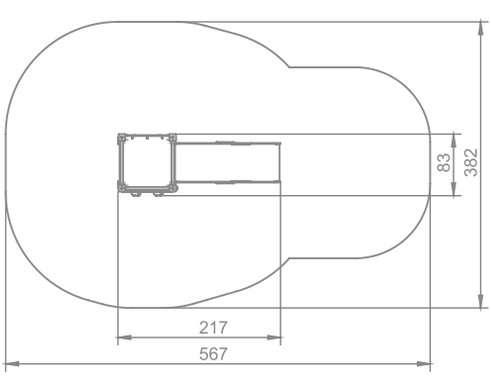

SCARA 1:100

Stâlpi: profile din oțel carbon S235JR vopsit în câmp electrostatic, 80x80 mm.
Barele și scările sunt din oțel carbon S235JR vopsit în câmp electrostatic. Diametrul barei: 33,7 mm.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 12 mm.
Panouri pentru pereți de cățărare din placă antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.



ECHIPAMENTUL CONȚINE:
1 x turn
1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
1 x perete de cățărare

MATERIALE:

PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL HEXA PENTRU PLATFORME, 10 MM, CULOARE ANTRACIT	PEREȚI: HDPE 12 MM	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	CAPETE DE STÂLPI: CAPACE DIN POLIAMIDĂ	STRUCTURĂ DIN OȚEL: ZINCATĂ CU PULBERE, VOPSITĂ ÎN CÂMP ELECTROSTATIC
