Buglo®

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ACTIVE

1107

ALUNECARE

SOCIALIZARE


CĂȚĂRARE



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	233 x 391 cm
Zonă de siguranță	583 x 691 cm
Suprafața zonei de siguranță	30 m²
Înălțime totală	297 cm
Înălțime de cădere liberă	90 cm
Număr de utilizatori	13
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

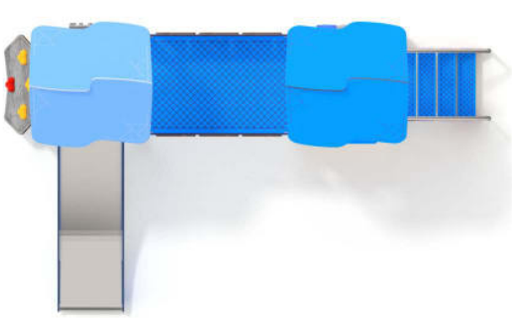



Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganului din inox. Dacă acesta se înlocuiește cu unul din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește cu 12 cm în fața toboganului (platformă de 90 cm), conform producătorului.

ACTIVE

1107

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

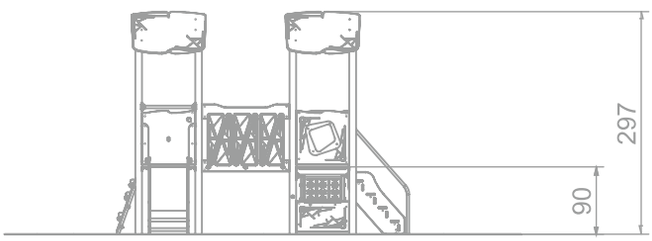

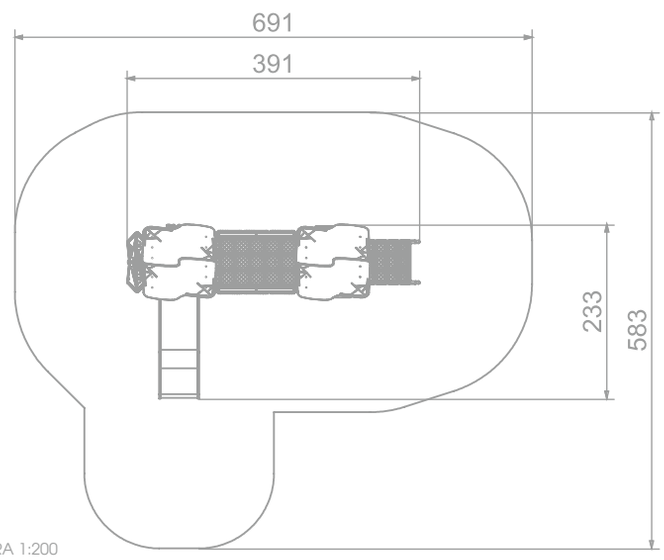


SCARA 1:200

Stâlpi: țevi cu diametrul de 88,9 mm. Oțel carbon S235JR curățat prin sablare, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT
Acoperiș: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 13 mm.
Scări: din placă HPL cu grosimea de 13 mm și oțel inoxidabil AISI 304. Diametrul barei: 33,7 mm.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT. Diametrul barei: 33,7 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată.
Panouri pentru pereți de cățărare din HPL colorat cu grosimea de 13 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Panouri și elemente interactive:
-LABIRINT ROTATIV: din placă HDPE de 15 mm, policarbonat de siguranță și oțel inoxidabil.
-ADUNARE ȘI SCĂDERE: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-FEREASTRĂ: din policarbonat de siguranță cu grosimea de 8 mm
-TEJGHEA: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-OXO: din polietilenă rotoformată, cu simboluri realizate în matriță.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 2 x turn
- 2 x acoperiș
- 1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
- 1 x trecere – pod
- 1 x acces cu scări
- 1 x perete de cățărare

MATERIALE:

STÂLPI DIN OȚEL S235JR ZINCAT ȘI VOPSIT ÎN CÂMP ELECTROSTATIC	PEREȚI DIN POLIETILENĂ HDPE COLORATĂ, TRISTRAT, CU GROSIMEA DE 15 MM	PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL PENTRU PLATFORME, CU GROSIMEA DE 13 MM	JOC OXO DIN POLIETILENĂ ROTOFORMATĂ, CU SIMBOLURI REALIZATE ÎN MATRIȚĂ
			
PEREȚI DIN HPL COLORAT CU GROSIMEA DE 13 MM	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	CONECTORI PENTRU PLĂCI ȘI FRÂNGHII DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ	SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ	ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304
