Buglo®

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ECO

8065

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE

ALUNECARE



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	470 x 366 cm
Zonă de siguranță	771 x 717 cm
Suprafața zonei de siguranță	38 m²
Înălțime totală	321 cm
Înălțime de cădere liberă	152 cm
Număr de utilizatori	13
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.





Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganului din inox. Dacă acesta se înlocuiește cu unul din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește în fața toboganului, în funcție de înălțimea platformei (90 cm: +12 cm; 120 cm: +17 cm; 150 cm: +22 cm; 180 cm: +26 cm), conform producătorului; pentru alte înălțimi, la cerere.

ECO

8065

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

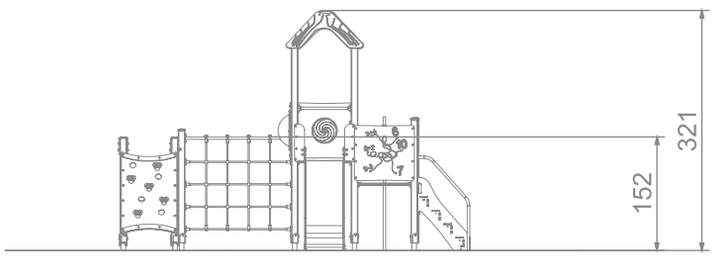


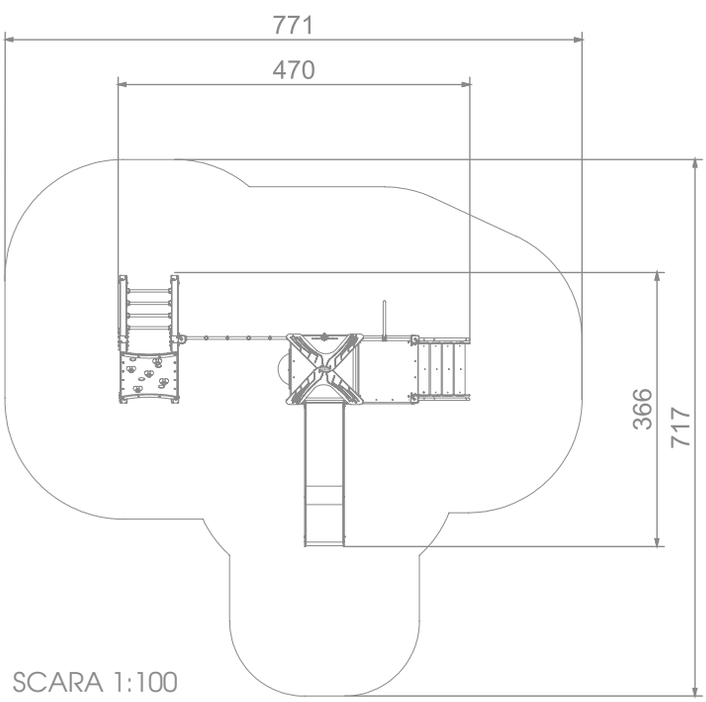


Stâlpi: lemn de conifere cu secțiunea 90x90 mm, fără inimă, încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.
Capete de stâlpi sub formă de dopuri din poliamidă injectată.
ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304
Diametrul barei: 33,7 mm.
Conectori din aliaje de aluminiu. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cromatare și vopsire în câmp electrostatic.
Ancorare din oțel carbon S235JR: țevi cu diametrul de 60,3 mm vopsite în câmp electrostatic.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Acoperișul și panourile de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Platformele și pereții de cățărare din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Scări: din placă HPL de 13 mm, placă HPL antiderapantă de 10 mm și oțel inoxidabil AISI 304. Diametrul barei: 33,7 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Plase: din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel. Montate pe stâlp cu conectori din poliamidă injectată.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

Jocuri și panouri interactive:
-ADUNARE ȘI SCĂDERE: panou cu operații matematice simple. Stimulează văzul și concentrează atenția.
-LIMBA ENGLEZĂ: panou educativ frezat din placă HDPE cu grosimea de 15 mm. Concentrează atenția.
-HIPNOTIZOR: modul rotativ din HPL cu grosimea de 13 mm. Stimulează văzul și învață controlul propriei energii.
-HUBLOU în formă de semisferă cu diametrul de 400 mm. Realizat din policarbonat termoformat cu grosimea de 5 mm.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
1 x acoperiș
1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
1 x plasă
1 x bară de pompier
1 x scară
1 x perete de cățărare

MATERIALE:

LEMN DE CONIFERE, FĂRĂ INIMĂ, COMPLET REZISTENT LA APĂ	ANCORE ZINCATE CU PULBERE ȘI VOPSITE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC	ELEMENTE DE ASAMBLARE (ȘURUBURI, PIULIȚE, ȘAIBE) DIN OȚEL INOXIDABIL	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	HUBLOU DIN POLICARBONAT TERMOFORMAT CU GROSIMEA DE 5 MM	SISTEM BREVETAT DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ.
					
CONECTORI SFERICI PENTRU FRÂNGHII, ROBUȘTI ȘI ESTETICI	PRIZE DE CĂȚĂRARE REALIZATE DINTR-UN AMESTEC DE AGREGATE ȘI RĂȘINI POLIESTERICE COLORATE	FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL	PEREȚI DIN POLIETILENĂ HDPE COLORATĂ, TRISTRAT, CU GROSIMEA DE 15 MM	SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ	
					