# 8807

## Robinia **Scandic**



### Informații despre produs

| | |
|---|---|
| Dimensiuni | ca.237 x 171 cm |
| Zonă de siguranță | ca.537 x 471 cm |
| Suprafața zonei de siguranță | 18,8 m² |
| Înălțime totală | ca.176 cm |
| Înălțime de cădere liberă | 90 cm |
| Număr de utilizatori | 5 |
| Cel mai mare element | ca.245 cm |
| Cel mai greu element | ca.53 kg |
| Produs conform SR EN 1176-1:2017-12 | Da |
| Piese de schimb disponibile | Da |
| Grupă de vârstă | 1-8 |

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.



### Funcții


COBORÂRE | Reglarea emoțiilor | CĂȚĂRARE | Prindere | SOCIALIZARE


Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

# 8807

## Robinia **Scandic**

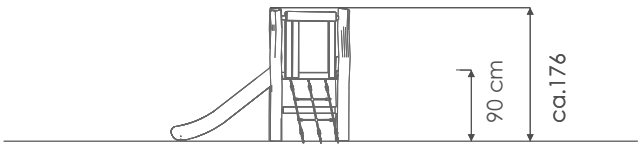

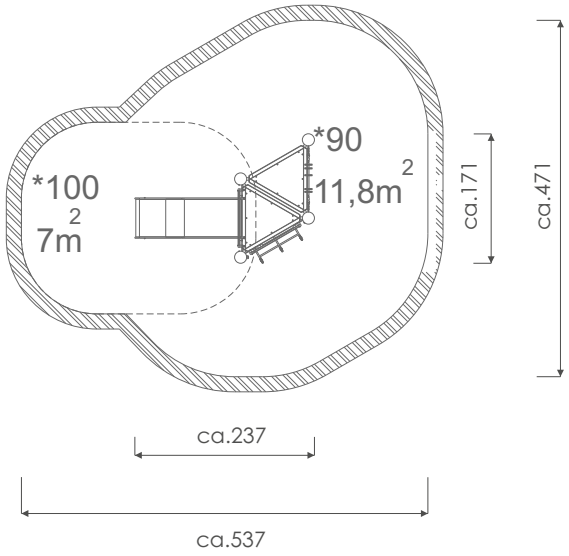
1:100


Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

| Material | Descriere | Grosime minimă strat (mm) |
|---|---|---|
| Strat superior de sol | | |
| Gazon | | |
| Scoarță | Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm | 300 |
| Așchii | Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm | 300 |
| Nisip sau pietriș | -Granulație de la 0,25 mm la 8 mm | 300 |
| Materiale sintetice | Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥90 | |


Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Se va acorda, de asemenea, o atenție deosebită orientării toboganului. Pentru a evita încălzirea toboganului de către soare, produsul se amplasează astfel încât toboganul să nu fie orientat spre sud.

### Variante de montaj



**în sol**



**pe flanșă**

### Garanție

PE VIAȚĂ

Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

**10 ani**

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

**5 ani**

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

**2 ani**

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

# 8807

## Robinia **Scandic**

### Descrierea produsului

**8807 Ansamblu mic cu tobogan**

**Dimensiuni:**

Dimensiunile echipamentului: cca 237 x 171 cm
Zonă de siguranță: cca 537 x 471 cm
Înălțime totală: cca 176 cm
Înălțime de cădere liberă: 90 cm.

**Materiale:**
**Stâlpi:** lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării prin legare în cruce. Se folosesc grinzi cu diametrul cuprins între 14 și 16 cm. Îmbinate cu un distanțier special din oțel inoxidabil AISI 304 și o tijă filetată din inox M16. Salcâmul conține cantități mari de uleiuri, un excelent conservant natural care protejează lemnul de putrezire și dăunători. Lemn certificat FSC, ceea ce garantează că a fost obținut fără a afecta biodiversitatea și structura pădurilor, provenind exclusiv din plantații europene.
Platformă din placaj antiderapant de 15 mm și lemn de larice
**Plase și frânghii:** din frânghie de polipropilenă PP Multisplit, ø 16 mm, cu miez din oțel. Conectorii frânghiilor din poliamidă injectată și aluminiu.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Jocul „Numărăm până la 5”, din frânghie PP Multisplit cu miez din oțel, ø 16 mm, și discuri HDPE de 15 mm.

**Echipamentul conține cel puțin:**

2 x turn triunghiular (înălțimea platformei 90 și 40 cm)
1 x tobogan (înălțimea platformei 90 cm)
1 x plasă de cățărare din frânghie
1 x joc „numărăm până la 5”
4 x stâlp portant


### Materiale



Stâlpi din lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării.



Larice vopsit cu vopsea specială pe bază de apă, cu uscare rapidă, permeabilă la vapori, cu finisaj semilucios.



Elemente din oțel inoxidabil AISI 304, curățat prin microsablare cu bile de sticlă, complet rezistent la intemperii.



Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm, de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și radiațiile UV.



Frânghii din polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.



PLACĂ ANTIDERAPANTĂ CU GROSIMEA DE 15 MM