DINO

8516

SOCIALIZARE


BALANSARE



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	530 x 463 cm
Zonă de siguranță	1106 x 1176 cm
Suprafața zonei de siguranță	54 m²
Înălțime totală	313 cm
Înălțime de cădere liberă	129 cm
Număr de utilizatori	6
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	1-12


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

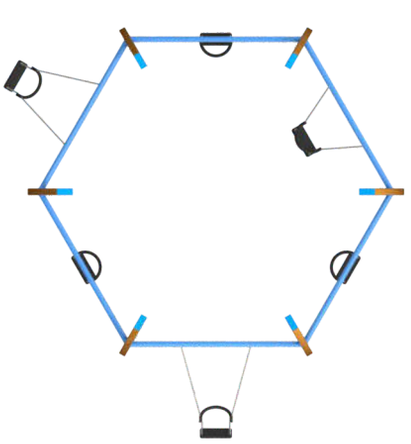

DINO


8516

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

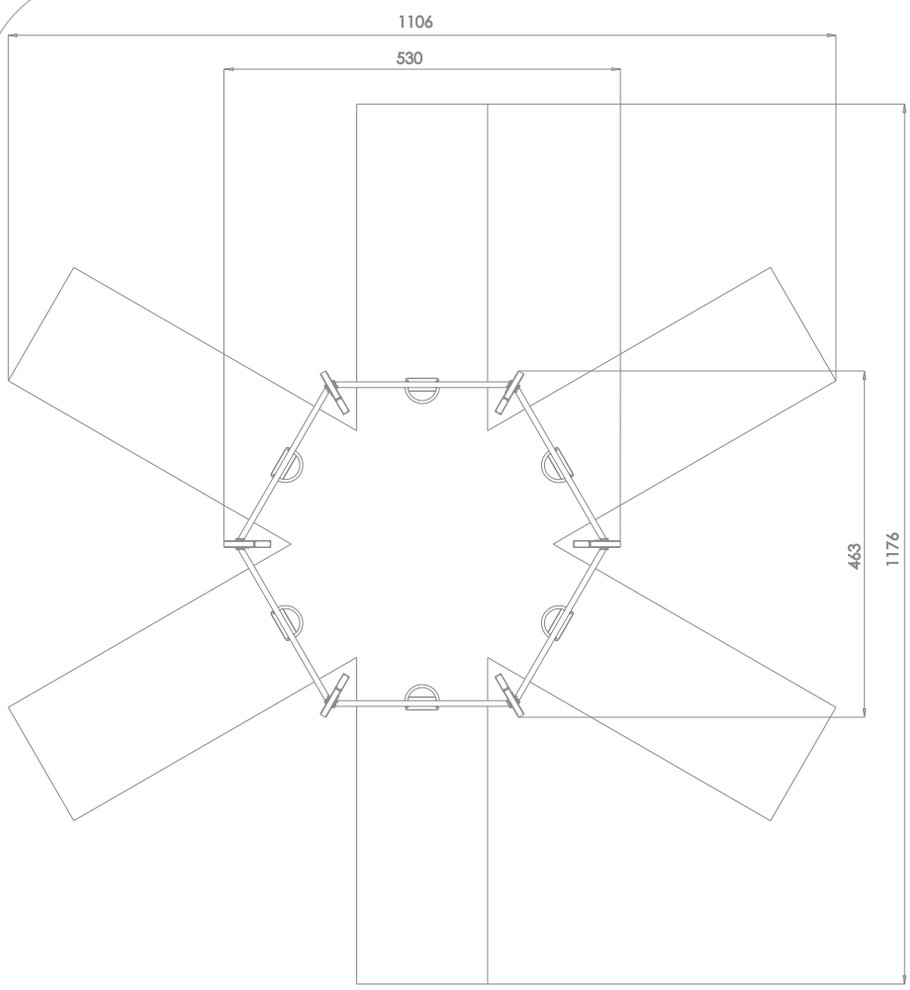

Stâlpi curbați din lemn de conifere: grosime 9 cm, lățime 26 cm, lungime 280 cm. Lemn încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.
Elemente structurale din oțel carbon S235JR.
Diametrul țevii: 76,1 mm
Ancorare din oțel carbon S235JR: țevi cu diametrul de 76,1 mm vopsite în câmp electrostatic.
Șezut tip scândură cu structură din aluminiu, acoperit cu cauciuc EPDM moale, suspendat pe lanțuri din inox de ø 6 mm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.




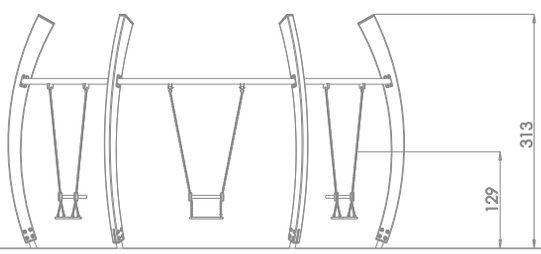

SCARA 1:100

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 6 x modul leagăn cu șezut tip scândură

MATERIALE:

STRUCTURĂ ROBUSTĂ DIN OȚEL CARBON S235JR CURĂȚAT PRIN SABLARE*	PRINDEREA ACOPERIȘURILOR: OȚEL INOXIDABIL AISI 304	PEREȚI DE CĂȚĂRARE ȘI LATERALE SCĂRI: HPL 13 MM	LANȚURI CERTIFICATE DIN OȚEL INOXIDABIL, 6 MM	SPĂTAR CU STRUCTURĂ DIN OȚEL ACOPERIT CU POLIURETAN MOALE
				

*** Notă LOFTREK:** protecție anticorozivă conform specificației de materiale Buglo Dino: zincare și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, certificare QUALICOAT.