DINO

8505

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE


ECHILIBRU



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	905 x 356 cm
Zonă de siguranță	1246 x 718 cm
Suprafața zonei de siguranță	71 m²
Înălțime totală	291 cm
Înălțime de cădere liberă	259 cm
Număr de utilizatori	34
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

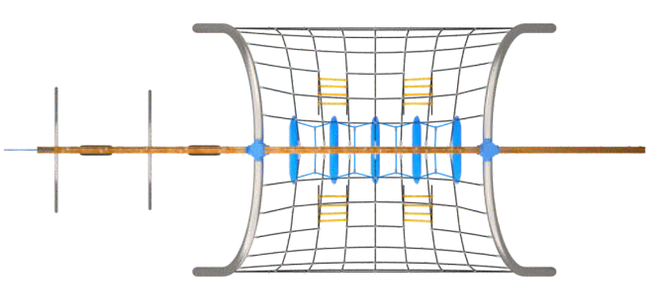

DINO


8505

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

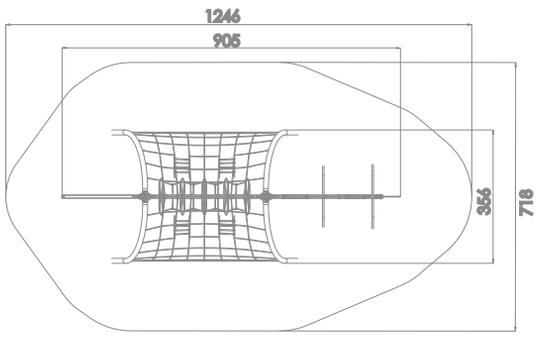

SCARA 1:200

Stâlpi curbați din lemn de conifere: grosime 9 cm, lățime 26 cm, lungime 280 cm. Lemn încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.
Elemente structurale din oțel inoxidabil AISI 304.
Diametrul țevii: 42,4 mm; 133 MM
Ancorare din oțel carbon S235JR: țevi cu diametrul de 76,1 mm vopsite în câmp electrostatic.
Inele mobile realizate prin rotoformare din LDPE
Plase: din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.
Panouri de perete din polietilenă HDPE tristrat cu grosimea de 15 mm
Scaun flexi – centură armată acoperită cu cauciuc moale, suspendată pe lanțuri din inox de ø 6 mm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

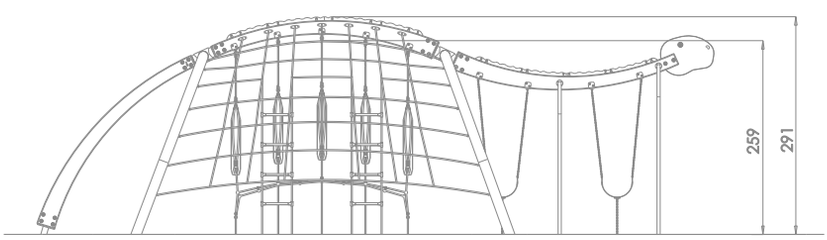

SCARA 1:100



- 3 x plasă
- 5 x inele mobile
- 4 x scară din frânghie
- 2 x scaun flexi

MATERIALE:

STRUCTURĂ DIN OȚEL: ȚEVI Ø 114, ZINCATE CU PULBERE, VOPSITE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC	PRINDEREA ACOPERIȘURILOR: OȚEL INOXIDABIL AISI 304	PEREȚI DE CĂȚĂRARE ȘI LATERALE SCĂRI: HPL 13 MM	INELE MOBILE: POLIETILENĂ. DEZVOLTĂ ABILITĂȚILE MOTRICE.	LANȚURI CERTIFICATE DIN OȚEL INOXIDABIL, 6 MM
				
PEREȚI: HDPE 15 MM	FRÂNGHII: POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM. MIEZ DIN OȚEL	CONECTORI SFERICI PENTRU FRÂNGHII: POLIAMIDĂ INJECTATĂ	TREPTELE SCĂRILOR ȘI NODURILE FRÂNGHIILOR DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ	SCAUN CU STRUCTURĂ DIN ALUMINIU, ACOPERIT CU CAUCIUC EPDM MOALE
				