Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ECO

# 8019

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE

ALUNECARE



## INFORMAȚII DESPRE PRODUS

| | |
|---|---|
| Dimensiuni | 219 x 232 cm |
| Zonă de siguranță | 519 x 582 cm |
| Suprafața zonei de siguranță | 22 m² |
| Înălțime totală | 187 cm |
| Înălțime de cădere liberă | 90 cm |
| Număr de utilizatori | 5 |
| Produs conform SR EN 1176-1:2017-12 | DA |
| Piese de schimb disponibile | DA |
| Grupă de vârstă | 3-12 |

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

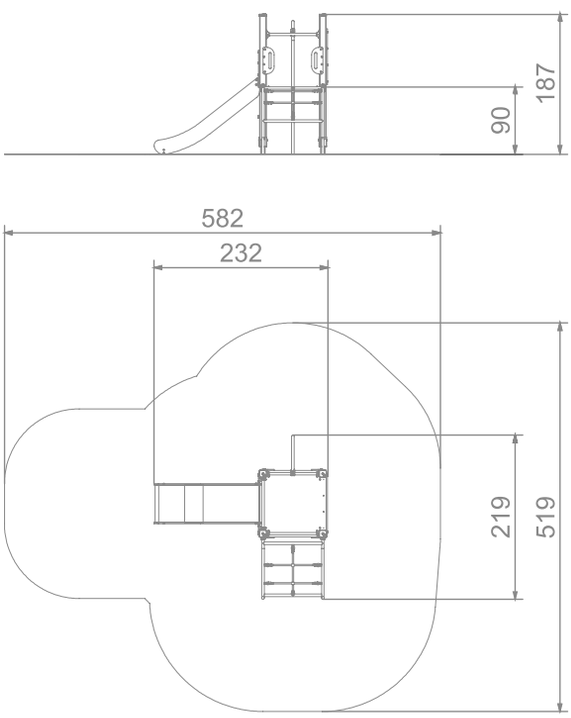


Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganului din inox. Dacă acesta se înlocuiește cu unul din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește cu 12 cm în fața toboganului (platformă de 90 cm), conform producătorului.

# ECO

# 8019

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT






SCARA 1:100

**Stâlpi:** lemn de conifere cu secțiunea 90x90 mm, fără inimă, încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.
Capete de stâlpi sub formă de dopuri din poliamidă injectată.
ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304
Diametrul barei: 33,7 mm.
Conectori din aliaje de aluminiu. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cromatare și vopsire în câmp electrostatic.
Ancorare din oțel carbon S235JR: țevi cu diametrul de 60,3 mm vopsite în câmp electrostatic.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Acoperișul și panourile de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Platforme din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
**Plase:** din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

**Jocuri și panouri interactive:**
**-URME:** panou educativ frezat din placă HDPE cu grosimea de 15 mm. Captează atenția copilului.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
1 x turn
1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
1 x scară din frânghie
1 x bară de pompier

## MATERIALE:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LEMN DE CONIFERE, FĂRĂ INIMĂ, COMPLET REZISTENT LA APĂ | ANCORE ZINCATE CU PULBERE ȘI VOPSITE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC | CONECTORI DIN ALUMINIU | PEREȚI DIN POLIETILENĂ HDPE COLORATĂ, TRISTRAT, CU GROSIMEA DE 15 MM | CAPETELE FRÂNGHIILOR PRESATE ÎN MANȘOANE DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ |
|  |  |  |  |  |
| PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL HEXA PENTRU PLATFORME, 10 MM, CULOARE ANTRACIT | TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010 | SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ | CONECTORI SFERICI PENTRU FRÂNGHII, ROBUȘTI ȘI ESTETICI | FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL | ELEMENTE DE ASAMBLARE (ȘURUBURI, PIULIȚE, ȘAIBE) DIN OȚEL INOXIDABIL |
|  |  |  |  |  |  |