
Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ELLIPSUM

1219

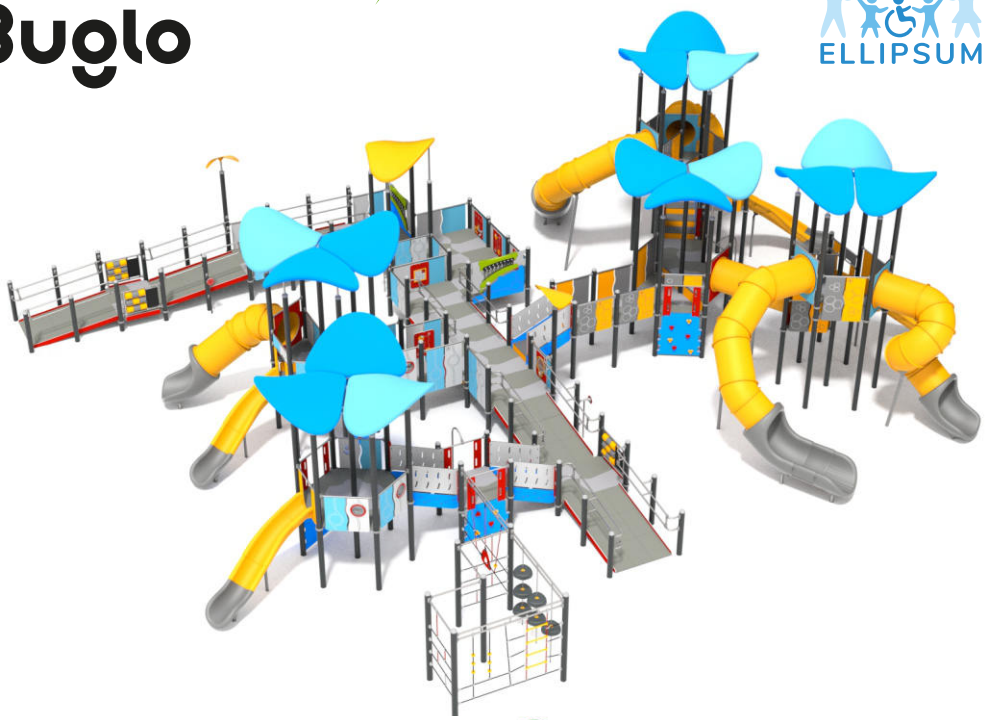

OCEAN BLUE




FRESH GREEN

Informații despre produs

Dimensiuni	2007 x 1747 cm
Zonă de siguranță	2354 x 2087 cm
Suprafața zonei de siguranță	376 m²
Înălțime totală	588 cm
Înălțime de cădere liberă	270 cm
Număr de utilizatori	120
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	1-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

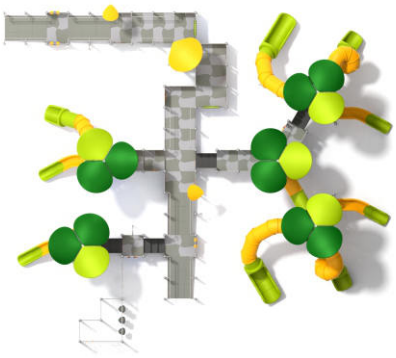

Funcții

ALUNECARE

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE

ECHILIBRU

Sărituri

INTEGRARE SENZORI-ALĂ


Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate


ELLIPSUM 1219

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

Stâlpi: țevi cu diametrul de 114 mm. Oțel carbon vopsit în câmp electrostatic.
Acoperiș: module colorate realizate prin rotoformare din LDPE. Suprafața unui modul: min. 2,5 m, formă elipsoidală. Fiecare modul este prins în cel puțin trei puncte cu țeavă din inox cu diametrul de 42,4 mm.
Tobogane: tobogane din polietilenă realizate prin rotoformare din LDPE. Tobogane modulare cu direcție variabilă de coborâre, cel puțin în două culori.
Platforme: din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, acoperită cu plăci HPL antiderapante cu grosimea de 6 mm. Lățimea platformei: 110 mm. Conectori din aliaje de aluminiu. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cromatare și vopsire în câmp electrostatic.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Panouri pentru pereți de cățărare din HPL colorat cu grosimea de 13 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

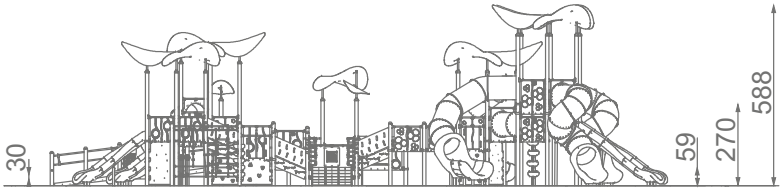

SCARA 1:250

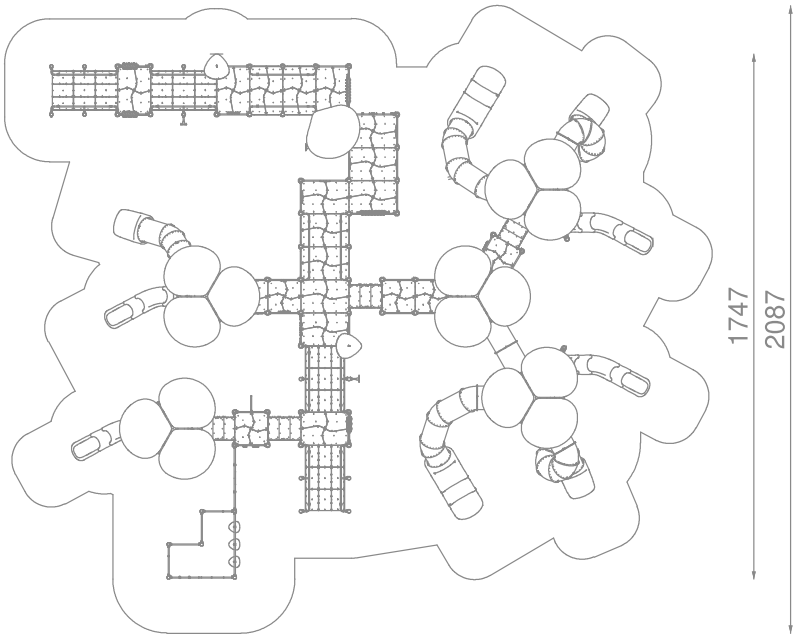

SCARA 1:200

ECHIPAMENTUL CONȚINE:

- 4 x tobogan deschis
- 5 x tobogan tubular
- 5 x turn
- 5 x perete de cățărare
- 4 x plasă
- 1 x acces pe țeavă cu „ciuperci”
- 1 x bară de pompier
- 1 x trecere tubulară
- 3 x trecere cu scări
- 2 x rampe pentru scaune rulante

Materiale



Elemente structurale din oțel carbon S235JR, cu diametrul de 114 mm, zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic



Tobogane și acoperișuri realizate prin rotoformare din LDPE



Elemente din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm



Pereții de cățărare și laterale scărilor din placă HPL cu grosimea de 13 mm



Prinderea acoperișurilor: oțel inoxidabil AISI 304



Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate



FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL



Platforme din tablă zincată cu pulbere și vopsită în câmp electrostatic, acoperită cu plăci HPL antiderapante cu grosimea de 6 mm

Let's Buglo