
8027

ECO

SOCIALIZARE

ALUNECARE

CĂȚĂRARE

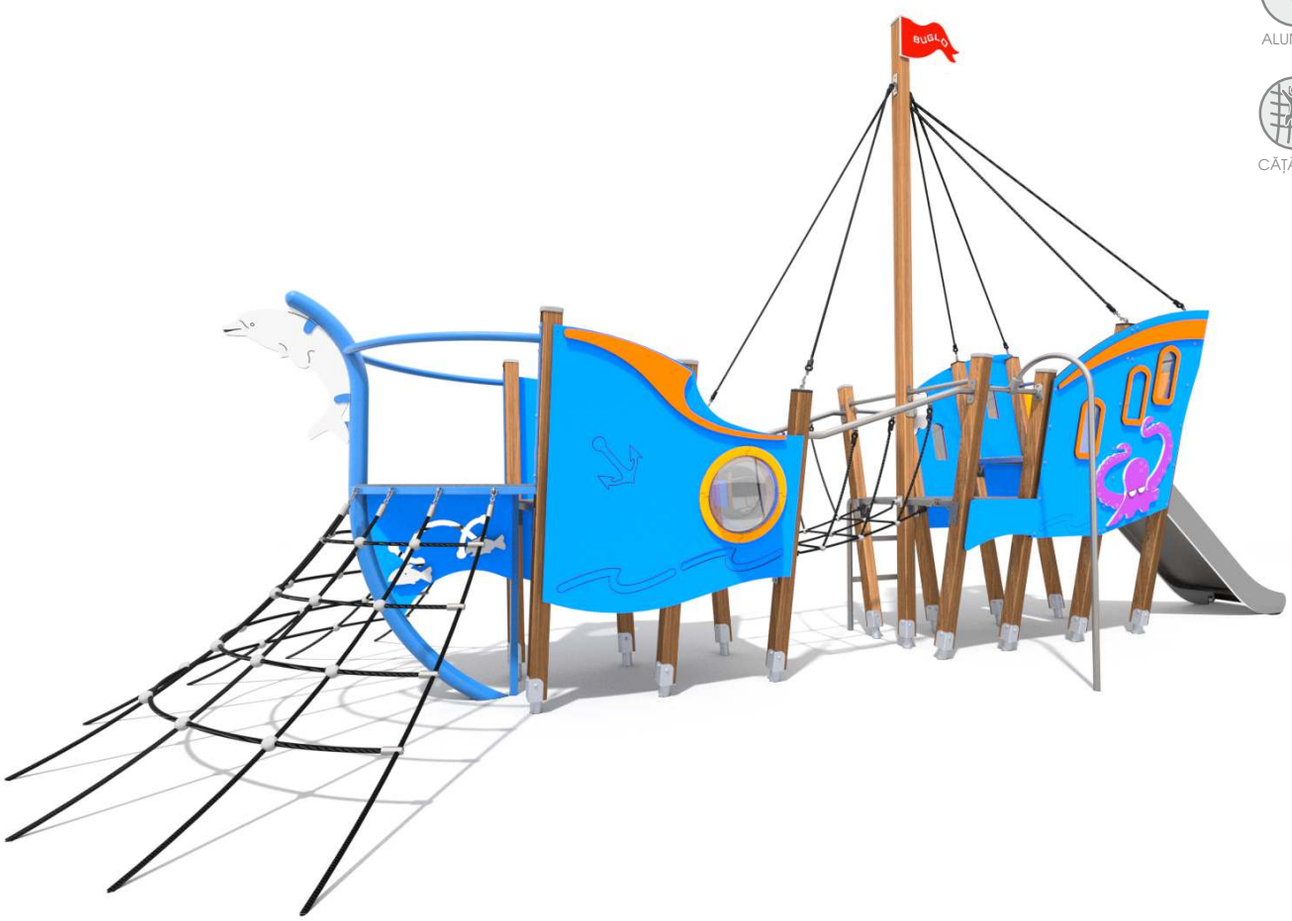

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	315 x 894 cm
Zonă de siguranță	616 x 1244 cm
Suprafața zonei de siguranță	53 m²
Înălțime totală	460 cm
Înălțime de cădere liberă	140 cm
Număr de utilizatori	24
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.





Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganului din inox. Dacă acesta se înlocuiește cu unul din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește cu 22 cm în fața toboganului (platformă de 150 cm), conform producătorului.

ECO

8027

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

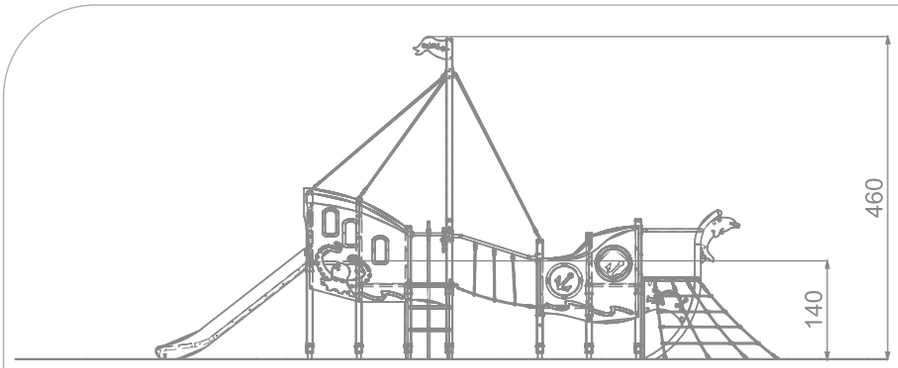

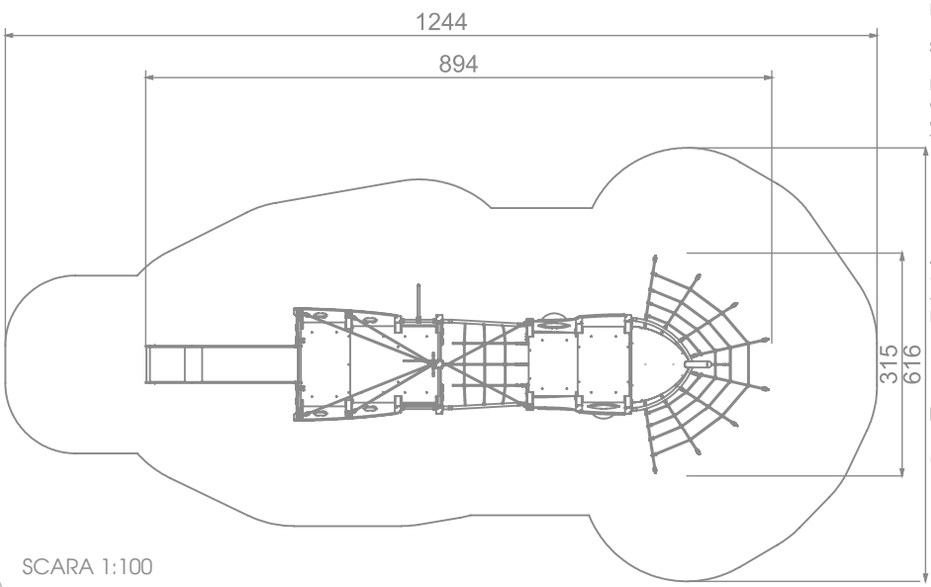



SCARA 1:100

Stâlpi: lemn de conifere cu secțiunea 90x90 mm, fără inimă, încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.
Capete de stâlpi sub formă de dopuri din poliamidă injectată.
ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304
Diametrul barelor: 33,7 mm și 42,4 mm
Conectori din aliaje de aluminiu. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cromatare și vopsire în câmp electrostatic.
Element structural din oțel carbon S235JR: țeavă cu diametrul de 88,9 mm și 42,4 mm. Oțel curățat prin sablare, protejat anticoroziv.
Ancorare din oțel carbon S235JR: țevi cu diametrul de 60,3 mm vopsite în câmp electrostatic.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Platforme din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Scări: din placă HPL de 13 mm, placă HPL antiderapantă de 10 mm și oțel inoxidabil AISI 304. Diametrul barei: 33,7 mm.
Plase: din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel. Montate pe stâlp cu conectori din poliamidă injectată.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

Jocuri și panouri interactive:
-FEREASTRĂ: din policarbonat cu grosimea de 8 mm
-HUBLOU în formă de semisferă cu diametrul de 400 mm.
Realizat din policarbonat termoformat cu grosimea de 5 mm.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
1 x pod
1 x plasă
1 x bară de pompier
1 x bare de alunecare
1 x scară

MATERIALE:

LEMN DE CONIFERE, FĂRĂ INIMĂ, COMPLET REZISTENT LA APĂ	ANCORE ZINCATE CU PULBERE ȘI VOPSITE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC	CONECTORI DIN ALUMINIU
		
PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL HEXA PENTRU PLATFORME, 10 MM, CULOARE ANTRACIT	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ
		

PEREȚI DIN POLIETILENĂ HDPE COLORATĂ, TRISTRAT, CU GROSIMEA DE 15 MM
