8103

Robinia **Scandic**



Informații despre produs

Dimensiuni	ca.238 x 389 cm
Zonă de siguranță	ca.750 x 317 cm
Suprafața zonei de siguranță	ca.24 m.^{2}
Înălțime totală	ca.248 cm
Înălțime de cădere liberă	ca.134 cm
Număr de utilizatori	2
Cel mai mare element	340 cm
Cel mai greu element	112 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	1-12


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

Funcții

BALANSARE


SOCIALIZARE


Reglarea emoțiilor

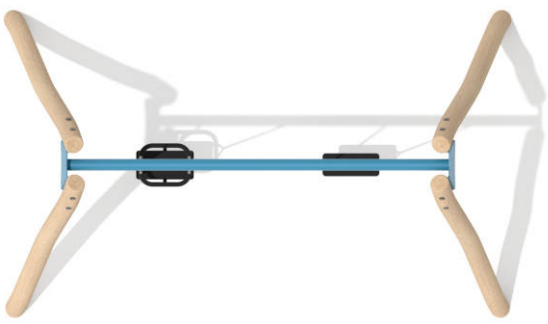

8103

Robinia **Scandic**

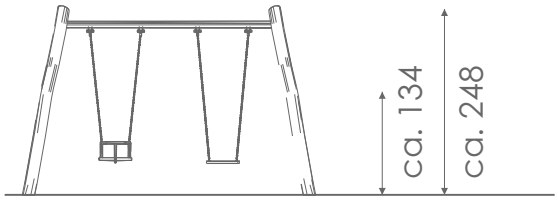

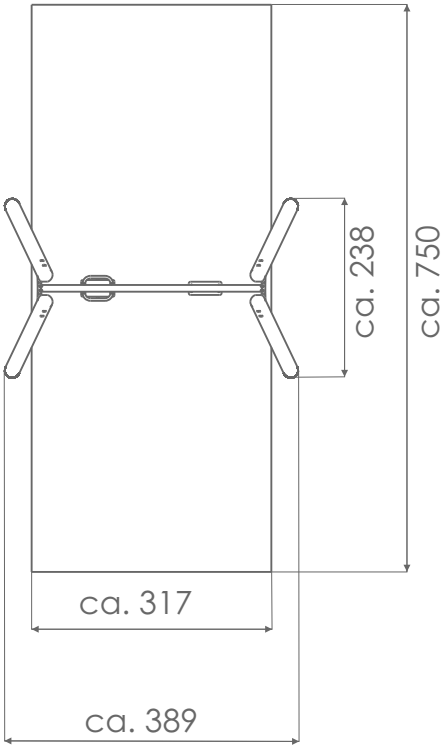

1:100

Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	300
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	300
Nisip sau pietriș	-Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	300
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥ 134 cm	


Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Scaune opționale





Variante de montaj



în sol

Garanție

PE VIAȚĂ

Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

10 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

8103

Robinia **Scandic**

Descrierea produsului

8103 Leagăn dublu

Dimensiuni:

Dimensiunile echipamentului: cca 238 x 389 cm
Zonă de siguranță: cca 750 x 317 cm
Înălțime totală: cca 248 cm
Înălțime de cădere liberă: cca 134 cm

MATERIALE:

Stâlpi: lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării prin legare în cruce. Se folosesc grinzi cu diametrul cuprins între 16 și 20 cm. Salcâmul conține cantități mari de uleiuri, un excelent conservant natural care protejează lemnul de putrezire și dăunători. Lemn certificat FSC, ceea ce garantează că a fost obținut fără a afecta biodiversitatea și structura pădurilor, provenind exclusiv din plantații europene.
Traversă: țeavă de min. 88,9 x 3,6 mm și tablă de 8 mm din oțel carbon sablat cu alice, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic.
Șezut tip scândură: structură din aluminiu, acoperit cu cauciuc EPDM moale, suspendat pe lanțuri din inox de ø 6 mm.


Scaun tip găleată din aluminiu și oțel inoxidabil, acoperit cu poliuretan moale, suspendat pe lanțuri Ø 6 MM DIN OȚEL INOXIDABIL.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

Echipamentul conține cel puțin:
4 x stâlp portant
1 x traversă
1 x șezut tip scândură
1 x scaun tip găleată

Materiale



Stâlpi din lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării.



Structură robustă din oțel carbon, curățată prin sablare cu alice. Protejată anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la radiațiile UV.



LANȚURI CERTIFICATE DIN OȚEL INOXIDABIL, 6 MM



Scaun cu structură din aluminiu, acoperit cu cauciuc EPDM moale, suspendat pe lanțuri din inox de ø 6 mm.



Scaun sigur din aluminiu și oțel inoxidabil, acoperit cu poliuretan moale, suspendat pe lanțuri din inox de ø 6 mm.