
AQUARIUS

1719 *INOX*

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE

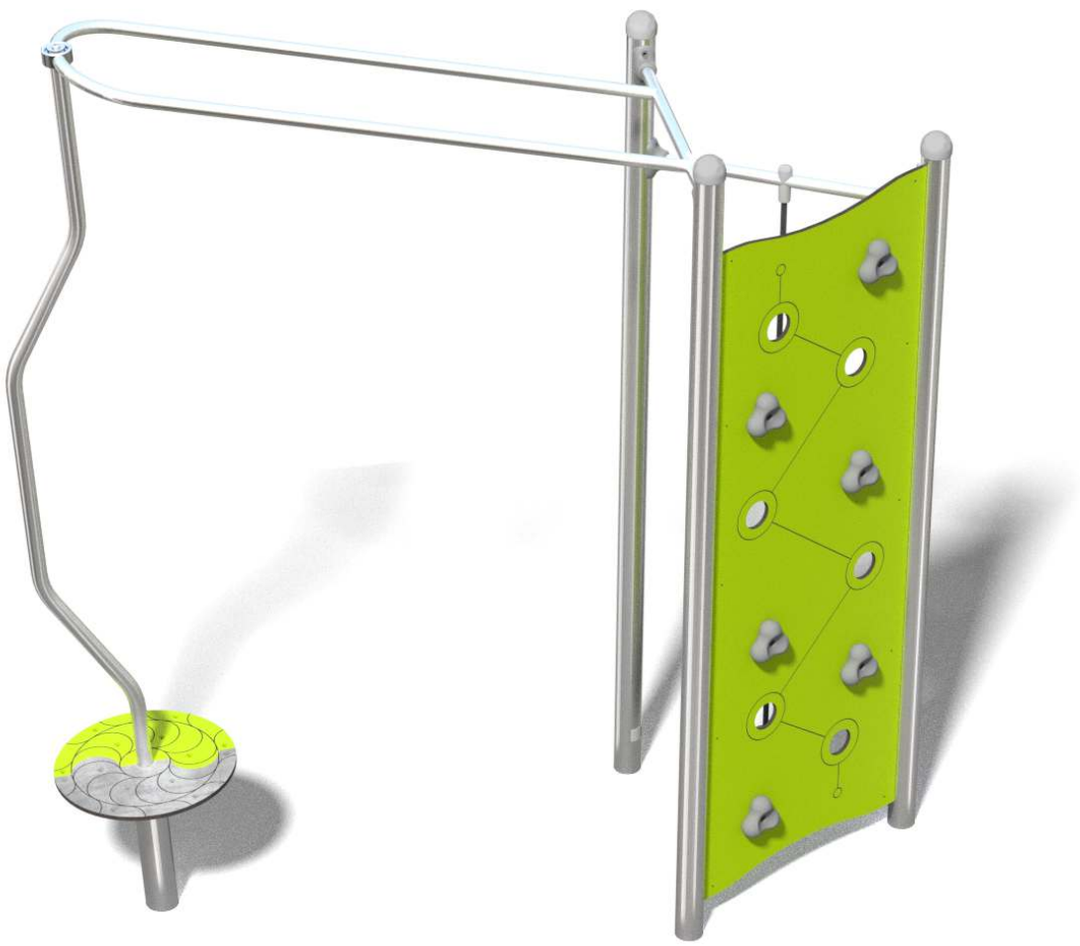

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	246 x 88 cm
Zonă de siguranță	585 x 490 cm
Suprafața zonei de siguranță	22 m²
Înălțime totală	262 cm
Înălțime de cădere liberă	225 cm
Număr de utilizatori	4
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.



AQUARIUS

1719 *INOX*

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

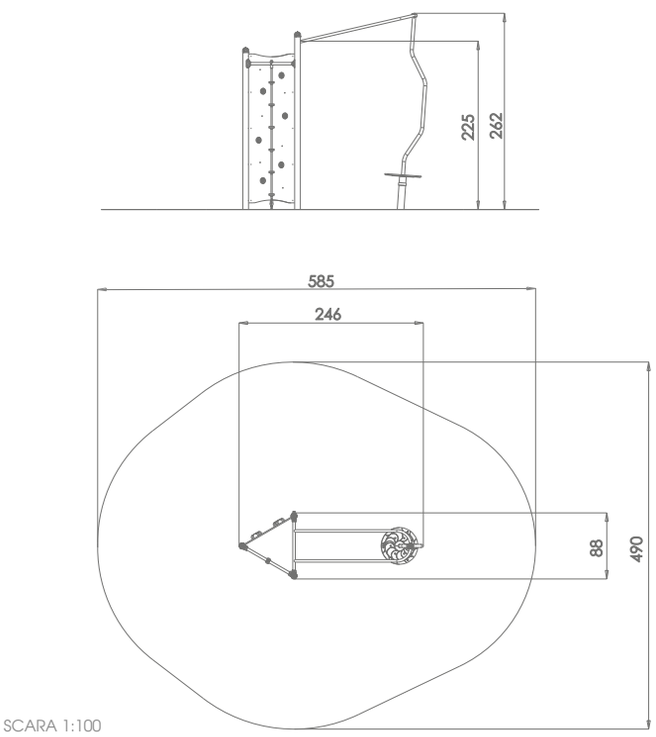

SCARA 1:100

Stâlpi: țevi cu diametrul de 76,1 mm din oțel inoxidabil AISI 304.
Capete de stâlpi sub formă de dopuri dedicate din poliamidă injectată.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT. Diametrul barei: 33,7 mm.
Panouri pentru pereți de cățărare din HPL colorat cu grosimea de 13 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Carusel cu ax înclinat din oțel inoxidabil AISI 304. Țeavă cu diametrul de 33,7 mm. Platforma caruselului din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 13 mm
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 1 x perete de cățărare
- 1 x frânghie de cățărare
- 1 x carusel cu ax înclinat

MATERIALE:

STÂLPI DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304	CAPACE DE PROTECȚIE PENTRU ȚEVI DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ	TREPTELE SCĂRILOR ȘI NODURILE FRÂNGHIILOR DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ
		
PANOURI DE PERETE ȘI PLATFORME DIN HPL COLORAT CU GROSIMEA DE 13 MM	PRIZE DE CĂȚĂRARE REALIZATE DINTR-UN AMESTEC DE AGREGATE ȘI RĂȘINI POLIESTERICE COLORATE	CONECTORI PENTRU PLĂCI ȘI FRÂNGHII DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ
