Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

9313





Informații despre produs

Dimensiuni	845 x 772 cm
Zonă de siguranță	806 x 1072 cm
Suprafața zonei de siguranță	ca. 62 m²
Înălțime totală	309 cm
Înălțime de cădere liberă	212 cm
Număr de utilizatori	15
Cel mai mare element	420 cm
Cel mai greu element	85 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

Funcții

- CĂȚĂRARE
- ECHILIBRU
- ALUNECARE
- Apucare
- SOCIALIZARE
- BALANSARE
- Reglarea emoțiilor

Tehnologie

SHAPE
WAVE MASTER


Tehnică ce permite îndoirea țevilor sub orice unghi, cu păstrarea intactă a suprafeței oțelului.


COLOR
WAVE MASTER

Tehnică de vopsire care permite întrepătrunderea fluidă a două culori, creând un efect de degrade.




9313

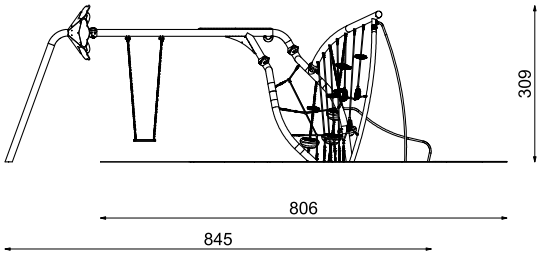

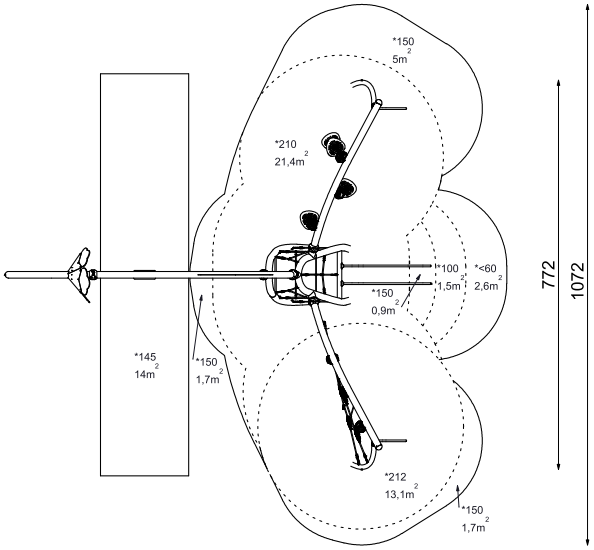

1:150

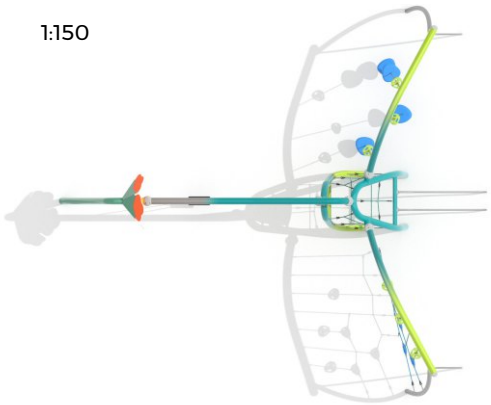


Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	300
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	300
Nisip sau pietriș	-Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	300
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥ 212 cm	

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Variante de montaj



în sol

Garanție

PE VIAȚĂ

Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

10 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.


9313

Descrierea produsului


9313 - Echipament de joacă colibri Dimensiuni: - Dimensiunile echipamentului: 845 x 772 cm - Zonă de siguranță: 806 x 1072 cm - Înălțime totală: 309 cm - Înălțime de cădere liberă: 299 cm. **Materiale:** - Structură: țevi îndoite cu diametrul min. 133 mm, cu raze de curbură diferite. Rază minimă de curbură: 350 mm. Țevi din oțel carbon sablat cu alice, zincate cu pulbere și vopsite în câmp electrostatic. Floarea de pe grinda superioară a leagănului din tablă de 4 mm și polietilenă HDPE colorată, tristrat, de 15 mm. - Sistem unic de îmbinare a țevilor, realizat prin injecție. - Plase din frânghie din polipropilenă tip PP-Multisplit cu inimă de oțel, cu diametrul de 16 mm. Îmbogățit cu elemente de cățărare: mânere pe frânghii și trepte în formă de ciupercă, realizate prin rotoformare din LDPE. Plasa este prinsă de cadru cu lanțuri din inox de ø 6 mm. CAPETELE FRÂNGHIILOR PRESATE ÎN MANȘOANE DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ - Țevi de alunecare care imită coada colibriului, din țeavă cu diametrul de 42,4 mm din oțel inoxidabil microsablat cu bile de sticlă. Înălțimea de alunecare: 110 cm. - Șezut de leagăn tip scândură, cu structură din aluminiu, acoperit cu cauciuc moale EPDM. Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil. **Echipamentul în formă de colibri conține cel puțin:**

- 1 x ansamblu de țevi curbate îmbinate care dau echipamentului forma de colibri
- 1 x țevi de alunecare, înălțimea de alunecare 110 cm
- 1 x plasă de cățărare cu trepte în formă de ciupercă și mânere pe frânghii, rotoformate din LDPE

Materiale



Structură robustă din oțel carbon, curățată prin sablare cu alice. Protejată anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la radiațiile UV.



Structură robustă din oțel inoxidabil AISI 304, curățată prin microsablare cu bile de sticlă, complet rezistentă la intemperii.



Frânghii din polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.



Modulele din polietilenă rotoformată dezvoltă agilitatea și coordonarea.



Plăci din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm, de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și radiațiile UV.



Mânere din prin rotoformare din LDPE.



LANȚURI CERTIFICATE DIN OȚEL INOXIDABIL, 6 MM