

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

Buglo

# 8364



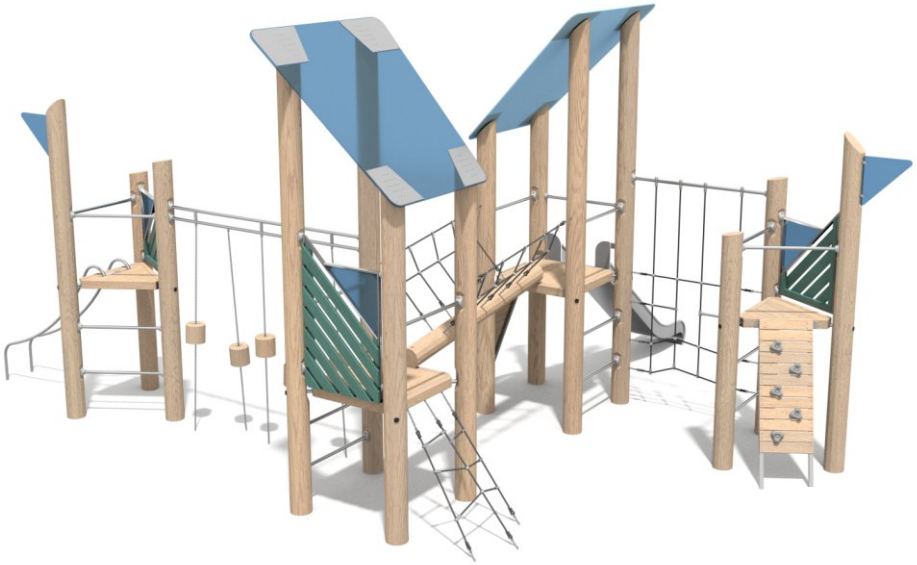

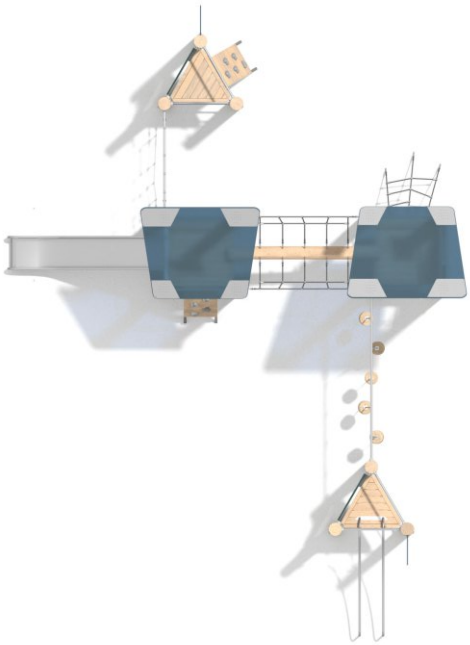

## Informații despre produs

| | |
|---|---|
| Dimensiuni | ca. 937 x 683 cm |
| Zonă de siguranță | ca. 1194 x 1034 cm |
| Suprafața zonei de siguranță | ca. 69,2 m² |
| Înălțime totală | ca. 430 cm |
| Înălțime de cădere liberă | ca. 170 cm |
| Număr de utilizatori | 25 |
| Cel mai mare element | 495 cm |
| Cel mai greu element | 165 kg |
| Produs conform SR EN 1176-1:2017-12 | Da |
| Piese de schimb disponibile | Da |
| Grupă de vârstă | 3 - 12 |

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

## Funcții

CĂȚĂRARE

SOCIALIZARE

Apucare


ALUNECARE


Reglarea emoțiilor

# Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

# 8364

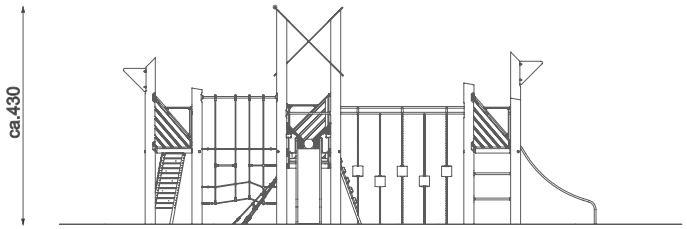

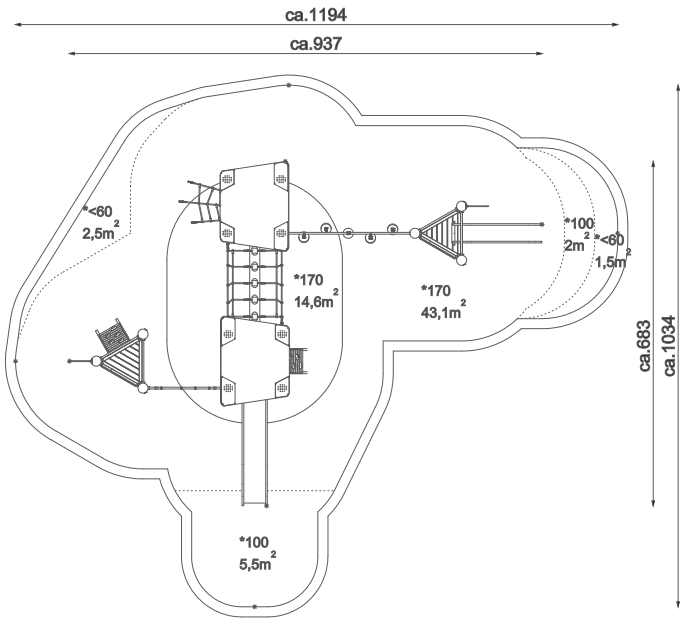
1:150


Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

| Material | Descriere | Grosime minimă strat (mm) |
|---|---|---|
| Scoarță | Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm | 300 |
| Așchii | Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm | 300 |
| Nisip sau pietriș | -Granulație de la 0,25 mm la 8 mm | 300 |
| Materiale sintetice | Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥ 170 | |


Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Se va acorda, de asemenea, o atenție deosebită orientării toboganului. Pentru a evita încălzirea toboganului de către soare, produsul se amplasează astfel încât toboganul să nu fie orientat spre sud.

## Variante de montaj



în sol



pe flanșă

## Garanție

PE VIAȚĂ

Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

**10 ani**

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

**5 ani**

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

**2 ani**

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate


# 8364

## Descrierea produsului

Ansamblu cu patru turnuri
**Dimensiuni:**
- Dimensiunile echipamentului: cca 937 x 683 cm
- Zonă de siguranță: cca 1194 x 1034 cm
- Înălțime totală: 430 cm
- Înălțime de cădere liberă: cca 170 cm

**Stâlpi:** lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării. Se folosesc grinzi cu diametrul cuprins între 13 și 25 cm. Îmbinate cu un distanțier special din oțel inoxidabil AISI 304 și o tijă filetată din inox M16. Salcâmul conține cantități mari de uleiuri, un excelent conservant natural care protejează lemnul de putrezire și dăunători.
Pereții de cățărare și platformele sunt din lemn de salcâm (robinia).
Pod cu grindă de salcâm și frânghii PP Multisplit cu miez din oțel, ø 16 mm.
Trecere cu trepte-ciupercă din lemn de salcâm (robinia) între turnuri, suspendate pe lanțuri din inox de o bară orizontală din oțel inoxidabil AISI 304, curățată prin microsablare cu bile de sticlă
**Trecere din frânghie:** frânghii PP Multisplit cu miez din oțel, grosime 16 mm.
Frânghie suspendată pe bară din inox AISI 304 de 33,7 x 2,0 mm, curățată prin microsablare cu bile de sticlă.
Acces din frânghie, din frânghii PP Multisplit cu miez din oțel, grosime 16 mm.
Conectorii frânghiilor din poliamidă injectată sau aluminiu.
Bare de alunecare din țeavă de 33,7 x 2,0 din oțel inoxidabil AISI 3041, microsablată.
Pereții turnului din scânduri de salcâm natural și plasă din oțel inoxidabil AISI 304 sau policarbonat colorat de 12 mm, prinși de stâlp cu cleme din aluminiu protejate anticoroziv prin vopsire în câmp electrostatic.
Acoperiș din policarbonat colorat cu grosimea de 12 mm
Barele și elementele structurale sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Diametrul barei min. 33,7x2,0 mm, curățat prin microsablare cu bile de sticlă
Conectori din aliaje de aluminiu. Aluminiul este protejat anticoroziv prin vopsire în câmp electrostatic.
**Tobogane:** Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Toate șuruburile și prinderile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.
**Echipamentul conține cel puțin:**
- 2 x turn pătrat
- 2 x turn triunghiular
- 2 x acoperiș din policarbonat colorat
- 1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010) – înălțimea platformei: cca 150 cm
- 2 x perete de cățărare
- 3 x perete – panou lateral din scânduri de salcâm îmbinate cu policarbonat colorat cu grosimea de 12 mm
- 1 x pod cu bârnă de echilibru
- 1 x trecere cu „ciuperci”
- 1 x trecere din frânghie
- 1 x acces din frânghie
- 1 x bare de alunecare
- 17 x bară din inox


## Materiale




Structură robustă din oțel inoxidabil AISI 304, curățată prin microsablare cu bile de sticlă, complet rezistentă la intemperii.



Stâlpi din lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării.



SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ



Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate




Acoperiș din policarbonat colorat de 12 mm.



FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL



Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).



Salcâm vopsit cu vopsea specială pe bază de apă, cu uscare rapidă, permeabilă la vapori, cu finisaj semilucios.



Pereți din polietilenă HDPE colorată, tristrat, de 15 mm, de cea mai bună calitate, complet rezistenți la umezeală și UV.