Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8609

KINGLO SAND



Informații despre produs

Dimensiuni	691 x 453 cm
Zonă de siguranță	1088 x 787 cm
Suprafața zonei de siguranță	56,4m²
Înălțime totală	742 cm
Înălțime de cădere liberă	200 cm
Număr de utilizatori	24
Cel mai mare element	415 cm
Cel mai greu element	50 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

KINGLO ICE





Funcții

- CĂȚĂRARE
- ECHILIBRU
- SOCIALIZARE
- ALUNECARE
- INTEGRARE SENZORIALĂ
- Panouri educative

Let's Buglo

8609

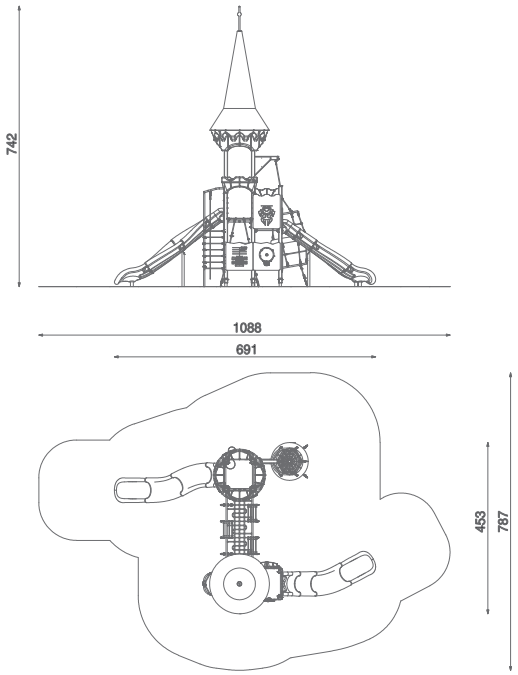

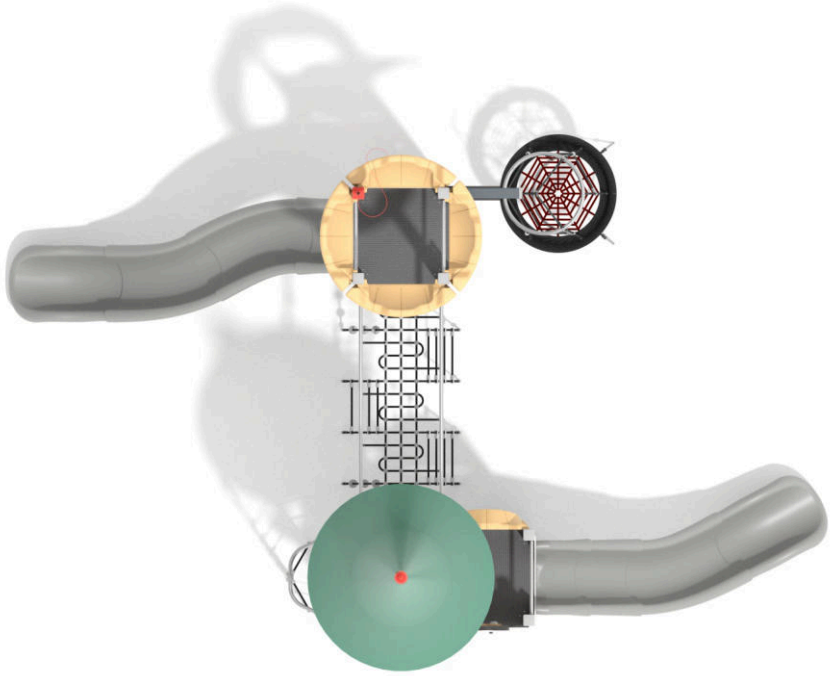


SCARA 1:200

Materiale



Lemn de conifere (molid scandinav), secțiune 90x90 mm, fără inimă, încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la umiditate. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.



Elemente din oțel inoxidabil AISI 304, complet rezistent la intemperii.



Elemente din oțel carbon S235JR, protejat anticoroziv prin zincare și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV.



Placă antiderapantă HPL hexa pentru platforme, 18 mm, culoare antracit, cu rezistență maximă la factorii de mediu și rezistență ridicată la abraziune.



Panouri de perete din HPL colorat de cea mai înaltă calitate, 13 mm (placă HPL neagră de 8 mm), complet rezistente la umiditate și UV.



Panouri de perete de cea mai înaltă calitate, din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm, complet rezistente la umiditate și UV.



Frânghii din polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.



Elemente realizate prin rotoformare din LDPE.



Obloane din LDPE rotoformat.
La interior – plăci din policarbonat cu imprimare directă.



SCAUN TIP „CUIB DE BARZĂ" CU DIAMETRUL DE 100 CM CADRU METALIC ÎMPLETIT CU FRÂNGHIE MOALE DIN POLIPROPILENĂ.

Let's Buglo