Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ALUNECARE

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE

INTEGRARE SENZORIALĂ

1691



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	727 x 1166 cm
Zonă de siguranță	1095 x 1525 cm
Suprafața zonei de siguranță	100 m²
Înălțime totală	835 cm
Înălțime de cădere liberă	150 cm
Număr de utilizatori	68
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.



Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganelor din inox. Dacă acestea se înlocuiesc cu tobogane din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește în fața fiecărui tobogan; valoarea se comunică la cerere, după confirmarea producătorului.

1691

SCARA 1:150

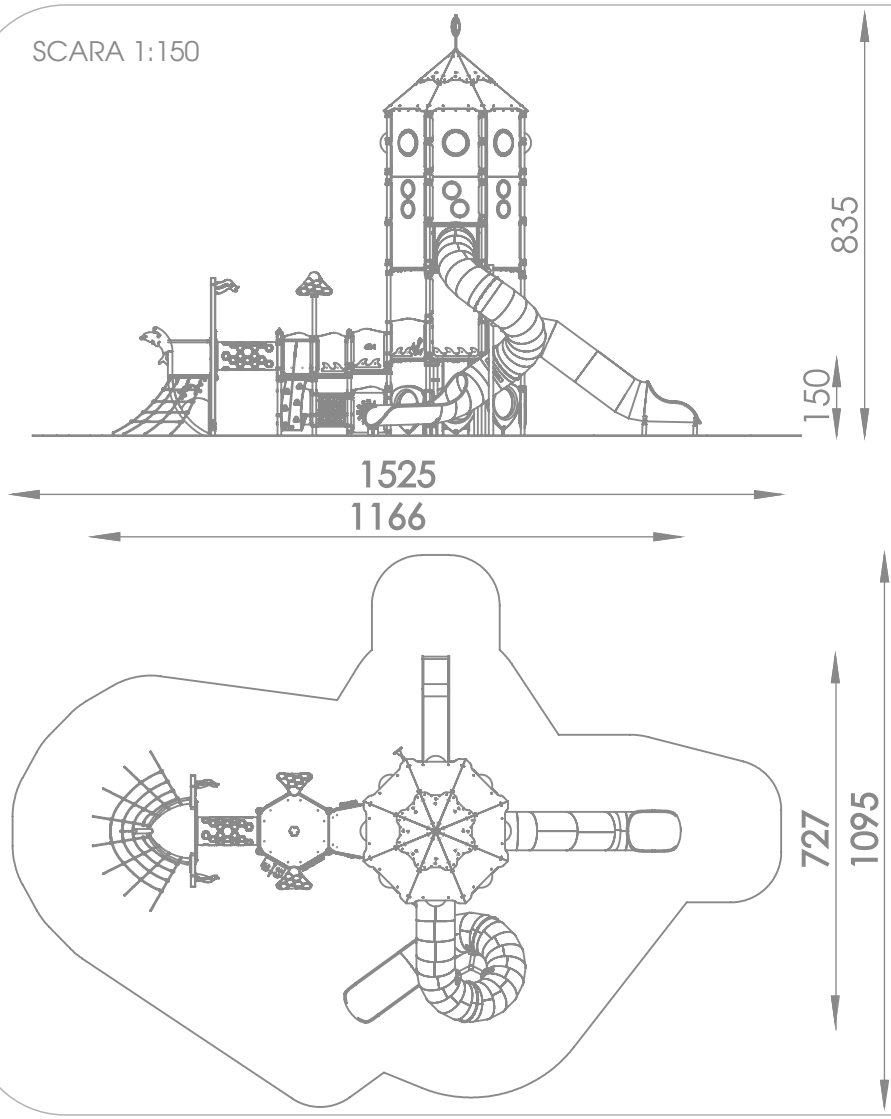

Stâlpi: țevi cu diametrul de 76,1 mm din oțel inoxidabil AISI 304.
Stâlpi curbați din lemn de conifere: grosime 9 cm, lățime 26 cm, lungime 280 cm. Lemn încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.
Acoperișuri din placă HPL de 13 mm
Inele mobile realizate prin rotoformare din LDPE
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Tobogan tubular fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Platforme din tablă zincată cu pulbere și vopsită în câmp electrostatic, de 6 mm, acoperită cu plăci HPL antiderapante cu grosimea de 13 mm, complet rezistente la umiditate și UV.
Panouri de perete din placă HPL de 13 mm și polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
Diametrul barei: 33,7 mm.
Tub realizat prin rotoformare din LDPE, cu diametrul interior de 53,5 cm și lungimea de 125 cm.
Panouri și elemente interactive:
-LABIRINT ROTATIV: din placă HDPE de 15 mm, policarbonat de siguranță și oțel inoxidabil.
-FEREASTRĂ: din policarbonat de siguranță cu grosimea de 8 mm
-CEAS: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-HUBLOU în formă de semisferă cu diametrul de 400 mm. Realizat din policarbonat termoformat cu grosimea de 5 mm.
-OXO: din polietilenă rotoformată, cu simboluri realizate în matriță.
-HARTĂ: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-BUSOLĂ: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 1 x acoperiș
- 1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
- 2 x tobogan tubular din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
- 1 x plasă
- 6 x inele mobile
- 1 x mânere din oțel
- 1 x tub
- 4 x scară
- 1 x perete de cățărare

MATERIALE:

PRINDEREA ACOPERIȘURILOR: OȚEL INOXIDABIL AISI 304



TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010



PEREȚI: HDPE 15 MM



HUBLOU ÎN FORMĂ DE SEMISFERĂ CU DIAMETRUL DE 400 MM



CAPACE DE PROTECȚIE PENTRU ȚEVI DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ



PANOURI DE PERETE (13 MM) ȘI PLATFORME (10 MM) DIN HPL COLORAT



TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010



SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ



ELEMENTE DE ASAMBLARE (ȘURUBURI, PIULIȚE, ȘAIBE) DIN OȚEL INOXIDABIL



