Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ECO

8018



SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE

ALUNECARE

ECHILIBRU

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	422 x 354 cm
Zonă de siguranță	722 x 704 cm
Suprafața zonei de siguranță	39 m²
Înălțime totală	351 cm
Înălțime de cădere liberă	150 cm
Număr de utilizatori	11
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.



Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganelor din inox. Dacă acestea se înlocuiesc cu tobogane din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește cu 17 cm în fața toboganului de pe platforma de 120 cm, respectiv cu 22 cm în fața toboganului de pe platforma de 150 cm, conform producătorului.


Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ECO

8018

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

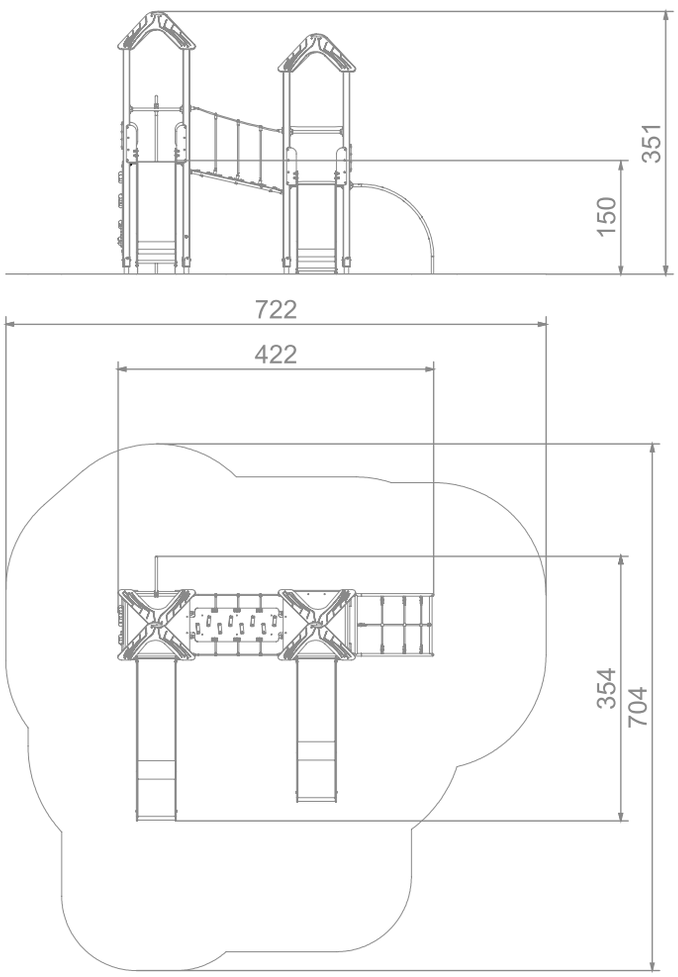


SCARA 1:100

Stâlpi: lemn de conifere cu secțiunea 90x90 mm, fără inimă, încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.
Capete de stâlpi sub formă de dopuri din poliamidă injectată.
ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304
Diametrul barei: 33,7 mm.
Conectori din aliaje de aluminiu. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cromatare și vopsire în câmp electrostatic.
Ancorare din oțel carbon S235JR: țevi cu diametrul de 60,3 mm vopsite în câmp electrostatic.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Acoperișul și panourile de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Platformele și pereții de cățărare din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Frânghii din polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel. Montate pe stâlp cu conectori din poliamidă injectată.
Balcon: tablă de oțel perforată, vopsită în câmp electrostatic
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

Jocuri și panouri interactive:
-LIMBA ENGLEZĂ: panou educativ frezat din placă HDPE cu grosimea de 15 mm. Concentrează atenția.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
2 x acoperiș
2 x turn
2 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
1 x pod
1 x scară din frânghie
1 x bară de pompier
1 x perete de cățărare

MATERIALE:

LEMN DE CONIFERE, FĂRĂ INIMĂ, COMPLET REZISTENT LA APĂ	ANCORE ZINCATE CU PULBERE ȘI VOPSITE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC	CONECTORI DIN ALUMINIU	PEREȚI DIN POLIETILENĂ HDPE COLORATĂ, TRISTRAT, CU GROSIMEA DE 15 MM	CAPETELE FRÂNGHIILOR PRESATE ÎN MANȘOANE DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ	ELEMENTE DE ASAMBLARE (ȘURUBURI, PIULIȚE, ȘAIBE) DIN OȚEL INOXIDABIL
					
PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL HEXA PENTRU PLATFORME, 10 MM, CULOARE ANTRACIT	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	PRIZE DE CĂȚĂRARE REALIZATE DINTR-UN AMESTEC DE AGREGATE ȘI RĂȘINI POLIESTERICE COLORATE	SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ	CONECTORI SFERICI PENTRU FRÂNGHII, ROBUȘTI ȘI ESTETICI	FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL
