Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

9311



Informații despre produs

Dimensiuni	622 x 579 cm
Zonă de siguranță	922 x 926 cm
Suprafața zonei de siguranță	50 m²
Înălțime totală	277 cm
Înălțime de cădere liberă	185 cm
Număr de utilizatori	25
Cel mai mare element	355 cm
Cel mai greu element	130 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

Funcții

- CĂȚĂRARE
- ECHILIBRU
- ALUNECARE
- ROTIRE
- SOCIALIZARE
- Reglarea emoțiilor
- Apucare

Tehnologie

SHAPE
WAVE MASTER

Tehnică ce permite îndoirea țevilor sub orice unghi, cu păstrarea intactă a suprafeței oțelului.

ROTO
FORM MASTER


Tehnică ce permite modelarea polietilenei LDPE în orice formă. Astfel, elementul este mai ușor, dar la fel de rezistent.



Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate


9311

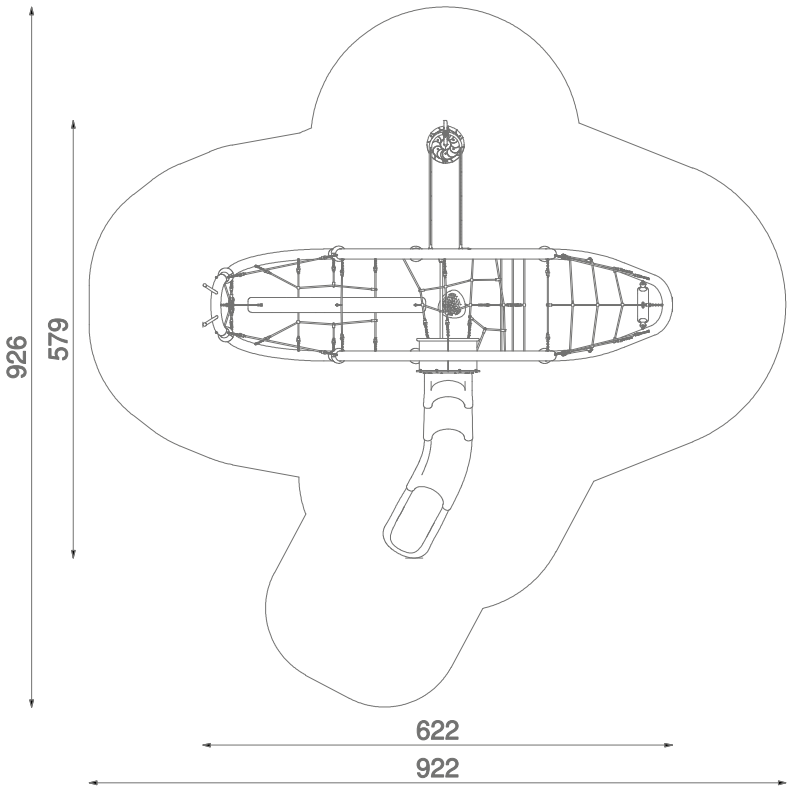

Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:


Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	300
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	300
Nisip sau pietriș	-Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	300
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥185	

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

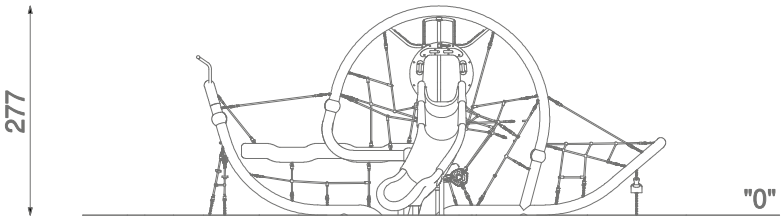

1:100

Variante de montaj



în sol

Garanție

10 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

9311

Descrierea produsului


Echipament de cățărare – melc

Dimensiuni:
Dimensiunile echipamentului:
622 x 579 cm
Zonă de siguranță: 922 x 926 cm
Înălțime totală: 277 cm
Înălțime de cădere liberă: 185 cm.
MATERIALE:

- Structură: țevi îndoite cu diametrul min. 133 mm, cu raze de curbură diferite. Rază minimă de curbură: 350 mm. Țevi din oțel carbon S235JR sablat cu alice, zincate cu pulbere și vopsite în câmp electrostatic. - Sistem unic de îmbinare a țevilor, realizat prin injecție. - Tobogan: tobogan din polietilenă, rotoformat din LDPE. Tobogan modular cu direcție de alunecare variabilă. - Carusel: bază din oțel carbon S235JR, curățat prin sablare cu alice, zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, cu platformă din placă HPL 13 mm rezistentă la intemperii. Țeava centrală de deasupra platformei este din oțel inoxidabil AISI 304, microsablat cu bile de sticlă.
- Trepte în formă de ciupercă și mânere pe frânghii, cu suprafață antiderapantă. Realizate prin rotoformare din LDPE.
- Plase: din frânghie din polipropilenă tip PP-Multisplit cu diametrul de 16 mm, cu inimă de oțel. - Frânghie împletită: din frânghie împletită Ø 140 mm, suspendată pe frânghii Ø 16 mm din polipropilenă tip PP-Multisplit cu inimă de oțel.
- Șezut flexi din bandă armată acoperită cu cauciuc moale, suspendat pe lanțuri Ø 6 mm din oțel inoxidabil. Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

Echipamentul în formă de melc conține cel puțin:
- 1 x ansamblu de țevi curbate, îmbinate, care dau echipamentului forma unui melc
- 1 x tobogan (înălțimea platformei 150 cm)
- 1 x carusel
- 3 x suport pentru frânghii
- 1 x treaptă în formă de ciupercă
- 1 x frânghie împletită
- 1 x scaun flexi
- 1 x plasă orizontală

Materiale



Elemente din oțel carbon S235JR, protejat anticoroziv prin zincare și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV.



LANȚURI CERTIFICATE DIN OȚEL INOXIDABIL, 6 MM



Panouri de perete și platforme din HPL colorat cu grosimea de 13 mm



FRÂNGHIE Ø 140 MM SUSPENDATĂ PE FRÂNGHII Ø 16 MM, PRINDERI DIN INOX




FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL



TOBOGANE MODULARE DIN POLIETILENĂ, REALIZATE PRIN ROTOFORMARE DIN LDPE



Elemente realizate prin rotoformare din LDPE.



Elemente din oțel inoxidabil AISI 304, rezistent la intemperii.

Let's Buglo