Buglo®

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ECO

8069

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE

ALUNECARE



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	393 x 1400 cm
Zonă de siguranță	743 x 1750 cm
Suprafața zonei de siguranță	84 m²
Înălțime totală	450 cm
Înălțime de cădere liberă	140 cm
Număr de utilizatori	30
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.




Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganelor din inox. Dacă acestea se înlocuiesc cu tobogane din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește cu 12 cm în fața toboganului de pe platforma de 90 cm, respectiv cu 22 cm în fața toboganului de pe platforma de 150 cm, conform producătorului.

ECO

8069

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

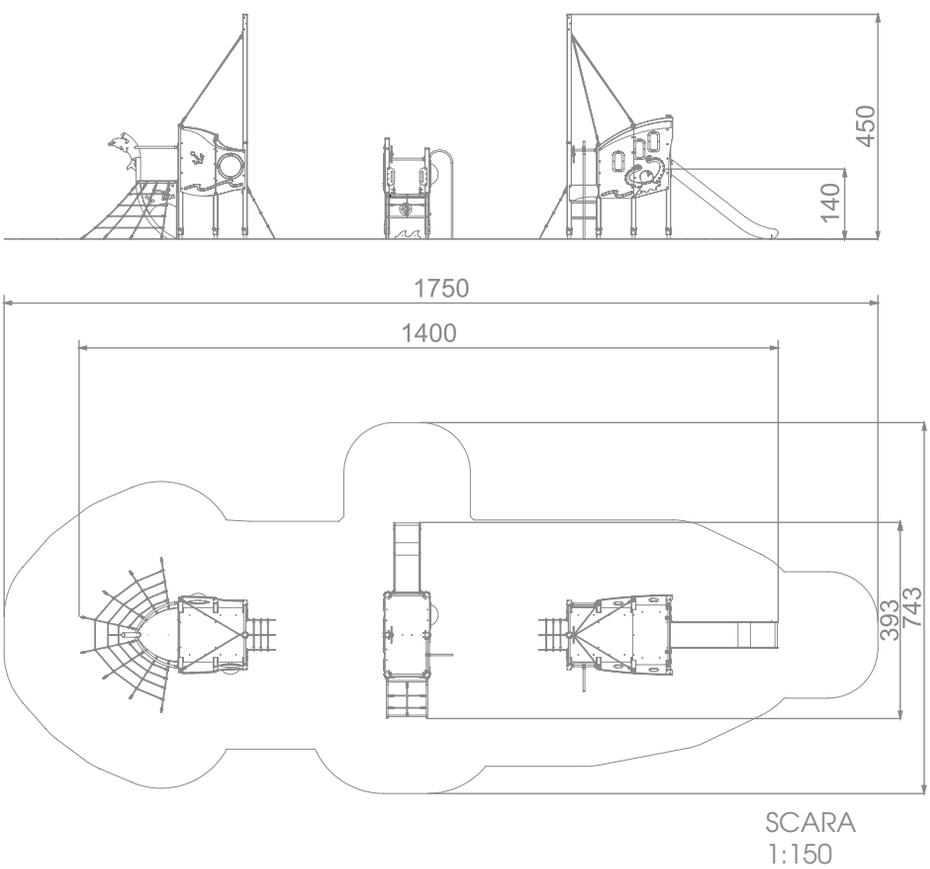


SCARA
1:150

Stâlpi: lemn de conifere cu secțiunea 90x90 mm, fără inimă, încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.
Capete de stâlpi sub formă de dopuri din poliamidă injectată.
ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304
Diametrul barelor: 33,7 mm și 42,4 mm
Conectori din aliaje de aluminiu. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cromatare și vopsire în câmp electrostatic.
Element structural din oțel carbon S235JR: țeavă cu diametrul de 88,9 mm și 42,4 mm. Oțel curățat prin sablare, protejat anticoroziv.
Ancorare din oțel carbon S235JR: țevi cu diametrul de 60,3 mm vopsite în câmp electrostatic.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Platforme din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Scări: din placă HPL de 13 mm, placă HPL antiderapantă de 10 mm și oțel inoxidabil AISI 304. Diametrul barei: 33,7 mm.
Plase: din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel. Montate pe stâlp cu conectori din poliamidă injectată.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

Jocuri și panouri interactive:
-FEREASTRĂ: din policarbonat cu grosimea de 8 mm.
-HUBLOU în formă de semisferă cu diametrul de 400 mm.
Realizat din policarbonat termoformat cu grosimea de 5 mm.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
2 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
3 x plasă
1 x scară din frânghie
1 x bară de pompier
1 x scară

MATERIALE:

TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	HUBLOU ÎN FORMĂ DE SEMISFERĂ CU DIAMETRUL DE 400 MM	PEREȚI DIN POLIETILENĂ HDPE COLORATĂ, TRISTRAT, CU GROSIMEA DE 15 MM	CONECTORI SFERICI PENTRU FRÂNGHII, ROBUȘTI ȘI ESTETICI, DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ
			
LEMN DE CONIFERE, FĂRĂ INIMĂ, COMPLET REZISTENT LA APĂ.	ANCORE ZINCATE CU PULBERE ȘI VOPSITE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC	SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ	FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ TIP PP MULTISPLIT, CU DIAMETRUL DE 16 MM ȘI MIEZ DIN OȚEL.	PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL HEXA PENTRU PLATFORME, 10 MM, CULOARE ANTRACIT
				