Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8618

KINGLO SAND



Informații despre produs

Dimensiuni	606 x 1037 cm
Zonă de siguranță	926 x 1403 cm
Suprafața zonei de siguranță	84,7 m²
Înălțime totală	604 cm
Înălțime de cădere liberă	240 cm
Număr de utilizatori	42
Cel mai mare element	440 cm
Cel mai greu element	35 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

KINGLO ICE





Funcții

- CĂȚĂRARE
- ECHILIBRU
- SOCIALIZARE
- ALUNECARE
- INTEGRARE SENZORIALĂ
- Panouri educative

Let's Buglo

8618

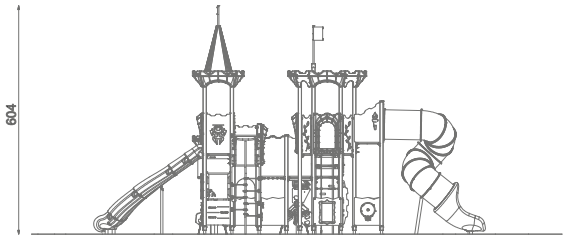

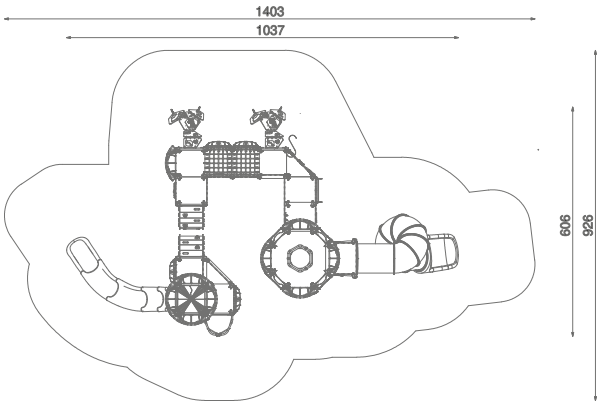

SCARA 1:200






Materiale



Lemn de conifere (molid scandinav), secțiune 90x90 mm, fără inimă, încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la umiditate. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.



Elemente din oțel inoxidabil AISI 304, complet rezistent la intemperii.



Elemente din oțel carbon S235JR, protejat anticoroziv prin zincare și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV.



Placă antiderapantă HPL hexa pentru platforme, 18 mm, culoare antracit, cu rezistență maximă la factorii de mediu și rezistență ridicată la abraziune.



Panouri de perete din HPL colorat de cea mai înaltă calitate, 13 mm (placă HPL neagră de 8 mm), complet rezistente la umiditate și UV.



Panouri de perete de cea mai înaltă calitate, din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm, complet rezistente la umiditate și UV.



Frânghii din polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.



Elemente realizate prin rotoformare din LDPE.



Obloane din LDPE rotoformat.
La interior – plăci din policarbonat cu imprimare directă.



Arc din oțel de arc, diametru 200 mm, diametrul barei 20 mm. Ansamblul arcului este zincat și vopsit în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV.

Let's Buglo