Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

4213



Informații despre produs

Dimensiuni	260 x 160 cm
Zonă de siguranță	600 x 500 cm
Suprafața zonei de siguranță	22,4 m^2
Înălțime totală	-
Înălțime de cădere liberă	90 cm
Număr de utilizatori	2
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

Funcții

Sărituri

Reglarea emoțiilor


SOCIALIZARE

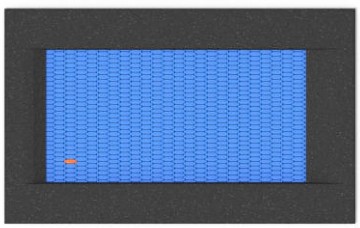

Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

4213

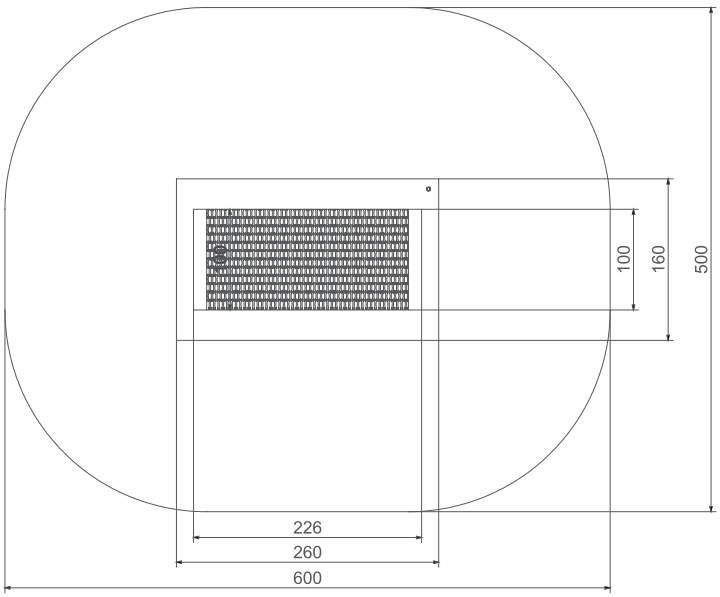

1:75

Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Strat superior de sol		
Gazon		
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	300
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	300
Nisip sau pietriș	-Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	300
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥ 900	

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Garanție

2 lat

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

Descrierea produsului

Trambulină incluzivă


Dimensiunile echipamentului:
260 x 160 cm
Zonă de siguranță: 600 x 500 cm
Înălțime totală
Înălțime de cădere liberă: 90 cm.
Materiale:

Cutii robuste, sudate, din tablă cu grosimea de 3 mm, zincate termic.
Suprafață neagră din cauciuc SBR, lată de 30 cm, decupată din placă de 30 mm, rezistentă la sfărâmare. Covor de sărituri antiderapant, rezistent la abraziune. Distanța dintre lamele = 3 mm.
Lamele antiderapante din poliamidă injectată.

Echipamentul este alcătuit din cel puțin următoarele elemente:

Covor de sărituri ·
Cutia trambulinei ·
Bordură SBR.

Materiale



Cutii de trambulină robuste, sudate, din tablă de 3 mm, zincate termic.



Suprafață neagră din cauciuc SBR, lată de 30 cm, rezistentă la sfărâmare, decupată din placă de 30 mm.



Covor de sărituri antiderapant, rezistent la abraziune. Distanța dintre lamele ≈ 3 mm.



Lamele antiderapante din poliamidă injectată.