Buglo®

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

1692

MEGA



SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE

INTEGRARE SENZORIALĂ

ALUNECARE

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	470 x 727 cm
Zonă de siguranță	813 x 1097 cm
Suprafața zonei de siguranță	62 m²
Înălțime totală	636 cm
Înălțime de cădere liberă	150 cm
Număr de utilizatori	39
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.




Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganelor din inox. Dacă acestea se înlocuiesc cu tobogane din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește în fața fiecărui tobogan; valoarea se comunică la cerere, după confirmarea producătorului.

MEGA


1692

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

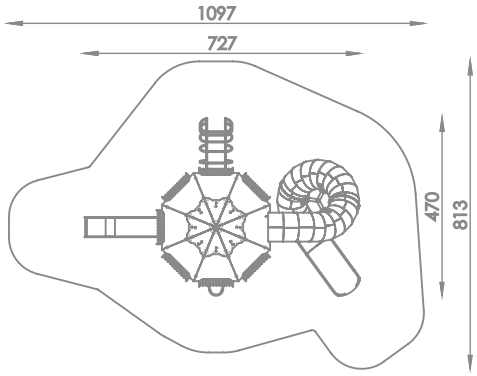

SCARA 1:200

SCARA 1:100

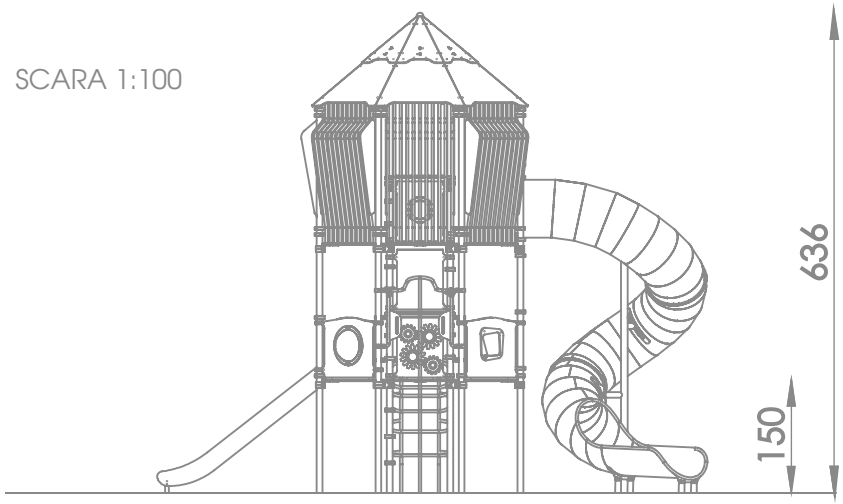

Stâlpi: țevi cu diametrul de 76,1 mm din oțel inoxidabil AISI 304.
Acoperișuri din placă HPL de 13 mm
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Tobogan tubular fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Platforme din tablă zincată cu pulbere și vopsită în câmp electrostatic, de 6 mm, acoperită cu plăci HPL antiderapante cu grosimea de 13 mm, complet rezistente la umiditate și UV.
Panouri de perete din placă HPL de 13 mm și polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT. Diametrul barei: 33,7 mm.
Panouri și elemente interactive:
-LABIRINT ROTATIV: din placă HDPE de 15 mm, policarbonat de siguranță și oțel inoxidabil.
-COSMOS: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-CEAS: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-HUBLOU în formă de semisferă cu diametrul de 400 mm. Realizat din policarbonat termoformat cu grosimea de 5 mm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 1 x acoperiș
- 1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
- 1 x tobogan tubular din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
- 1 x bară de pompier
- 4 x scară
- 1 x perete de cățărare

MATERIALE:

PRINDEREA ACOPERIȘURILOR: OȚEL INOXIDABIL AISI 304	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	PEREȚI: HDPE 15 MM	HUBLOU ÎN FORMĂ DE SEMISFERĂ CU DIAMETRUL DE 400 MM	CAPACE DE PROTECȚIE PENTRU ȚEVI DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ
				
PLĂCI PENTRU PEREȚI ȘI PLATFORME DIN HPL COLORAT CU GROSIMEA DE 13 MM	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	CONECTORI PENTRU PLĂCI ȘI FRÂNGHII DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ	SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ	ELEMENTE DE ASAMBLARE (ȘURUBURI, PIULIȚE, ȘAIBE) DIN OȚEL INOXIDABIL
		