8808

Robinia **Scandic**



Informații despre produs

Dimensiuni	ca. 343 x 338 cm
Zonă de siguranță	ca.646 x 640 cm
Suprafața zonei de siguranță	27,3 m²
Înălțime totală	ca.176 cm
Înălțime de cădere liberă	90 cm
Număr de utilizatori	7
Cel mai mare element	ca.245 cm
Cel mai greu element	ca.53 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	1-8

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.





Funcții

COBORÂRE | Reglarea emoțiilor | CĂȚĂRARE | Prindere | SOCIALIZARE

8808

Robinia **Scandic**

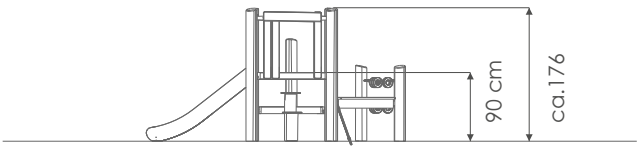

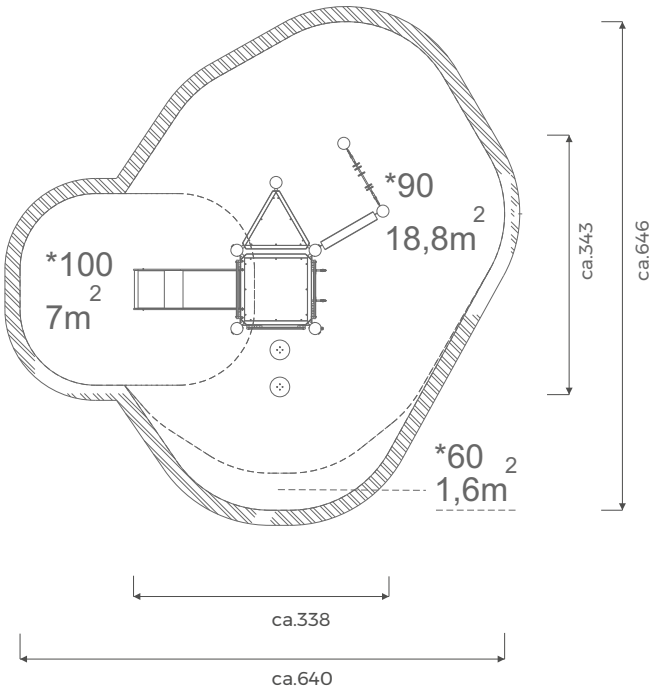

1:100


Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Strat superior de sol		
Gazon		
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	300
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	300
Nisip sau pietriș	-Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	300
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥ 90 cm	

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Se va acorda, de asemenea, o atenție deosebită orientării toboganului. Pentru a evita încălzirea toboganului de către soare, produsul se amplasează astfel încât toboganul să nu fie orientat spre sud.

Variante de montaj

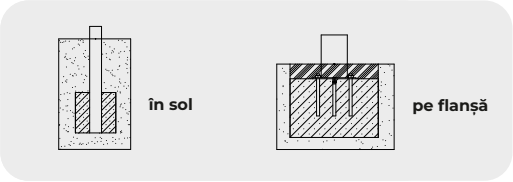

Garanție

PE VIAȚĂ — Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

10 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

8808

Robinia **Scandic**

Descrierea produsului

8808 Ansamblu mic cu tobogan și măsuță

Dimensiuni:
Dimensiunile echipamentului: cca 343 x 338 cm
Zonă de siguranță: cca 646 x 640 cm
Înălțime totală: cca 176 cm
Înălțime de cădere liberă: 90 cm.

Materiale:
Stâlpi: lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării prin legare în cruce. Se folosesc grinzi cu diametrul cuprins între 14 și 16 cm. Îmbinate cu un distanțier special din oțel inoxidabil AISI 304 și o tijă filetată din inox M16. Salcâmul conține cantități mari de uleiuri, un excelent conservant natural care protejează lemnul de putrezire și dăunători. Lemn certificat FSC, ceea ce garantează că a fost obținut fără a afecta biodiversitatea și structura pădurilor, provenind exclusiv din plantații europene.
Platformă din placaj antiderapant de 15 mm și lemn de larice
Plase și frânghii: din frânghie de polipropilenă PP Multisplit, ø 16 mm, cu miez din oțel. Conectorii frânghiilor și treptele scării din poliamidă injectată.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Trepte-ciupercă din grindă de salcâm de 14-16 cm și treaptă din placaj antiderapant de 15 mm
Jocul „Numărăm până la 5”, din frânghie PP Multisplit cu miez din oțel, ø 16 mm, și discuri HDPE de 15 mm.
Măsuță din scânduri de salcâm

Echipamentul conține cel puțin:
1 x turn pătrat (înălțimea platformei 90 cm)
1 x turn triunghiular (înălțimea platformei 55 cm)
1 x tobogan (înălțimea platformei 90 cm)
1 x scară
2 x joc „numărăm până la 5”
1 x măsuță
7 x stâlp portant
2 x treaptă „ciuperci”


Materiale



Stâlpi din lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării.



Larice vopsit cu vopsea specială pe bază de apă, cu uscare rapidă, permeabilă la vapori, cu finisaj semilucios.



Elemente din oțel inoxidabil AISI 304, curățat prin microsablare cu bile de sticlă, complet rezistent la intemperii.



Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm, de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și radiațiile UV.



Frânghii din polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.



PLACĂ ANTIDERAPANTĂ CU GROSIMEA DE 15 MM