Buglo®

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ACTIVE

1130

ALUNECARE

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	423 x 733 cm
Zonă de siguranță	779 x 1133 cm
Suprafața zonei de siguranță	62 m²
Înălțime totală	357 cm
Înălțime de cădere liberă	234 cm
Număr de utilizatori	28
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

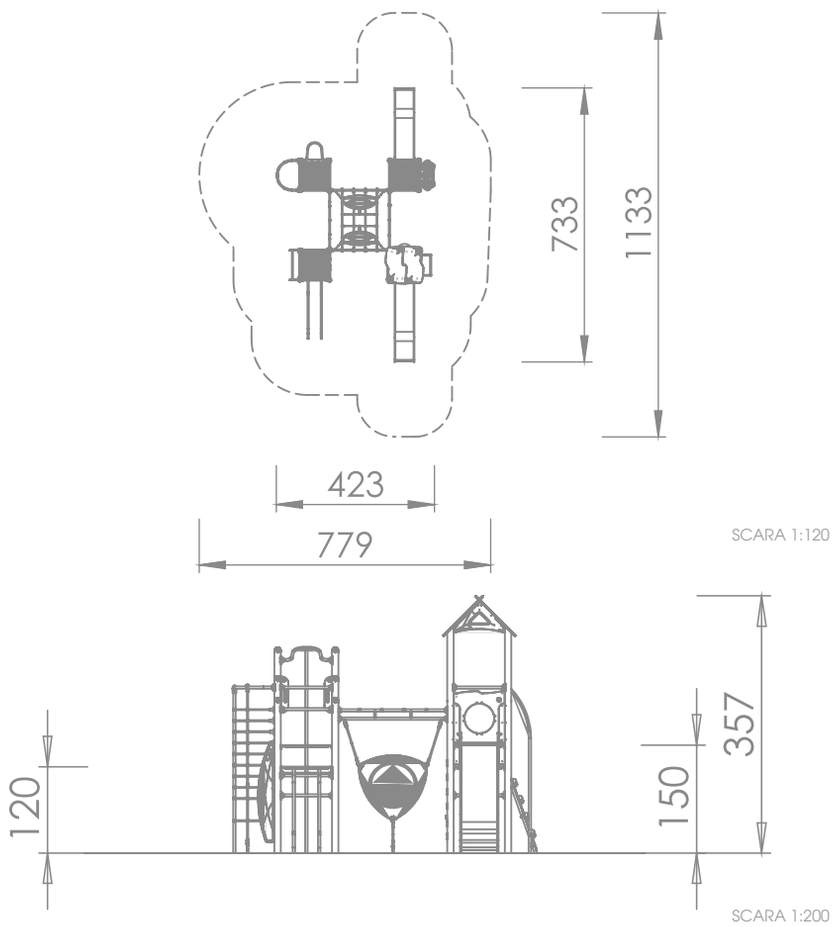
Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.



ACTIVE

1130




INFORMAȚII PENTRU ARHITECT



Stâlpi: țevi cu diametrul de 88,9 mm. Oțel carbon S235JR curățat prin sablare, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT
Capete de stâlpi sub formă de dopuri din cauciuc EPDM moale
Acoperiș: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Inele mobile realizate prin rotoformare din LDPE.
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 13 mm.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304.
Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT. Diametrul barei: 33,7 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată.
Panouri pentru pereți de cățărare din HPL colorat cu grosimea de 13 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Plase: din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată.
Acces prin tunel din frânghie: din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată.
Elemente din oțel inoxidabil AISI 304. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT. Diametrul barei: 33,7 mm.
Panouri și elemente interactive:
-ADUNARE ȘI SCĂDERE: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-LIMBA ENGLEZĂ: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-COSMOS: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-HUBLOU în formă de semisferă cu diametrul de 400 mm. Realizat din policarbonat termoformat cu grosimea de 5 mm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 4 x turn
- 1 x acoperiș
- 2 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
- 2 x plasă
- 1 x scară din frânghie
- 1 x frânghie de cățărare
- 1 x inele mobile
- 1 x bară de pompier
- 1 x bare de alunecare
- 2 x scară
- 2 x perete de cățărare
- 1 x acces prin tunel din frânghie

MATERIALE:

STÂLPI DIN OȚEL S235JR ZINCAT ȘI VOPSIT ÎN CÂMP ELECTROSTATIC	PEREȚI DIN POLIETILENĂ HDPE COLORATĂ, TRISTRAT, CU GROSIMEA DE 15 MM	PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL PENTRU PLATFORME, CU GROSIMEA DE 13 MM	CONECTORI PENTRU PLĂCI ȘI FRÂNGHII DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ	PRIZE DE CĂȚĂRARE DIN AGREGATE ȘI RĂȘINI COLORATE	INELE MOBILE ERGONOMICE DIN POLIETILENĂ	ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304
						
PEREȚI DIN HPL COLORAT CU GROSIMEA DE 13 MM	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	CONECTORI SFERICI PENTRU FRÂNGHII, ROBUȘTI ȘI ESTETICI, DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ	CAPETELE FRÂNGHIILOR PRESATE ÎN MANȘOANE DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ	FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL	HUBLOU DIN POLICARBONAT TERMOFORMAT CU GROSIMEA DE 5 MM	CAPETE DE STÂLPI – DOPURI DIN CAUCIUC EPDM MOALE
					