
9076

ACROBAT

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE


ECHILIBRU

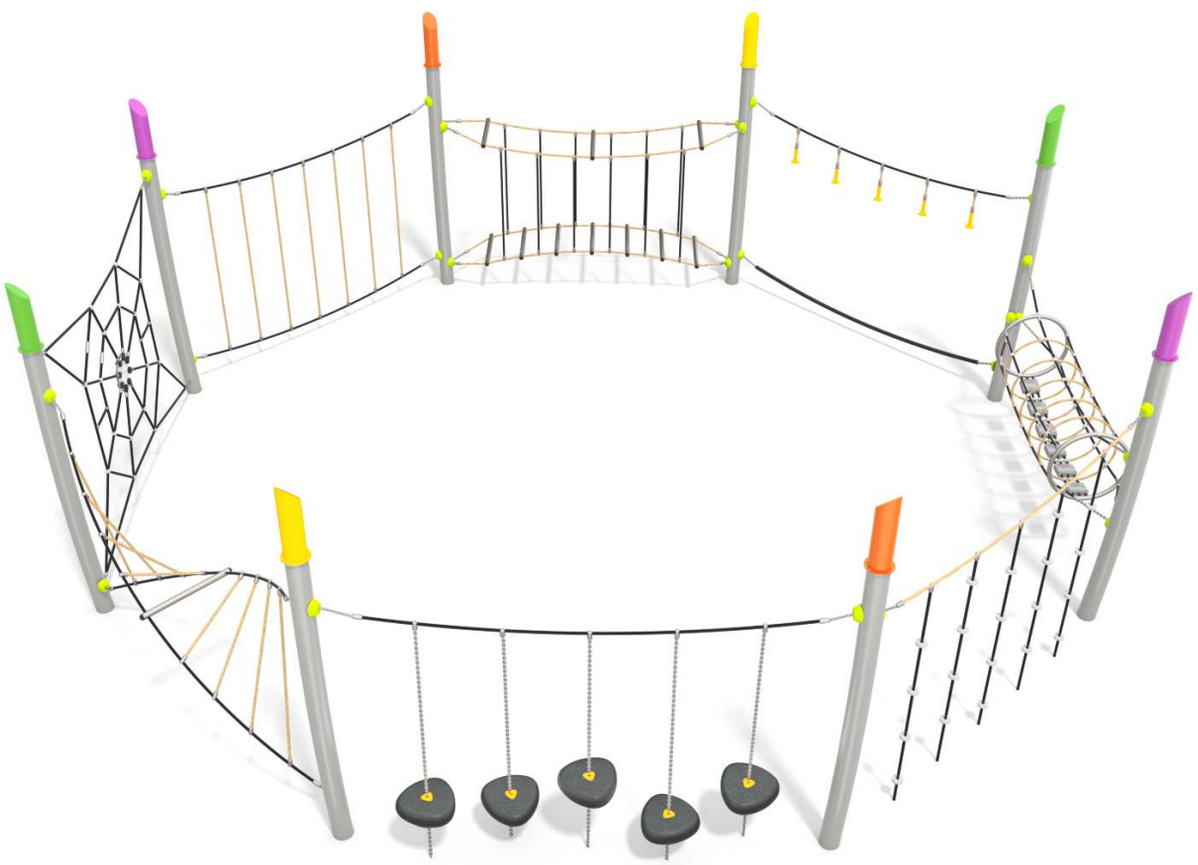

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	790 x 764 cm
Zonă de siguranță	1150 x 1148 cm
Suprafața zonei de siguranță	97 m²
Înălțime totală	285 cm
Înălțime de cădere liberă	222 cm
Număr de utilizatori	22
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

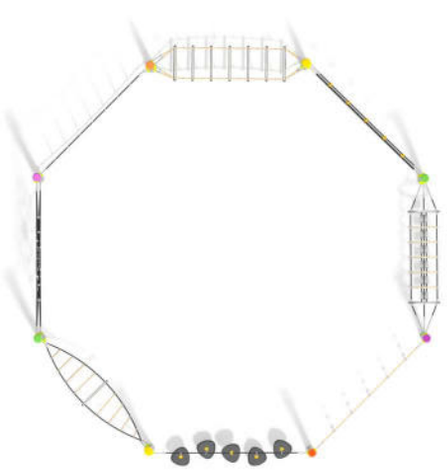


9076

ACROBAT


INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

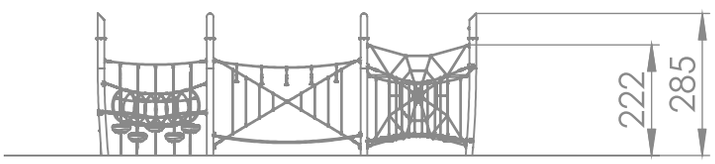

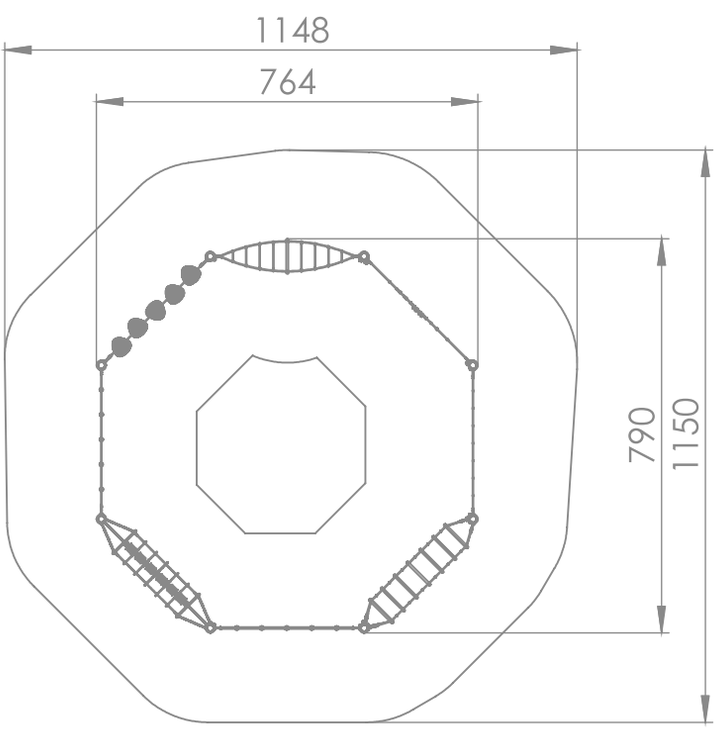

SCARA 1:150

Stâlpi: țevi cu diametrul de 133 mm. Oțel carbon S235JR curățat prin sablare, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT
ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304
Diametrul barelor: 33,7 mm și 42,4 mm.
Sistem dedicat de prindere a lanțurilor din inox de stâlpi. Finisajul neted previne accidentările. Protecție din poliamidă.
Trepte în formă de ciupercă, cu suprafață antiderapantă. Realizat prin rotoformare din LDPE.
Plase: din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

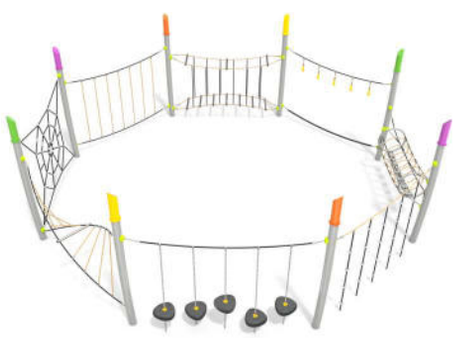

MATERIALE:

STÂLPI DIN OȚEL CARBON S235JR ZINCAT CU PULBERE ȘI VOPSIT ÎN CÂMP ELECTROSTATIC CU VOPSELE POLIESTERICE, CU CERTIFICARE QUALICOAT	LANȚURI CERTIFICATE DIN OȚEL INOXIDABIL, 6 MM	CAPETELE FRÂNGHIILOR PRESATE ÎN MANȘOANE DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ	CONECTORI SFERICI PENTRU FRÂNGHII, ROBUȘTI ȘI ESTETICI	ELEMENTE DE ASAMBLARE (ȘURUBURI, PIULIȚE, ȘAIBE) DIN OȚEL INOXIDABIL
				
SISTEM INOVATOR DE PRINDERE A LANȚURILOR DIN INOX DE STÂLPI	TREPTELE SCĂRILOR ȘI NODURILE FRÂNGHIILOR DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ	FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL	MODUL DE TRECERE DIN FRÂNGHIE DE POLIPROPILENĂ, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL	MODULE DIN POLIETILENĂ ROTOFORMATĂ
