Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate


ACTIVE

1102

ALUNECARE

SOCIALIZARE


CĂȚĂRARE

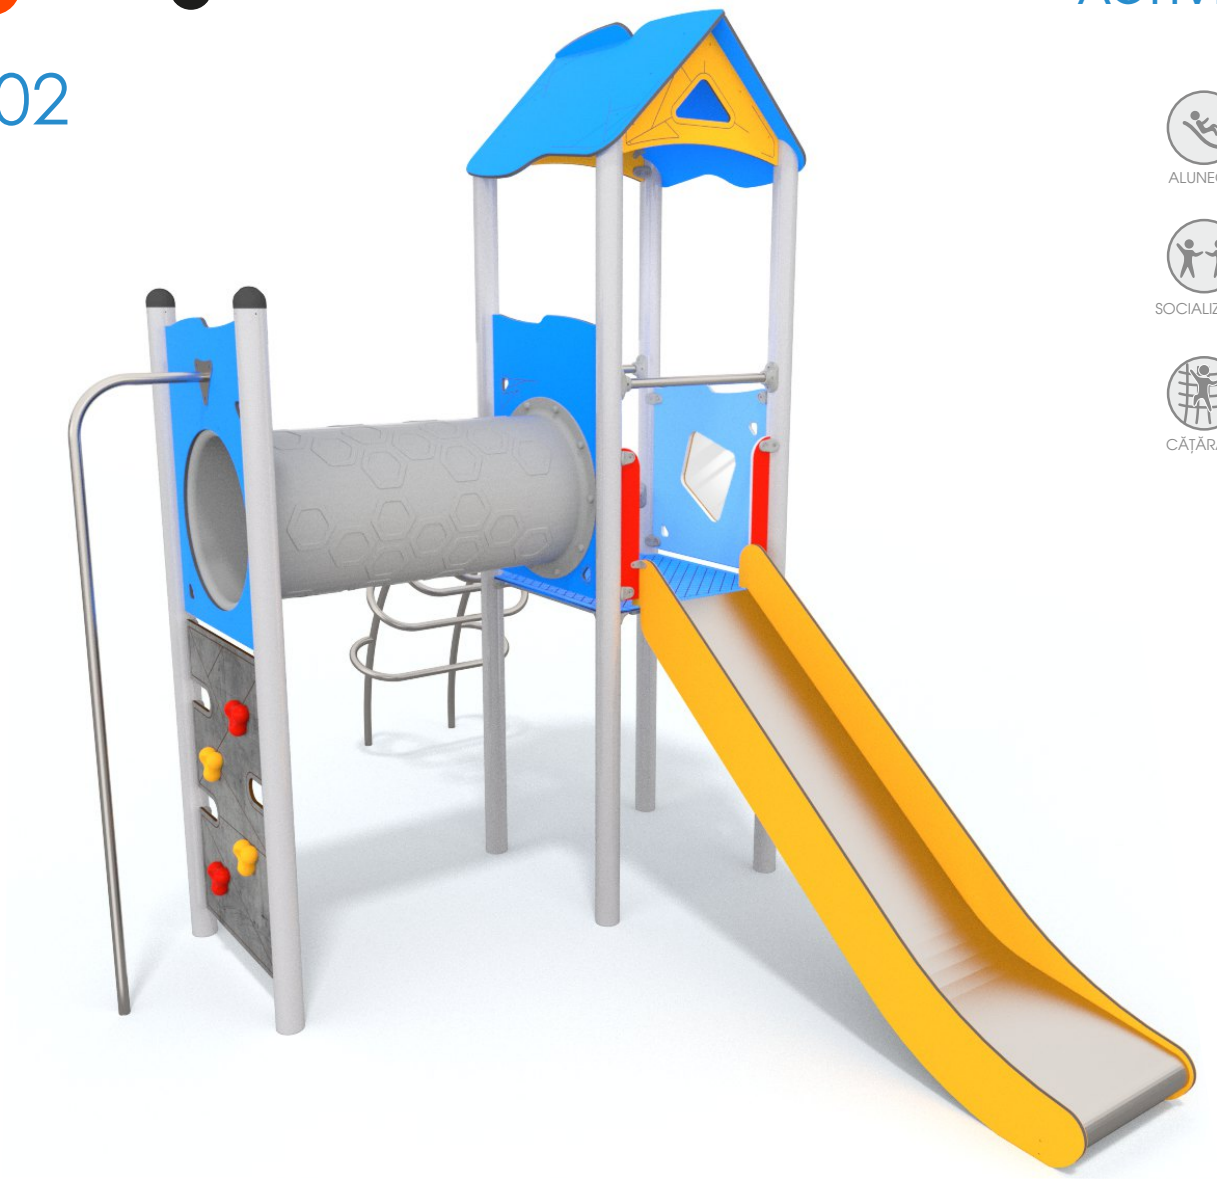

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	259 x 430 cm
Zonă de siguranță	559 x 780 cm
Suprafața zonei de siguranță	31 m²
Înălțime totală	327 cm
Înălțime de cădere liberă	133 cm
Număr de utilizatori	7
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

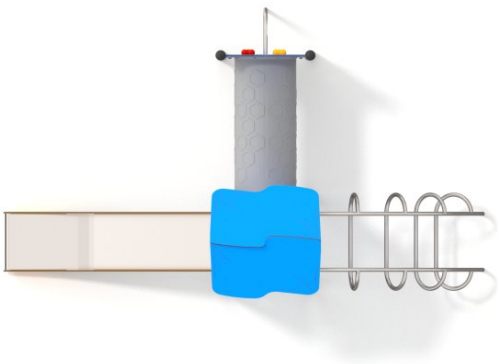

Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganului din inox. Dacă acesta se înlocuiește cu unul din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește cu 17 cm în fața toboganului (platformă de 120 cm), conform producătorului.


Buglo


LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ACTIVE

1102

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

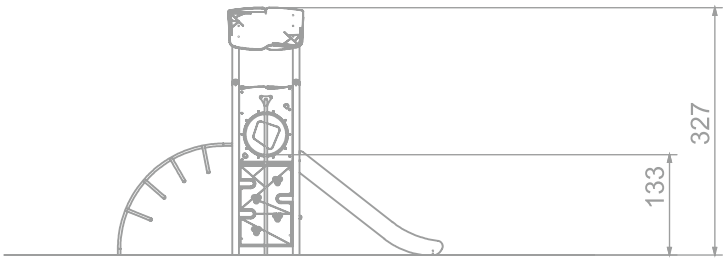


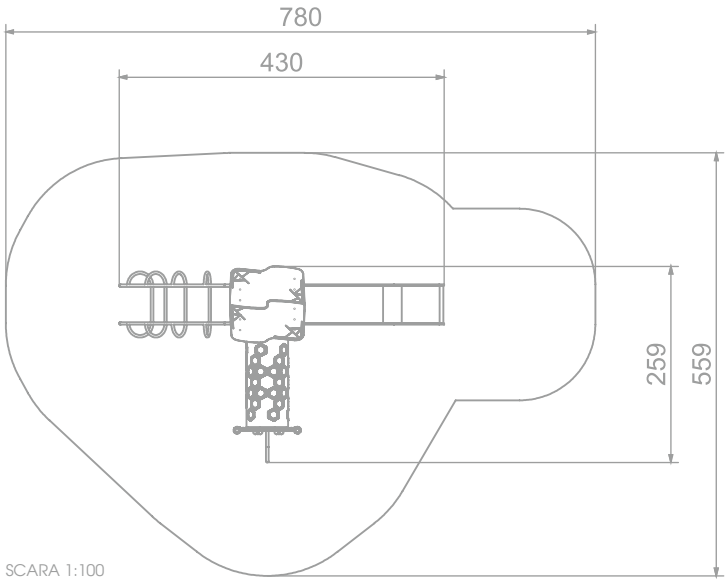


SCARA 1:100

Stâlpi: țevi cu diametrul de 88,9 mm. Oțel carbon S235JR curățat prin sablare, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT
Capete de stâlpi sub formă de dopuri din cauciuc EPDM moale
Acoperiș: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 13 mm.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată.
Panouri pentru pereți de cățărare din HPL colorat cu grosimea de 13 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Tub: realizat prin rotoformare din LDPE, cu diametrul interior de 53,5 cm și lungimea de 125 cm.
Panouri și elemente interactive:
-FEREASTRĂ: din policarbonat de siguranță cu grosimea de 6 mm
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 1 x turn
- 1 x acoperiș
- 1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
- 1 x tub
- 1 x bară de pompier
- 1 x scară
- 1 x perete de cățărare

MATERIALE:

STÂLPI DIN OȚEL S235JR ZINCAT ȘI VOPSIT ÎN CÂMP ELECTROSTATIC	CAPETE DE STÂLPI – DOPURI DIN CAUCIUC EPDM MOALE	PEREȚI DIN POLIETILENĂ HDPE COLORATĂ, TRISTRAT, CU GROSIMEA DE 15 MM	PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL PENTRU PLATFORME, CU GROSIMEA DE 13 MM	SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ	FERESTRE DIN POLICARBONAT DE SIGURANȚĂ
					
PEREȚI DIN HPL COLORAT CU GROSIMEA DE 13 MM	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	CONECTORI PENTRU PLĂCI ȘI FRÂNGHII DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ	PRIZE DE CĂȚĂRARE DIN AGREGATE ȘI RĂȘINI COLORATE	TUB DIN LDPE ROTOFORMAT, Ø INTERIOR 53,5 CM, LUNGIME 125 CM	ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304
			