
# DINO

# 8507

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE


ECHILIBRU

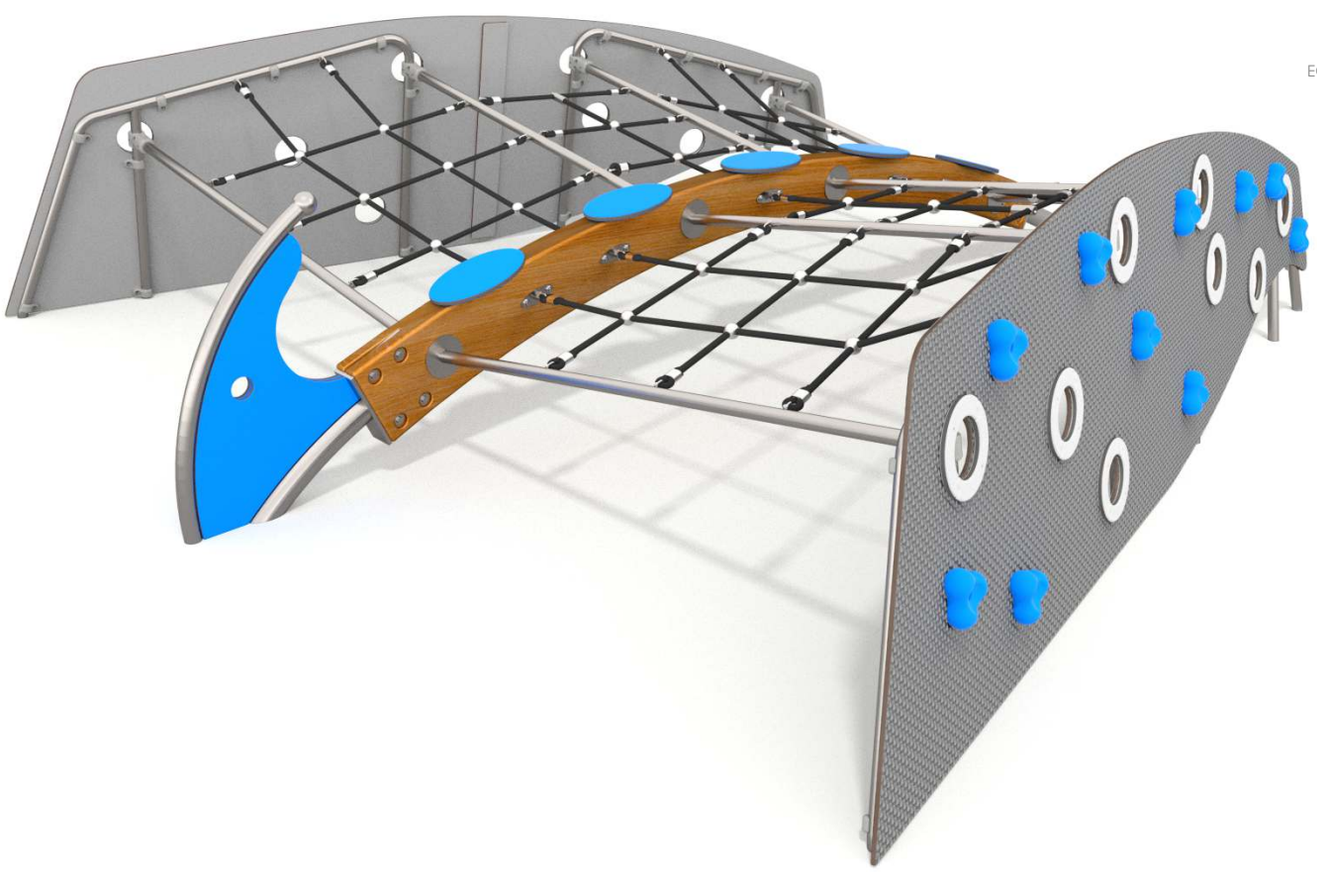

## INFORMAȚII DESPRE PRODUS

| | |
|---|---|
| Dimensiuni | 390 x 393 cm |
| Zonă de siguranță | 690 x 693 cm |
| Suprafața zonei de siguranță | 38 m² |
| Înălțime totală | 91 cm |
| Înălțime de cădere liberă | 91 cm |
| Număr de utilizatori | 14 |
| Produs conform SR EN 1176-1:2017-12 | DA |
| Piese de schimb disponibile | DA |
| Grupă de vârstă | 3-12 |


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

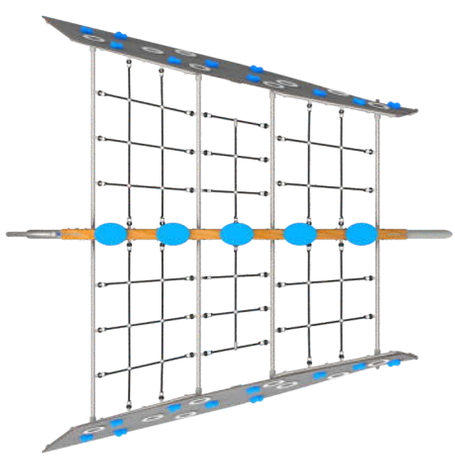

# DINO


# 8507

## INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

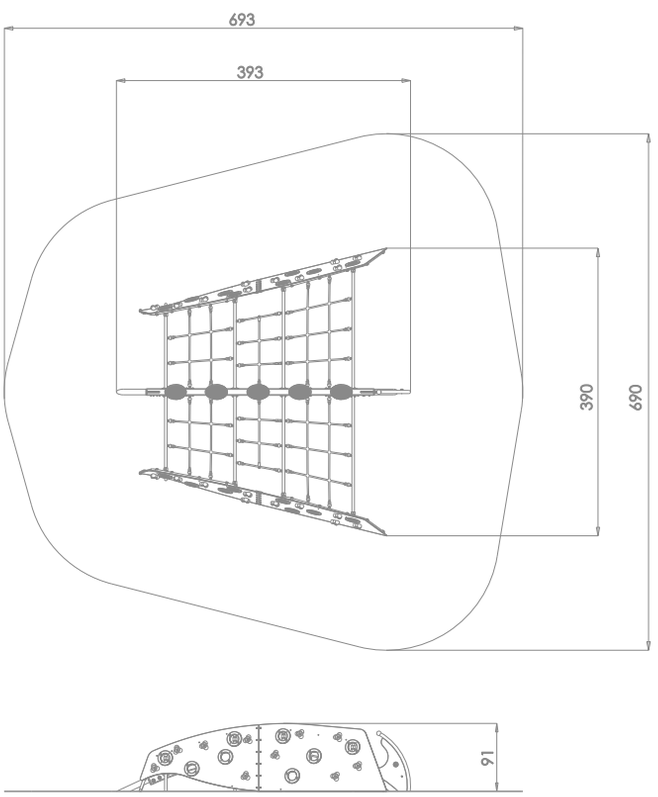


SCARA 1:100

Stâlpi curbați din lemn de conifere: grosime 9 cm, lățime 26 cm, lungime 280 cm. Lemn încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.
Elemente structurale din oțel inoxidabil AISI 304.
Diametrul țevii: 33,7 mm; 76,1 MM
**Plase:** din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.
Panouri pentru pereți de cățărare din plăci HPL antiderapante cu grosimea de 10 mm. Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

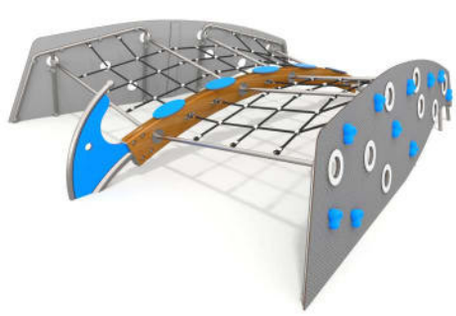

**ECHIPAMENTUL CONȚINE:**
- 2 x plasă
- 1 x perete de cățărare

## MATERIALE:

| | | | |
|---|---|---|---|
| STRUCTURĂ DIN OȚEL: ȚEVI Ø 114, ZINCATE CU PULBERE, VOPSITE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC | PRINDEREA ACOPERIȘURILOR: OȚEL INOXIDABIL AISI 304 | PEREȚI DE CĂȚĂRARE ȘI LATERALE SCĂRI: HPL 13 MM | |
|  |  |  | |
| PEREȚI: HDPE 15 MM | FRÂNGHII: POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM. MIEZ DIN OȚEL | CONECTORI SFERICI PENTRU FRÂNGHII: POLIAMIDĂ INJECTATĂ | PEREȚI DE CĂȚĂRARE ȘI LATERALE SCĂRI: HPL 13 MM |
|  |  |  |  |