Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

MEGA

1422


ALUNECARE


SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE

SĂRITURI

ECHILIBRU

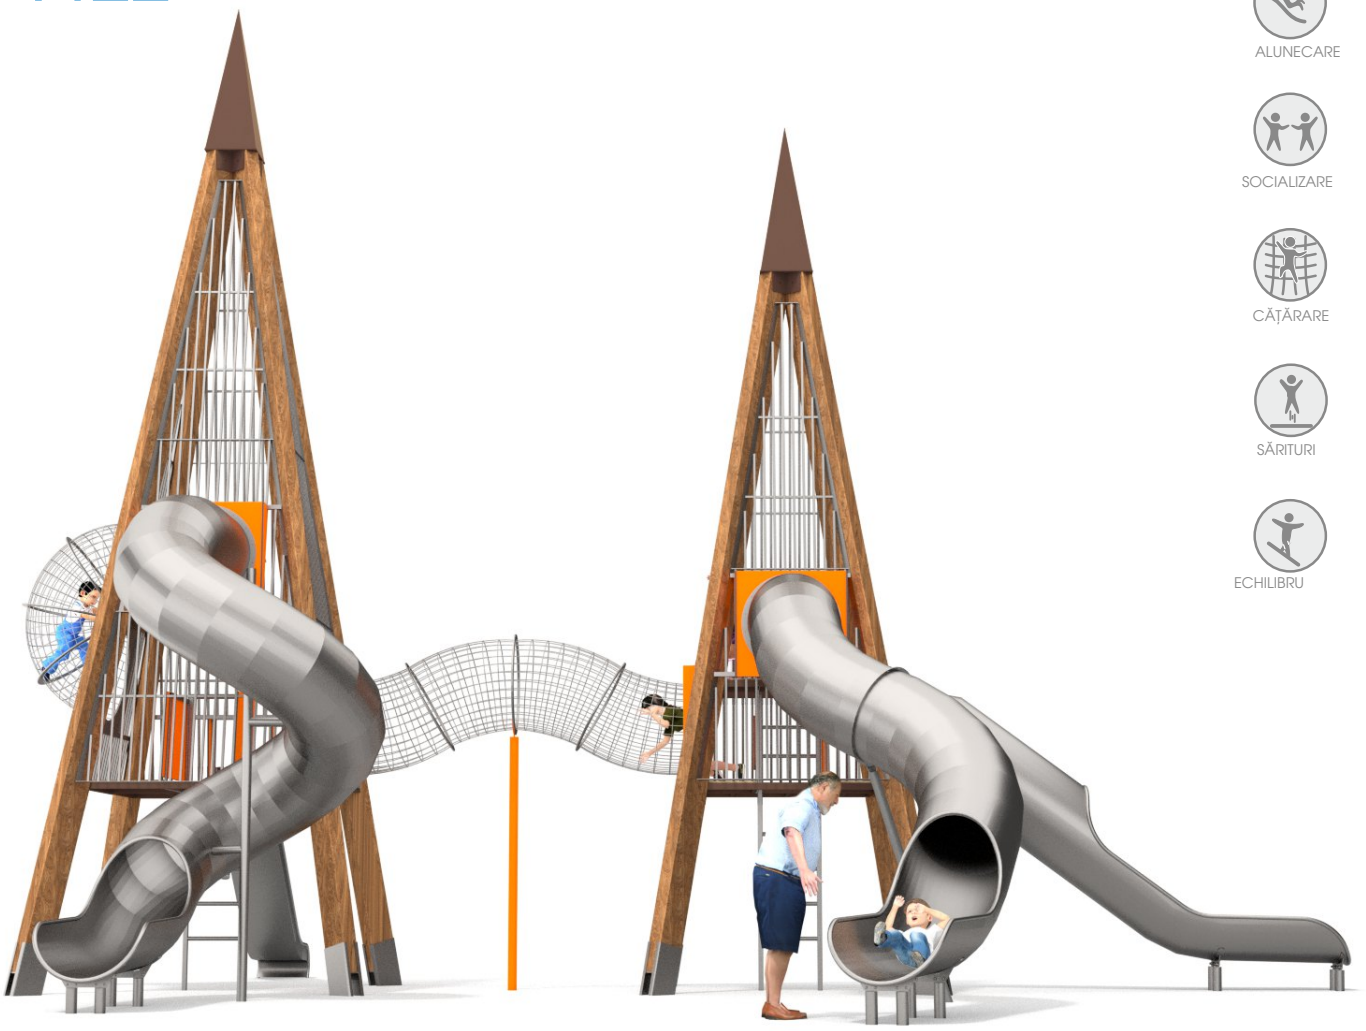

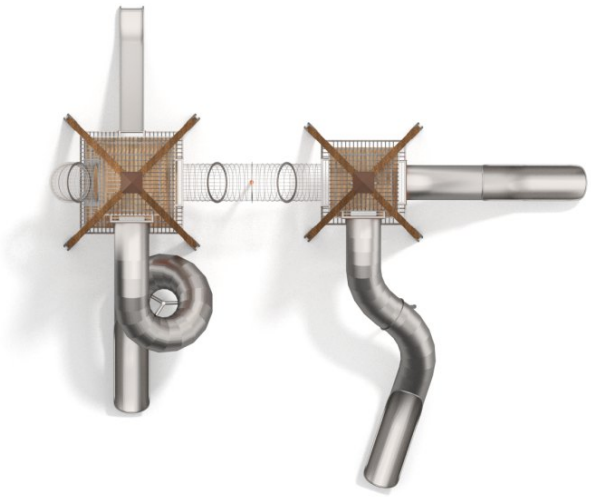

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	1179 x 1056 cm
Zonă de siguranță	1429 x 1365 cm
Suprafața zonei de siguranță	101,55 m²
Înălțime totală	900 cm
Înălțime de cădere liberă	180 cm
Număr de utilizatori	40
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganelor din inox. Dacă acestea se înlocuiesc cu tobogane din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește în fața fiecărui tobogan; valoarea se comunică la cerere, după confirmarea producătorului.


Buglo


LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

MEGA

1422


INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

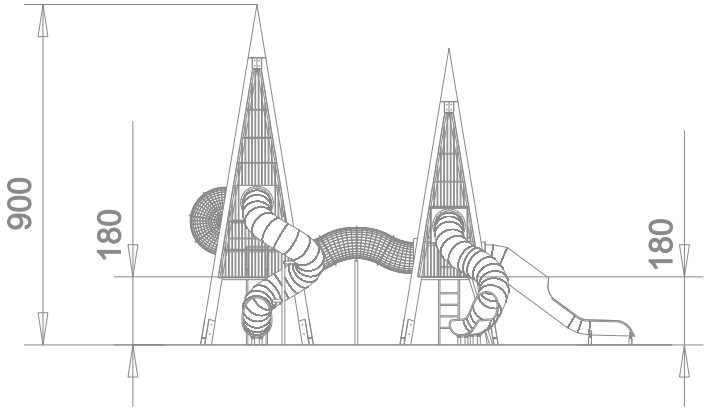

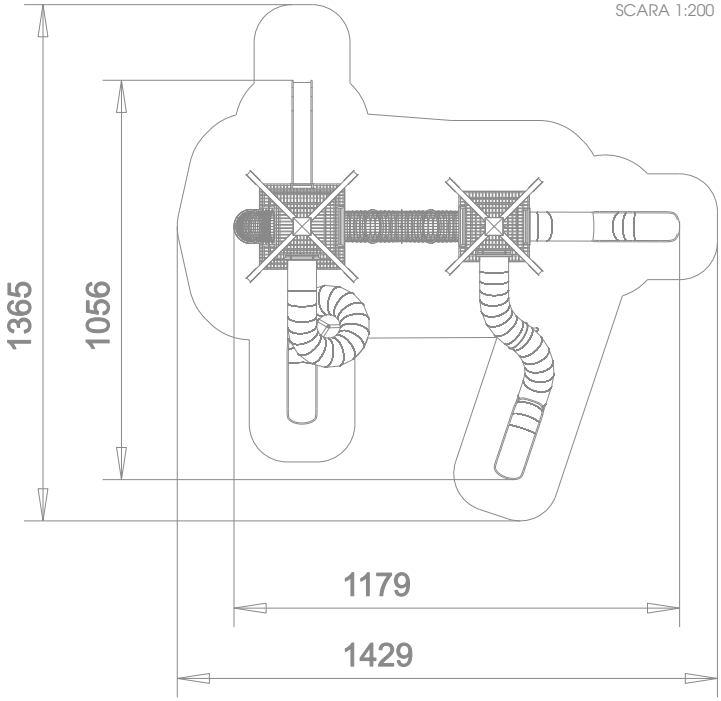

SCARA 1:200

Stâlpi din lemn de conifere, 26 x 14 cm. Lemn încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.
Tobogan tubular fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Pereții de lângă tobogane din plăci HDPE cu grosimea de 15 mm
Platforme: cadru din oțel acoperit cu placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm
Protecții din oțel inoxidabil AISI 304. Grosimea profilelor: 20 x 20 mm.
Treceri tubulare din oțel inoxidabil AISI 304.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

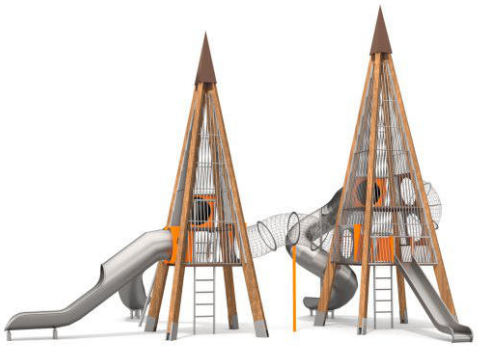

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 2 x turn
- 3 x tobogan tubular din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
- 1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
- 2 x scară
- 2 x trecere prin tunel

MATERIALE:

STRUCTURĂ DIN LEMN: Lemn de conifere încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici. Supus unui proces de impregnare în trei etape. Ancore zincate cu pulbere.



STRUCTURĂ DIN OȚEL: OȚEL INOXIDABIL AISI 304



PEREȚI: HDPE 15 MM



PLATFORME: OȚEL ZINCAT CU PULBERE ȘI VOPSIT ÎN CÂMP ELECTROSTATIC + HPL 10 MM



TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010.



ELEMENTE STRUCTURALE: OȚEL ZINCAT CU PULBERE ȘI VOPSIT ÎN CÂMP ELECTROSTATIC

