

Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

6407

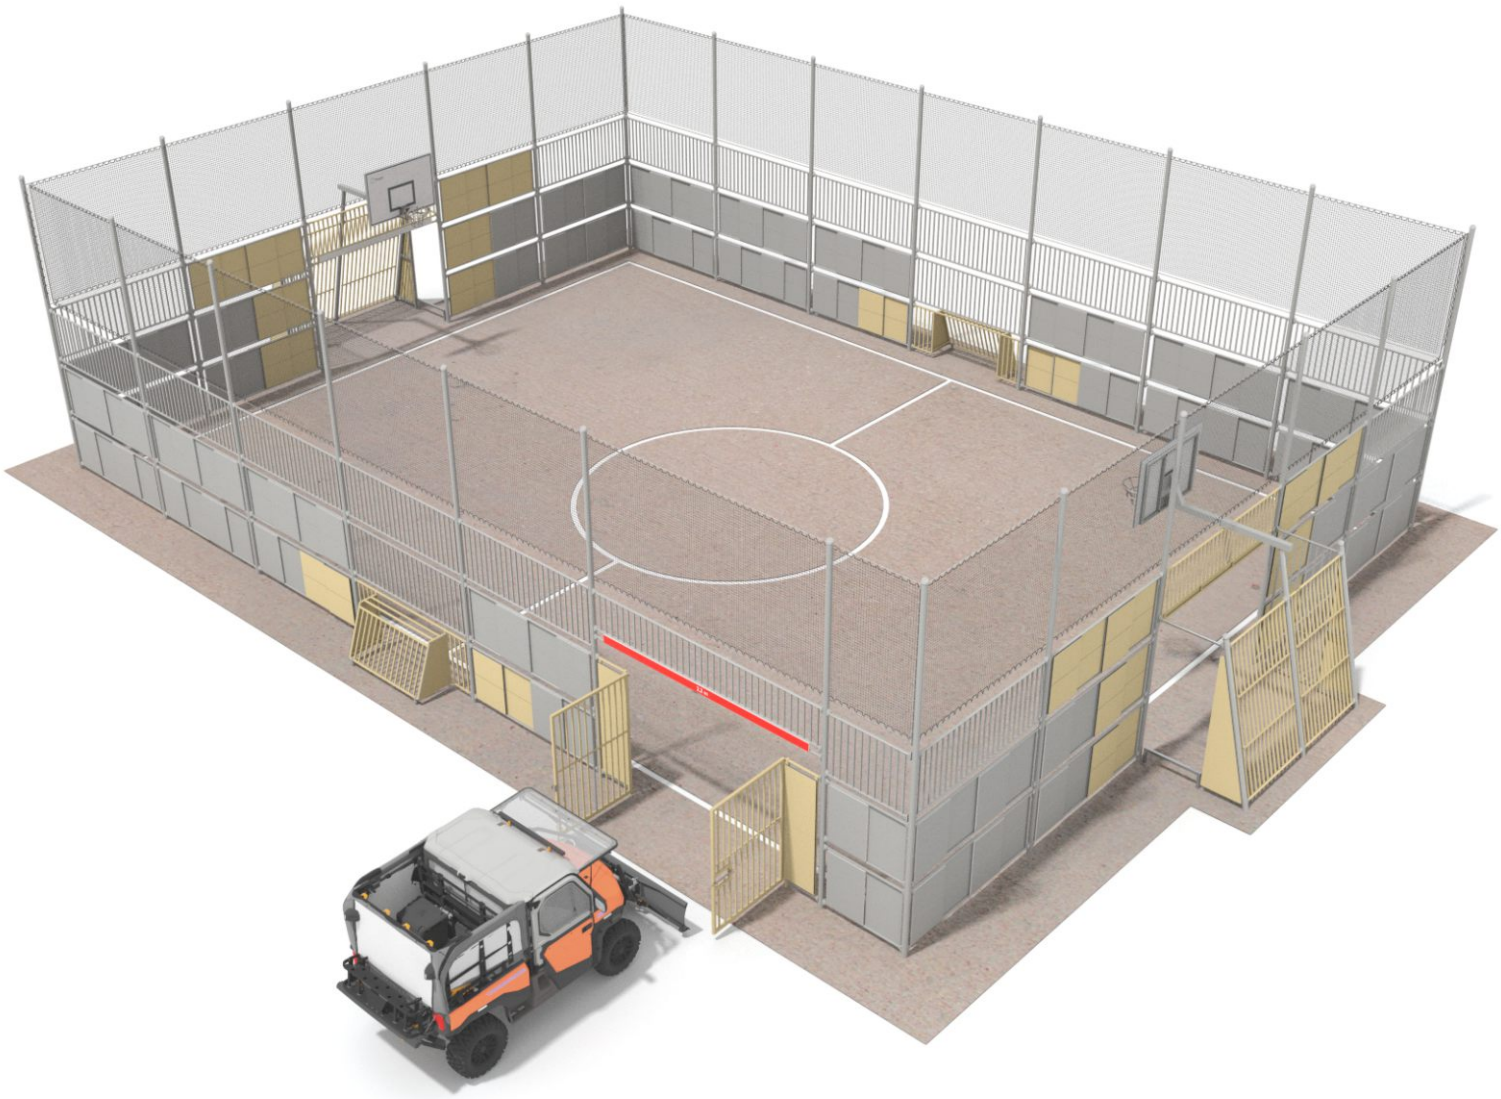

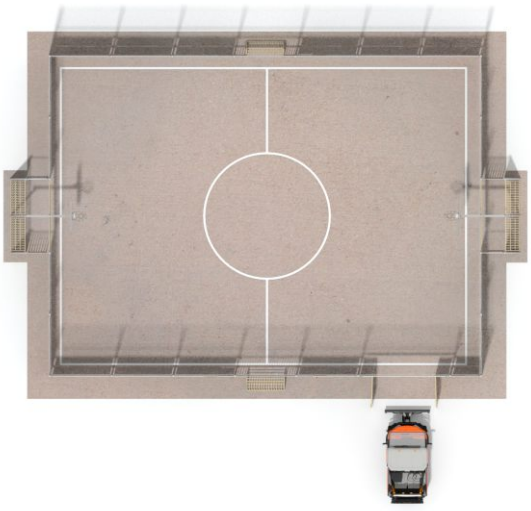

Informații despre produs

Dimensiuni	2076 x 1420 cm
Înălțime totală	514 cm
Produs conform SR EN 15312	DA
Piese de schimb disponibile	DA

Funcții

Sport


SOCIALIZARE


Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate


6407

1:200

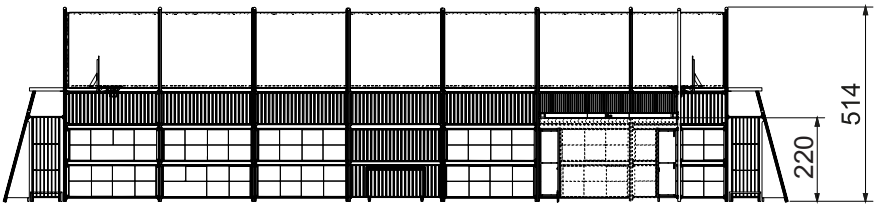


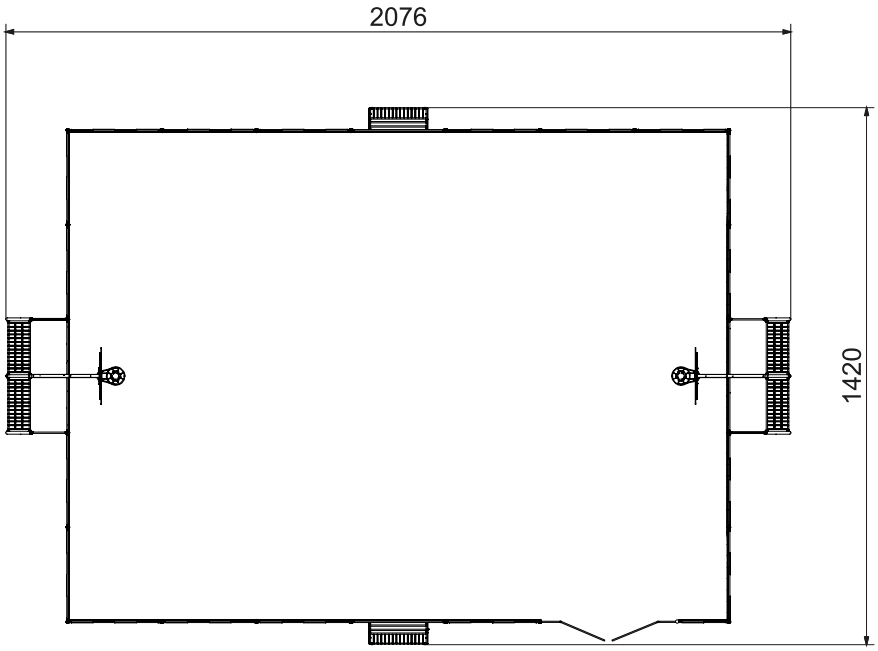

Variante de ancorare



Ancorare în sol



Ancorare pe flanșă

Garanție

PE VIAȚĂ

Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

10 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

6407

Descrierea produsului

6407

Teren de sport multifuncțional (MUGA)
Dimensiuni: 2076 x 1420 cm
Înălțime totală: 514 cm
Materiale:
Structura stâlpilor portanți: oțel carbon curățat prin sablare cu alice și protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic. Țeavă 76,1 x 2,0 mm.
Structura minipoarții: panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm. Stâlpi portanți verticali: oțel carbon curățat prin sablare cu alice și protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic; dimensiunile țevii: min. 76,1 x 2,6 mm. Grilaj vertical în poartă: oțel carbon curățat prin sablare cu alice și protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic; profil: min. 20 x 20 x 2,0 mm.
Structura coșului de baschet: panou de baschet din HDPE cu grosimea de 15 mm. Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Inelul coșului este realizat din țeavă din oțel inoxidabil cu dimensiunile 20,0 x 2,5 cm. Structura stâlpului portant: oțel carbon curățat prin sablare cu alice și protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic; dimensiunile țevii: 76,1 x 2,0 mm.
Grilajul porții: oțel carbon curățat prin sablare cu alice și protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic; profil: min. 20 x 20 x 2,0 mm. Barieră laterală din oțel: oțel carbon curățat prin sablare cu alice și protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic – țeavă min. 33,7 x 2,9 mm, profil vertical – min. 20 x 20 x 2,0 mm; dimensiunile barierei: min. 240 x 88 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Elemente de asamblare, precum șuruburi și piulițe antivandal, din oțel inoxidabil.
Sistem brevetat de conectori și coliere din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență.
Capace antivandal pentru șuruburi din poliamidă injectată.
Protecții din cauciuc pentru stâlpii verticali.
Plasă de oprire a mingilor din polipropilenă (PP), cu ochiuri de 4,5 x 4,5 cm și grosimea de 3 mm.
Dotarea cuprinde cel puțin:
2 x coș de baschet
2 x minipoartă
22 x barieră laterală din oțel
44 x panou HDPE 15 mm
2 x plasă de oprire a mingilor 13 x 2 m
2 x plasă de oprire a mingilor 17,5 x 2 m
2 x poartă de acces (portiță)
1 x poartă tehnică / de serviciu cu două canate
Poarta tehnică poate fi integrată în împrejmuirea arenei cu înălțimea laterală de 304, 414 sau 514 cm și asigură intrarea și ieșirea vehiculelor în/din arenă. Lățimea deschiderii de 250 cm și înălțimea de 220 cm reprezintă unul dintre cele mai mari spații libere de trecere de pe piața globală a arenelor MUGA. La porțile de serviciu cu două canate, acționarea independentă permite deschiderea unui singur canat, oferind o funcție comodă de trecere pietonală; astfel nu mai este necesară montarea unei portițe suplimentare. La utilizarea funcției de trecere pietonală, unul dintre canate este blocat în sol cu un zăvor inferior. Canatele porții sunt asigurate între ele cu un zăvor cu ureche pentru lacăt.
Dimensiunile porții tehnice: 383 x 8,3 x 300 cm.
Dimensiunile țevilor și profilelor utilizate:
profil: 40 x 40 x 2; 40 x 20 x 2; 20 x 20 x 2 mm
stâlp portant: Ø 76,1 x 2,6 mm
țevi: Ø 33,7 x 2,9; 17,2 x 2 mm
Materiale:
Opțional, plăci colorate din HDPE tristrat cu grosimea de 15 mm. Polietilena utilizată este de cea mai înaltă calitate, complet rezistentă la umiditate și radiații UV. Structura porții tehnice este realizată din țevi de oțel cu diametrul minim de 88,9 mm, din oțel carbon sablat cu alice și protejat anticoroziv cu grund de zinc în pulbere și vopsea în câmp electrostatic. Sistem de conectori din aliaj de aluminiu de înaltă rezistență. Colierele din aluminiu sunt cromatate.
Setul cuprinde cel puțin:

- 1 x arenă (teren)
- 2 x porți de fotbal
- 2 x coșuri de baschet
- 1 x panouri de cadru umplute cu bare sau plăci HDPE
- 2 x canat poartă tehnică:
- 1 x zăvor inferior
- 1 x zăvor cu ochi pentru lacăt (lacătul nu este inclus