AQUARIUS

1713*INOX*

ALUNECARE

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE

ECHILIBRU



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	668 x 588 cm
Zonă de siguranță	1018 x 893 cm
Suprafața zonei de siguranță	61,2 m²
Înălțime totală	422 cm
Înălțime de cădere liberă	210 cm
Număr de utilizatori	19
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.




AQUARIUS

1713*INOX*

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

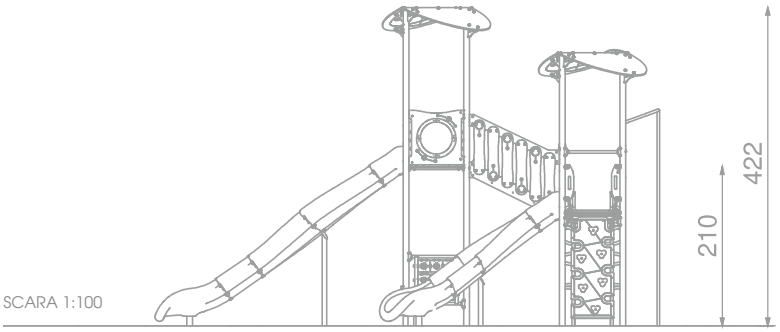

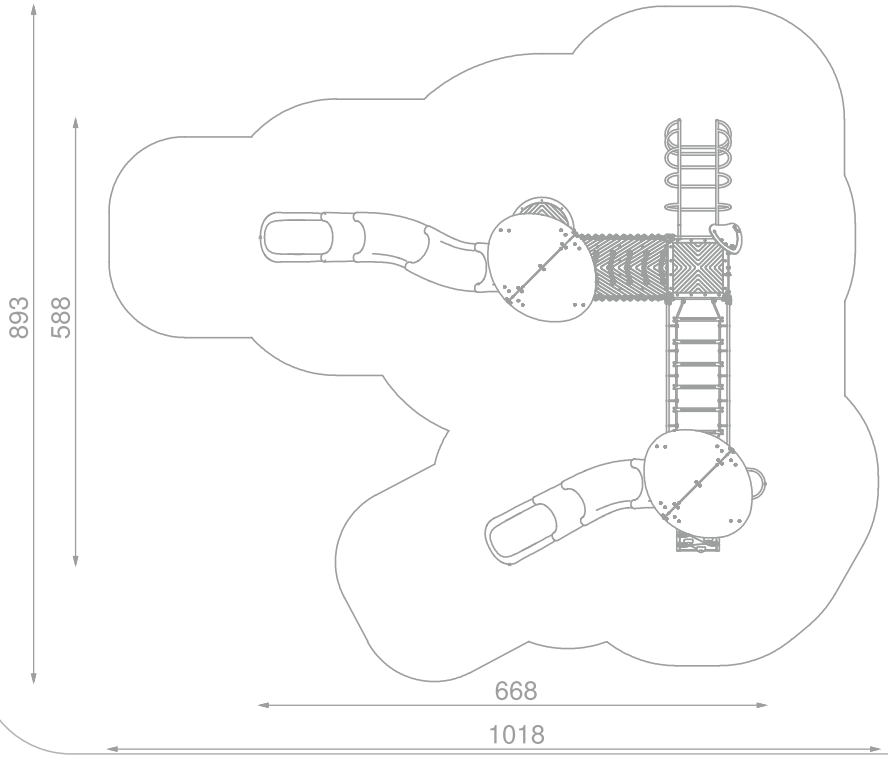

Stâlpi: țevi cu diametrul de 76,1 mm din oțel inoxidabil AISI 304.
Capete de stâlpi sub formă de dopuri dedicate din poliamidă injectată.
Acoperiș: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm
Tobogan din polietilenă, realizat prin rotoformare din LDPE.
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 13 mm.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
Diametrul barei: 33,7 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată.
Panouri pentru pereți de cățărare din HPL colorat cu grosimea de 13 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Panouri și elemente interactive:
-COSMOS: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-HUBLOU în formă de semisferă cu diametrul de 400 mm. Realizat din policarbonat termoformat cu grosimea de 5 mm.
-OXO: din polietilenă rotoformată, cu simboluri realizate în matriță. -balcon: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm, placă HPL cu grosimea de 13 mm și tablă de oțel perforată, zincată cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 3 x turn
- 2 x acoperiș
- 2 x tobogan din polietilenă
- 2 x trecere – pod
- 1 x bară de pompier
- 1 x scară
- 1 x perete de cățărare

MATERIALE:

STÂLPI DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304	PEREȚI DIN POLIETILENĂ HDPE COLORATĂ, TRISTRAT, CU GROSIMEA DE 15 MM	HUBLOU ÎN FORMĂ DE SEMISFERĂ CU DIAMETRUL DE 400 MM	SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ	JOC OXO DIN POLIETILENĂ ROTOFORMATĂ, CU SIMBOLURI REALIZATE ÎN MATRIȚĂ
				
PANOURI DE PERETE ȘI PLATFORME DIN HPL COLORAT CU GROSIMEA DE 13 MM	TOBOGANE MODULARE DIN POLIETILENĂ, REALIZATE PRIN ROTOFORMARE DIN LDPE	CONECTORI PENTRU PLĂCI ȘI FRÂNGHII DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ	PRIZE DE CĂȚĂRARE REALIZATE DINTR-UN AMESTEC DE AGREGATE ȘI RĂȘINI POLIESTERICE COLORATE	MODUL DE TRECERE DIN FRÂNGHIE DE POLIPROPILENĂ, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL
			