Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate


# 8470



**Informații despre produs**

| | |
|---|---|
| Dimensiuni | ca. 267 x 189 cm |
| Zonă de siguranță | ca. 567 x 489 cm |
| Suprafața zonei de siguranță | ca. 23,2 m² |
| Înălțime totală | ca. 191 cm |
| Înălțime de cădere liberă | ca. 99 cm |
| Număr de utilizatori | 11 |
| Cel mai mare element | 190 cm |
| Cel mai greu element | 106 kg |
| Produs conform SR EN 1176-1:2017-12 | Da |
| Piese de schimb disponibile | Da |
| Grupă de vârstă | 1-8 |

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

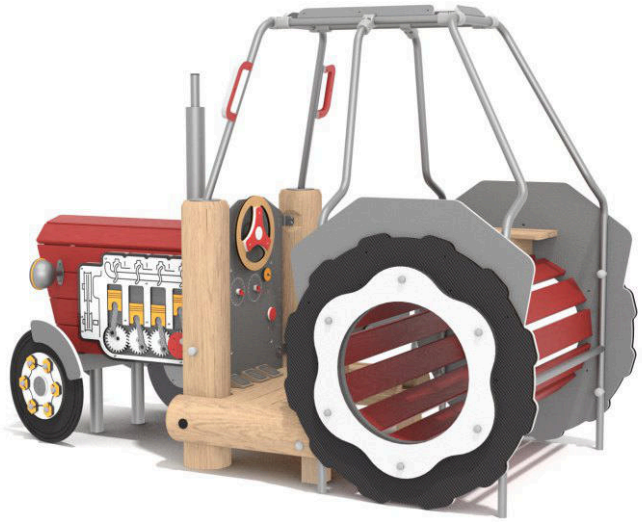

**Funcții**

SOCIALIZARE

Apucare

Reglarea emoțiilor

Joc de rol

Creativitate


Gândire logică

Panouri educative


Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

# 8470

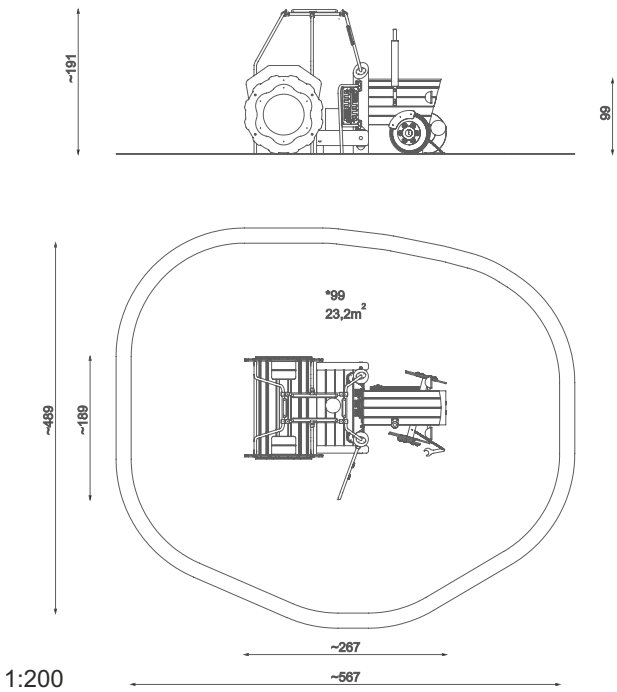


1:200

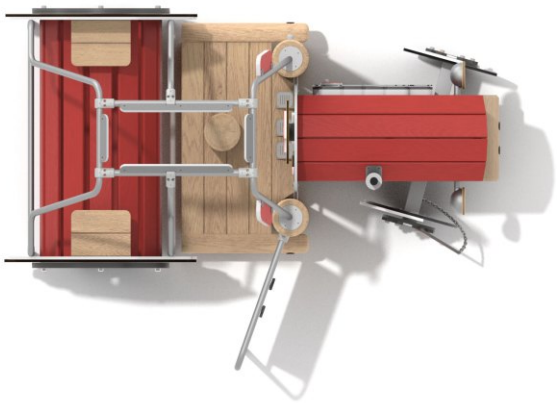


Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

| Material | Descriere | Grosime minimă strat (mm) |
|---|---|---|
| Strat superior de sol | | |
| Gazon | | |
| Scoarță | Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm | 300 |
| Așchii | Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm | 300 |
| Nisip sau pietriș | -Granulație de la 0,25 mm la 8 mm | 300 |
| Materiale sintetice | Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥ 99 | |


Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Se va acorda, de asemenea, o atenție deosebită orientării toboganului. Pentru a evita încălzirea toboganului de către soare, produsul se amplasează astfel încât toboganul să nu fie orientat spre sud.

## Variante de montaj



în sol



pe flanșă

## Garanție

PE VIAȚĂ

Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

**10 ani**

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

**5 ani**

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

**2 ani**

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

# 8470

## Descrierea produsului

**Echipament de joacă în formă de tractor**

**Dimensiuni:**
Dimensiunile echipamentului: cca
267 x 189 cm
Zonă de siguranță: cca 567 x 489 cm
Înălțime totală: cca 191 cm
Înălțime de cădere liberă: 99 cm.
-Structura, care amintește de un tractor, este realizată în principal din lemn de salcâm. Elementele sunt realizate din următoarele materiale: -Grinzi de salcâm cu diametrul de 13 – 20 cm -Platformă din scânduri de salcâm -Tunel care simulează roțile din spate, din scânduri de salcâm îmbinate la capete cu placă HDPE de 15 mm și placaj rezistent la apă de 15 mm. -Capota tractorului din scânduri de salcâm, cu elemente care simulează farurile și coșul, din oțel inoxidabil AISI 304 curățat prin microsablare. -Structura cabinei din țeavă de oțel inoxidabil microsablat, 33,7 x 2,0 mm. -Panou de bord din polietilenă HDPE cu grosimea de 15 mm. Pe panou se află: · Volan din placă HDPE cu grosimea de 15 mm combinată cu HPL cu grosimea de 13 mm. Volanul se rotește.


- Indicatoare de nivel pentru combustibil și ulei, din polietilenă HDPE cu grosimea de 15 mm
- Schimbător de viteze – cursor cu care se schimbă treptele urmând trasee marcate.
- **Panou cu jocul „Pistoane”:** rotind manivela, pistoanele se pun în mișcare, simulând funcționarea motorului. Panou din placă HDPE de 15 mm și policarbonat de 6 mm.
- **Panou cu jocul „Cursa”:** panou care simulează ușa tractorului. Realizat din placă HDPE colorată cu grosimea de 15 mm. Câștigă cursa cine parcurge primul traseul marcat cu mașinuța. Jocul sprijină dezvoltarea abilităților manuale.
- **Panou cu jocul „Roata din față”:** roată din placaj rezistent la apă cu grosimea de 15 mm. Elemente decorative din polietilenă HDPE colorată cu grosimea de 15 mm. Cheie din polietilenă de 15 mm, prinsă de roată cu lanț din inox. Roata rotativă, împreună cu strângerea șuruburilor cu cheia, oferă o joacă unică ce îmbunătățește coordonarea.
- Oglinzi laterale din placă HDPE cu grosimea de 15 mm și plexiglas cu efect de oglindă, rezistente la intemperii.

**Echipamentul conține cel puțin:**
- 1 x structură tractor
- 1 x roți spate care formează un tunel
- 1 x țeavă de eșapament
- 1 x panou cu jocul „Cursa”
- 2 x roată față, inclusiv 1 x panou cu jocul „Roata din față”
- 1 x panou cu jocul „Pistoane”


## Materiale



Stâlpi din lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării.



Structură robustă din oțel inoxidabil AISI 304, curățată prin microsablare cu bile de sticlă, complet rezistentă la intemperii.



Salcâm vopsit cu vopsea specială pe bază de apă, cu uscare rapidă, permeabilă la vapori, cu finisaj semilucios.




Elemente din HPL cu grosimea de 13 mm.



PLACĂ ANTIDERAPANTĂ CU GROSIMEA DE 15 MM



Elemente din HDPE colorat, tristrat, de înaltă calitate, cu grosimea de 15 mm, rezistente la umiditate și radiațiile UV.



SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ