Buglo®


LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ACTIVE

1114

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE

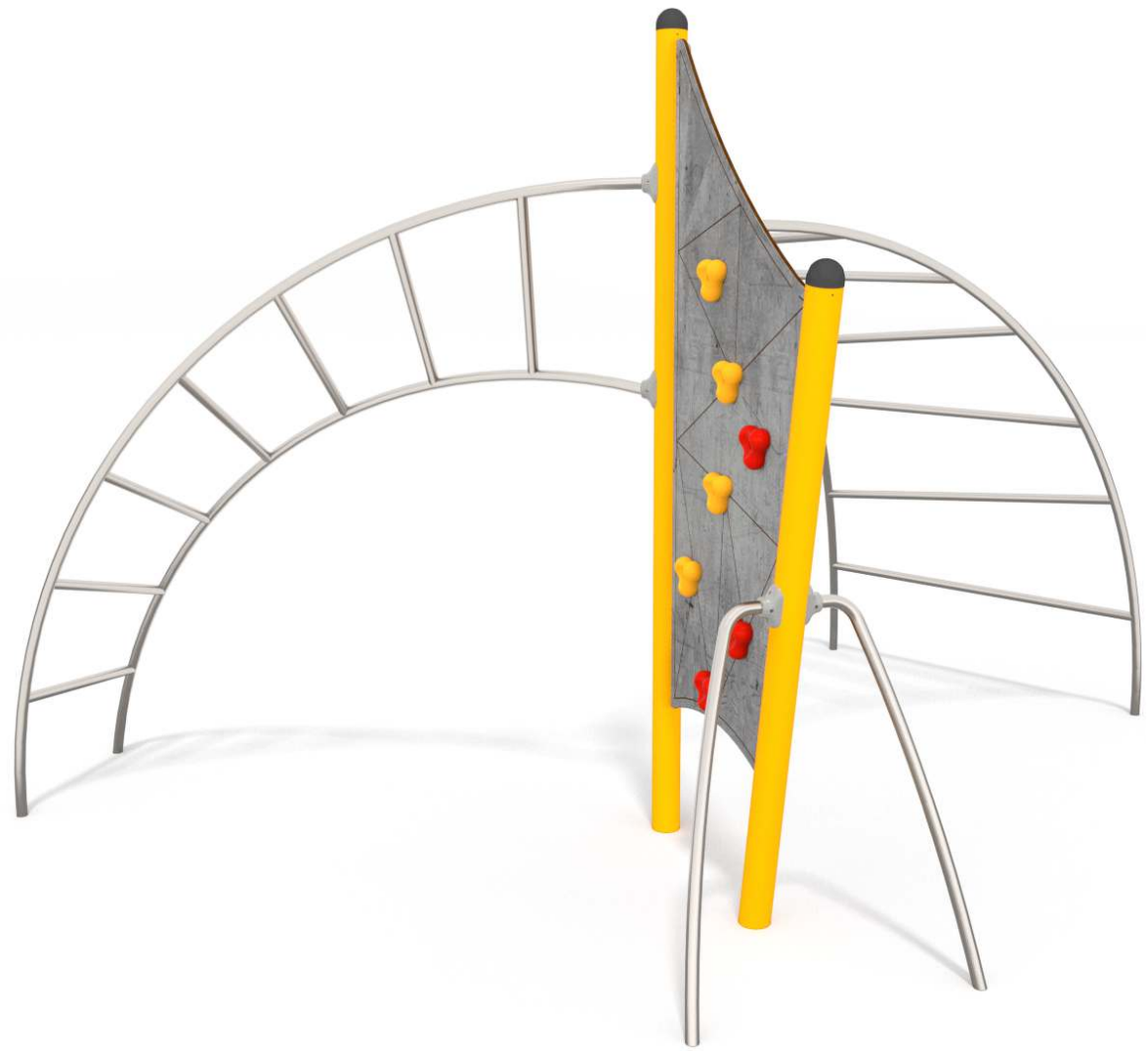

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	288 x 413 cm
Zonă de siguranță	589 x 715 cm
Suprafața zonei de siguranță	32 m²
Înălțime totală	248 cm
Înălțime de cădere liberă	200 cm
Număr de utilizatori	7
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.




ACTIVE

1114

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

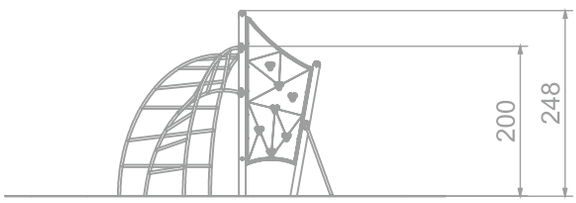

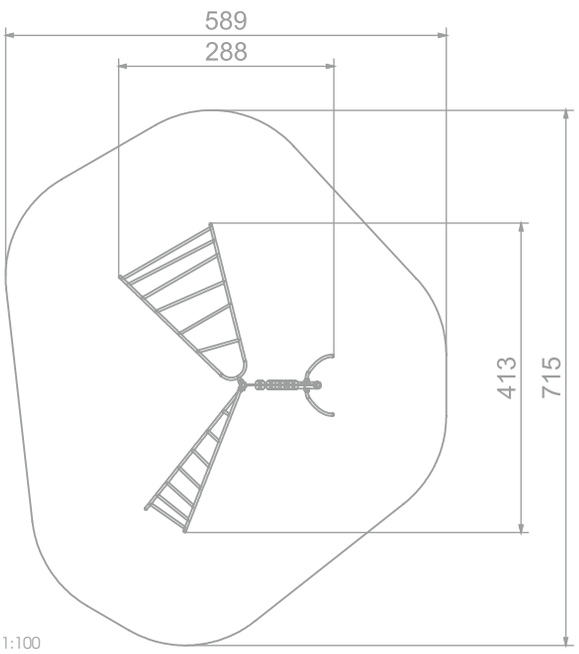

SCARA 1:100

Stâlpi: țevi cu diametrul de 88,9 mm. Oțel carbon S235JR curățat prin sablare, protejat anticoroziv. prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT
Capete de stâlpi sub formă de dopuri din cauciuc EPDM moale
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT. Diametrul barei: 33,7 mm.
Panouri pentru pereți de cățărare din HPL colorat cu grosimea de 13 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.




ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 2 x scară
- 1 x perete de cățărare

MATERIALE:

STÂLPI DIN OȚEL S235JR ZINCAT ȘI VOPSIT ÎN CÂMP ELECTROSTATIC



PRIZE DE CĂȚĂRARE DIN AGREGATE ȘI RĂȘINI COLORATE




CAPETE DE STÂLPI – DOPURI DIN CAUCIUC EPDM MOALE



PEREȚI DIN HPL COLORAT CU GROSIMEA DE 13 MM



ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304



SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ



CONECTORI PENTRU PLĂCI ȘI FRÂNGHII DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ

