00106

SMART

ALUNECARE

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE


ECHILIBRU



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	688 x 482 cm
Zonă de siguranță	1088 x 832 cm
Suprafața zonei de siguranță	50 m²
Înălțime totală	348 cm
Înălțime de cădere liberă	150 cm
Număr de utilizatori	16 persoane
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-14

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

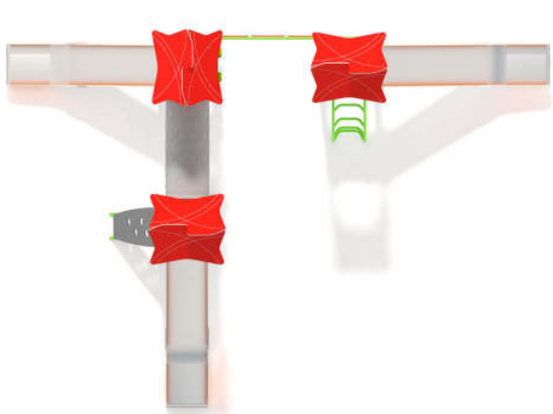


Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganelor din inox. Dacă acestea se înlocuiesc cu tobogane din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește în fața fiecărui tobogan, în funcție de înălțimea platformei (90 cm: +12 cm; 120 cm: +17 cm; 150 cm: +22 cm; 180 cm: +26 cm), conform producătorului; pentru alte înălțimi, la cerere.

00106

SMART

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

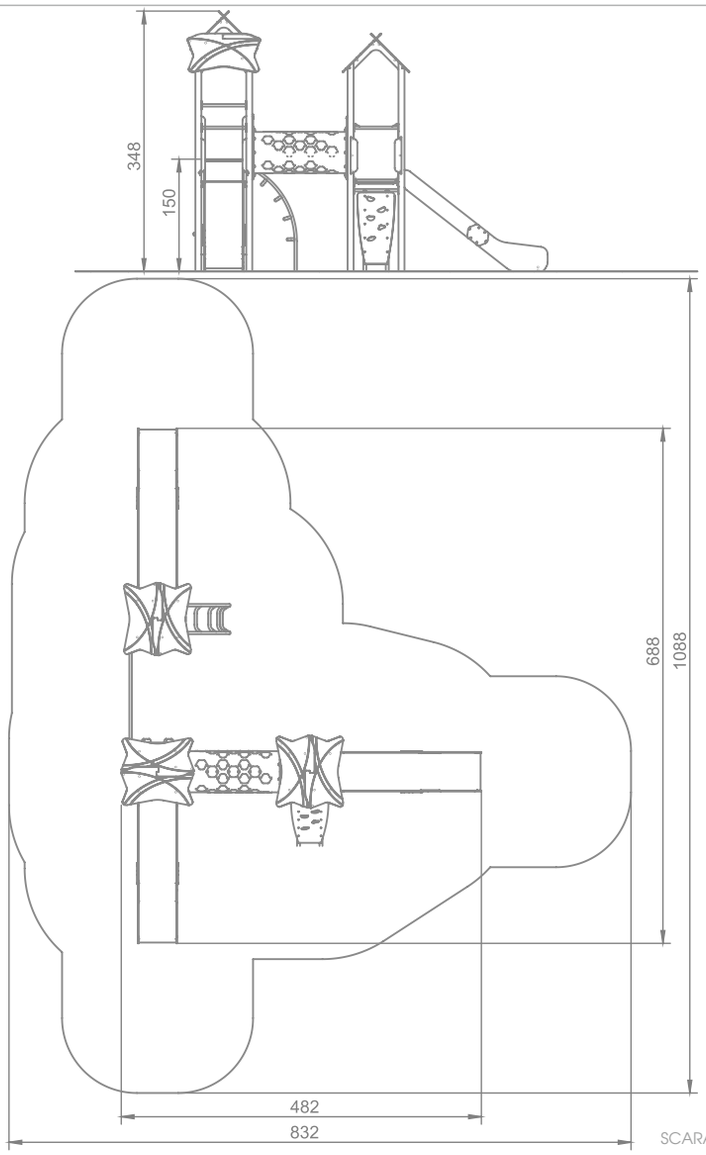

SCARA 1:100

Stâlpi: profile din oțel carbon S235JR vopsit în câmp electrostatic, 80x80 mm.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel carbon S235JR vopsit în câmp electrostatic.
Diametrul barei: 33,7 mm.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 12 mm.
Panouri pentru pereți de cățărare din placă antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Frânghii din polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.
Tub: realizat prin rotoformare din LDPE, cu diametrul interior de 53,5 cm și lungimea de 125 cm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
3 x acoperiș
3 x turn
3 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
1 x plasă
1 x scară din frânghie
1 x tub
1 x scară
1 x perete de cățărare

MATERIALE:

PEREȚI: HDPE 12 MM	PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL HEXA PENTRU PLATFORME, 10 MM, CULOARE ANTRACIT	STRUCTURĂ DIN OȚEL: ZINCATĂ CU PULBERE, VOPSITĂ ÎN CÂMP ELECTROSTATIC	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL	TUB DIN POLIETILENĂ LDPE
	