Buglo

ARENE

CARACTERISTICILE SERIEI



LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ARENE

PROPUNERI DE PRODUSE



6401



6402



6403



6404



6405



6410



6411



6310

ARENE

ELEMENTELE SERIEI





6410



S01-R7016



S02-R7016



S11-R7016




S21-R7016, S22-R7016




S23-R7016, S24-R7016



S31-R7016, S32-R7016



S33-R7016




S61-R7016




S62-R7016




S51-R7016



S41-R7016



S42-R7016



S43-R7016



6031



6054



6061




6310




ARENE

MODULE

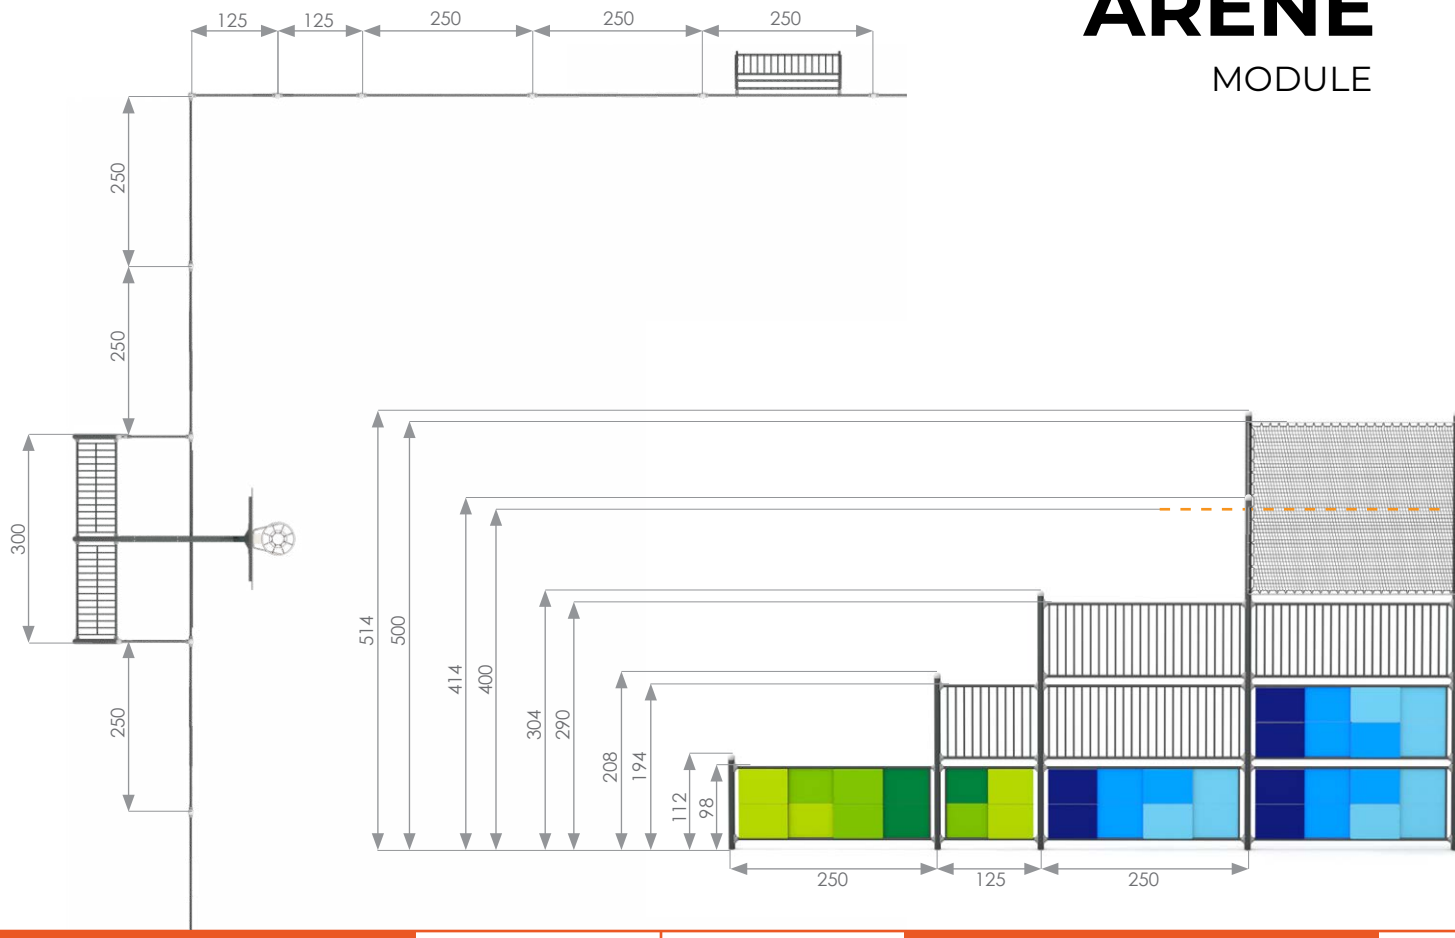

PANOURI

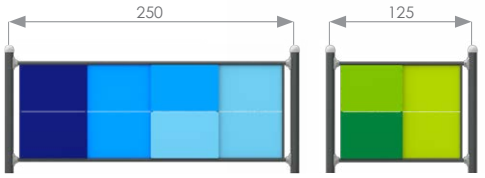

- Cu umplutură din panouri HDPE cu grosimea de 15 mm



- Cu umplutură din profile de oțel

CULORILE PLĂCILOR HDPE



ELEMENTE SUPLIMENTARE















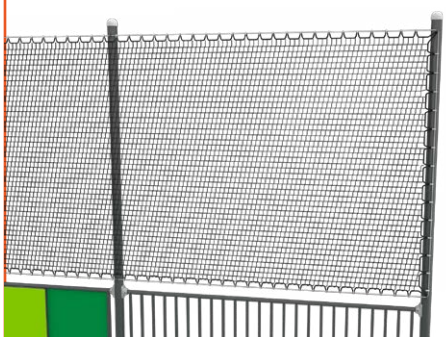



6410



ARENA MODULE

Dimensiuni: 308 x 325 x 385 cm
Diametrul inelului de baschet: 47,1 cm

Secțiuni de țevi și profile utilizate:
»» profil pătrat: 90x90x3; 40x40x2; 20x20x2 mm
»» platbandă 60x6, 100 x 6 mm
»» țeavă: Ø 33,7 x 2,9; 33,7 x 2; 20 x 2; 21,3 x 2; 17,2 x 2 mm
»» stâlp portant: Ø 76,1 x 2,6 mm
»» lanț: ø 5 mm



- Opțiuni de culoare pentru plăcile HDPE:



- Opțiuni de culoare RAL:



Materiale

- Structură din oțel carbon S235JR, curățată prin sablare. Protejată anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
- Sistem de conectori din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
- Plăci colorate din polietilenă HDPE tristrat, cu grosimea de 15 mm, de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și UV.
- Opțiuni de culoare pentru plăcile HDPE:



- Opțiuni de culoare RAL:



Modul S01-R7016

Dimensiuni: 308 x 167 x 304 cm

Secțiuni de țevi și profile utilizate:
»» profil pătrat: 20x20x2, 40x40x2 mm
»» țeavă: Ø 33,7 x 2,9; 33,7 x 2 mm
»» stâlp portant: Ø 76,1 x 2,6 mm




Modul S02-R7016

Dimensiuni: 308 x 498 x 385 cm
Diametrul inelului de baschet: 47,1 cm

Secțiuni de țevi și profile utilizate:
»» profil pătrat: 90x90x3; 40x40x2; 20x20x2 mm
»» platbandă 60x6 mm
»» țeavă: Ø 33,7 x 2,9 mm; 33,7 x 2; 20 x 2; 21,3 x 2; 17,2 x 2 mm
»» stâlp portant: Ø 76,1 x 2,6 mm
»» lanț: ø 5 mm





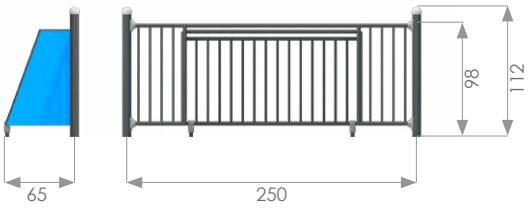

Modul
S11-R7016

Dimensiuni: 250 x 65 x 112 cm

Secțiuni de țevi și profile utilizate:
»» profil pătrat: 20x20x2 mm
»» țeavă: Ø 33,7 x 2,9 mm
»» stâlp portant: Ø 76,1 x 2,6 mm

Materiale

- Structură din oțel carbon S235JR, curățată prin sablare. Protejată anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
- Sistem de conectori din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
- Plăci colorate din polietilenă HDPE tristrat, cu grosimea de 15 mm, de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și UV.
- Opțiuni de culoare pentru plăcile HDPE:




- Opțiuni de culoare RAL:



Modul
S21-R7016

Dimensiuni: 250 x 8,3 x 112 cm


Secțiuni de țevi și profile utilizate:
»» profil pătrat: 20x20x2 mm
»» stâlp portant: Ø 76,1 x 2,6 mm
»» țeavă: Ø 33,7 x 2,9 mm

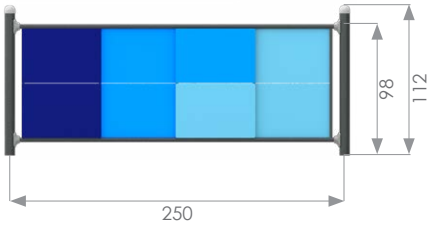

Modul
S23-R7016

Dimensiuni: 125 x 8,3 x 112 cm


Secțiuni de țevi și profile utilizate:
»» profil pătrat: 20x20x2 mm
»» stâlp portant: Ø 76,1 x 2,6 mm
»» țeavă: Ø 33,7 x 2,9 mm



Modul
S22-R7016

Dimensiuni: 250 x 8,3 x 112 cm


Secțiuni de țevi și profile utilizate:
»» profil pătrat: 20x20x2 mm
»» stâlp portant: Ø 76,1 x 2,6 mm
»» țeavă: Ø 33,7 x 2,9 mm

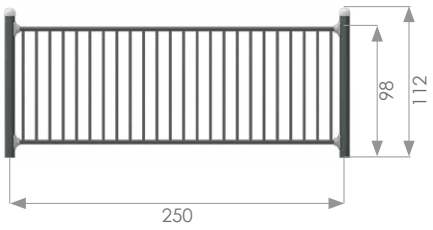

Modul
S24-R7016

Dimensiuni: 125 x 8,3 x 112 cm

Secțiuni de țevi și profile utilizate:
»» profil pătrat: 20x20x2 mm
»» stâlp portant: Ø 76,1 x 2,6 mm
»» țeavă: Ø 33,7 x 2,9 mm



Materiale


- Structură din oțel carbon S235JR, curățată prin sablare. Protejată anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
- Sistem de conectori din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
- Opțiuni de culoare RAL:



Modul
S32-R7016

Dimensiuni: 250 x 8,3 x 112 cm


Secțiuni de țevi și profile utilizate:
»» profil pătrat 60x60x2; 40x40x2; 20x20x2 mm
»» stâlp portant: Ø 76,1 x 2,6 mm
»» țeavă: Ø 33,7 x 2,9; 17,2 x 2 mm

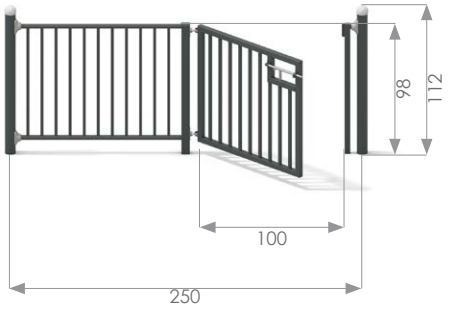

Modul
S31-R7016

Dimensiuni: 250 x 8,3 x 112 cm

Secțiuni de țevi și profile utilizate:
»» profil pătrat 60x60x2; 40x40x2; 20x20x2 mm
»» stâlp portant: Ø 76,1 x 2,6 mm
»» țeavă: Ø 33,7 x 2,9; 17,2 x 2 mm

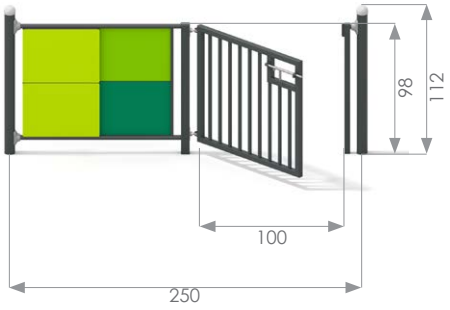

Materiale

- Structură din oțel carbon S235JR, curățată prin sablare. Protejată anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
- Sistem de conectori din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
- Zăvor cu posibilitate de închidere cu lacăt
- Plăci colorate din polietilenă HDPE tristrat, cu grosimea de 15 mm, de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și UV.
- Opțiuni de culoare pentru plăcile HDPE:




- Opțiuni de culoare RAL:



Modul
S33-R7016

Dimensiuni: 250 x 8,3 x 208 cm


Secțiuni de țevi și profile utilizate:
»» profil pătrat 60x60x2; 40x40x2; 20x20x2 mm
»» stâlp portant: Ø 76,1 x 2,6 mm
»» țeavă: Ø 33,7 x 2,9; 21,3 x 2; 17,2 x 2 mm

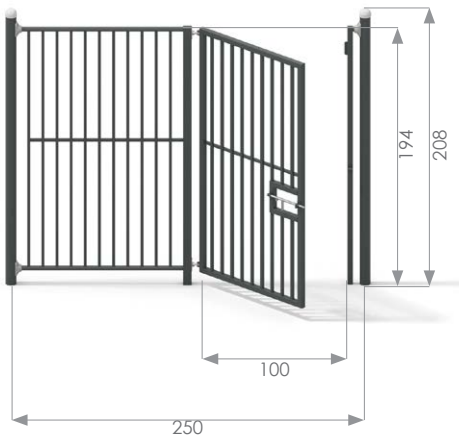

MODUL **(POARTĂ DE SERVICE)**
S35-R7016

Dimensiuni: 383 x 8,3 x 112 cm


Secțiuni de țevi și profile utilizate:
»» profil pătrat 60x60x2, 40x40x2; 20x20x2 mm
»» stâlp portant: Ø 76,1 x 2,6 mm
»» țeavă: Ø 33,7 x 2,9; 17,2 x 2 mm

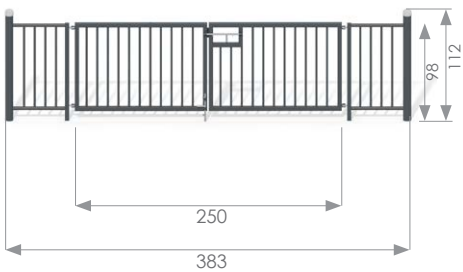

MODUL **(POARTĂ DE SERVICE)**
S37-R7016

Dimensiuni: 383 x 8,3 x 112 cm


Secțiuni de țevi și profile utilizate:
»» profil pătrat 60x60x2, 40x40x2; 20x20x2 mm
»» stâlp portant: Ø 76,1 x 2,6 mm
»» țeavă: Ø 33,7 x 2,9; 17,2 x 2 mm

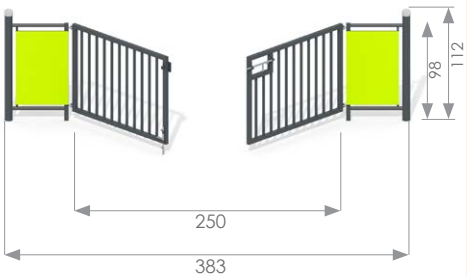

MODUL **(POARTĂ DE SERVICE)**
S34-R7016

Dimensiuni: 383 x 8,3 x 300 cm


Secțiuni de țevi și profile utilizate:
»» profil: 60x60x2; 40x40x2;
40x20x2; 20x20x2 mm
»» stâlp portant: Ø 76,1 x 2,6 mm
»» țeavă: Ø 33,7 x 2,9; 17,2 x 2 mm

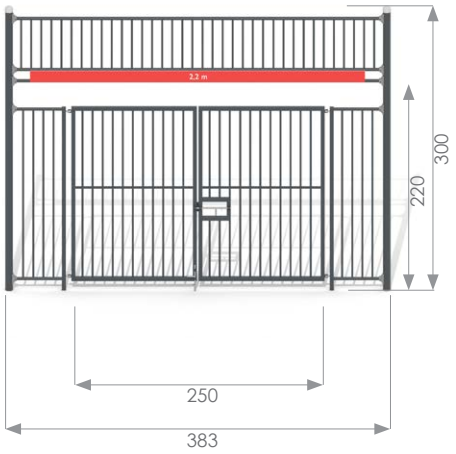

MODUL **(POARTĂ DE SERVICE)**
S36-R7016

Dimensiuni: 383 x 8,3 x 300 cm

Secțiuni de țevi și profile utilizate:
»» profil: 60x60x2; 40x40x2;
40x20x2; 20x20x2 mm
»» stâlp portant: Ø 76,1 x 2,6 mm
»» țeavă: Ø 33,7 x 2,9; 17,2 x 2 mm

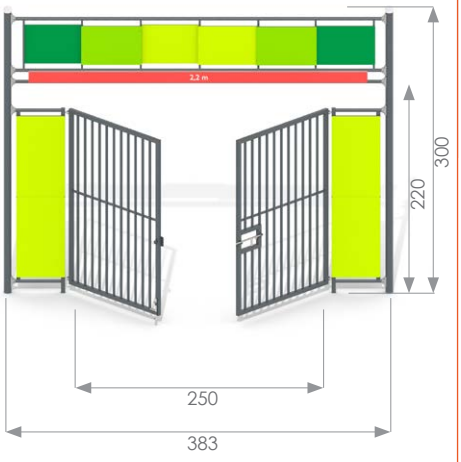

Materiale

- Structură din oțel carbon S235JR, curățată prin sablare. Protejată anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
- Sistem de conectori din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
- Zăvor cu posibilitate de închidere cu lacăt
- Plăci colorate din polietilenă HDPE tristrat, cu grosimea de 15 mm, de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și UV.
- Opțiuni de culoare pentru plăcile HDPE:




- Opțiuni de culoare RAL:



Notă:
La toate porțile de service cu două canaturi, acționarea independentă permite deschiderea unui singur canat, asigurând o funcție comodă de trecere pentru pietoni. Această soluție elimină necesitatea montării unei porți pietonale suplimentare.

Modul
S61-R7016

Plasă din polipropilenă PP de înaltă calitate, cu ochiuri de 4,5x4,5 cm și grosimea de 3 mm. Realizată în tehnică fără noduri pentru rezistență și durabilitate optime. Plasa are tensiune reglabilă. Culoare: negru.

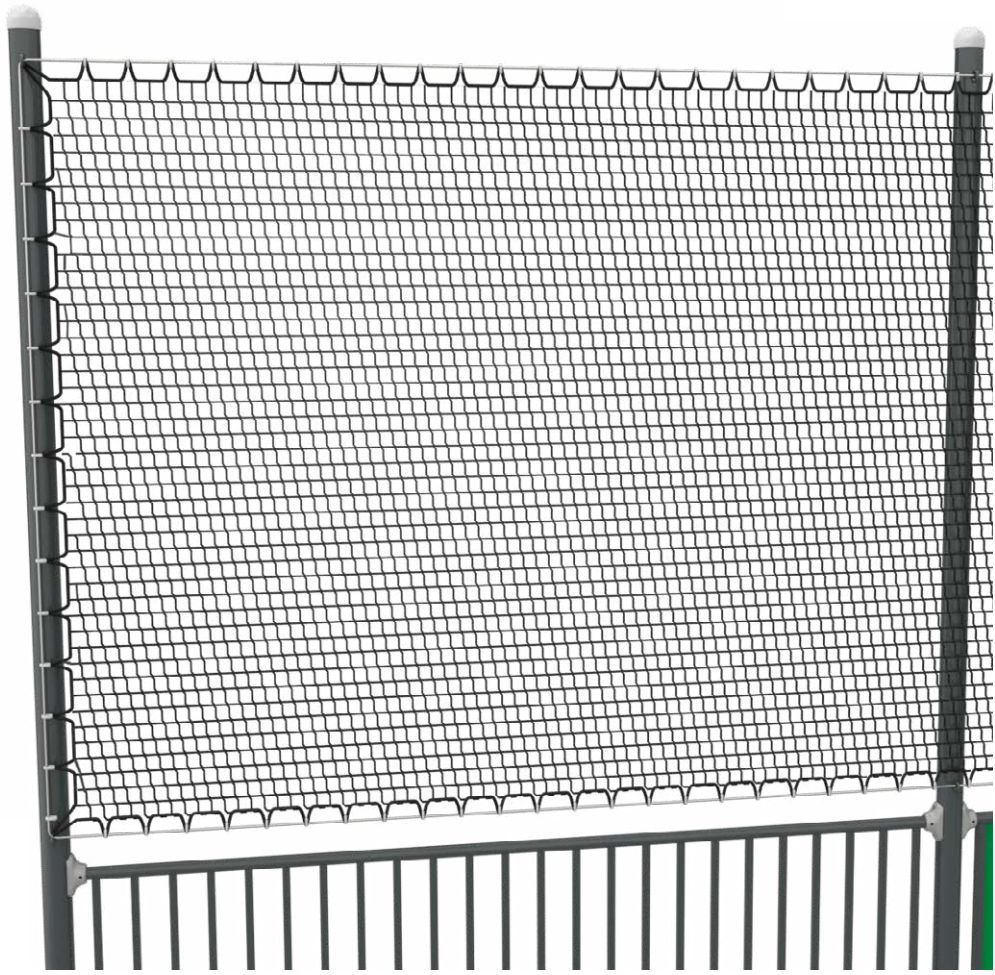






Modul
S62-R7016

Plasă din polipropilenă de înaltă calitate, destinată jocului de volei. Plasă conformă cu standardele FIVB (Federația Internațională de Volei).

Dimensiunile plasei: 850 x 100 cm

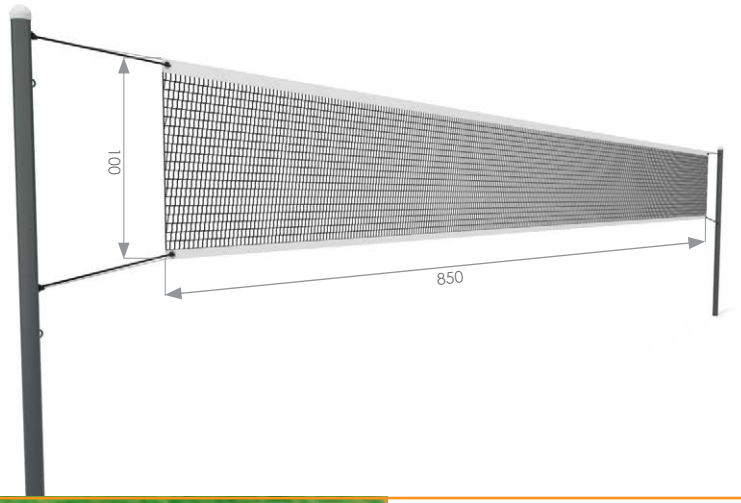

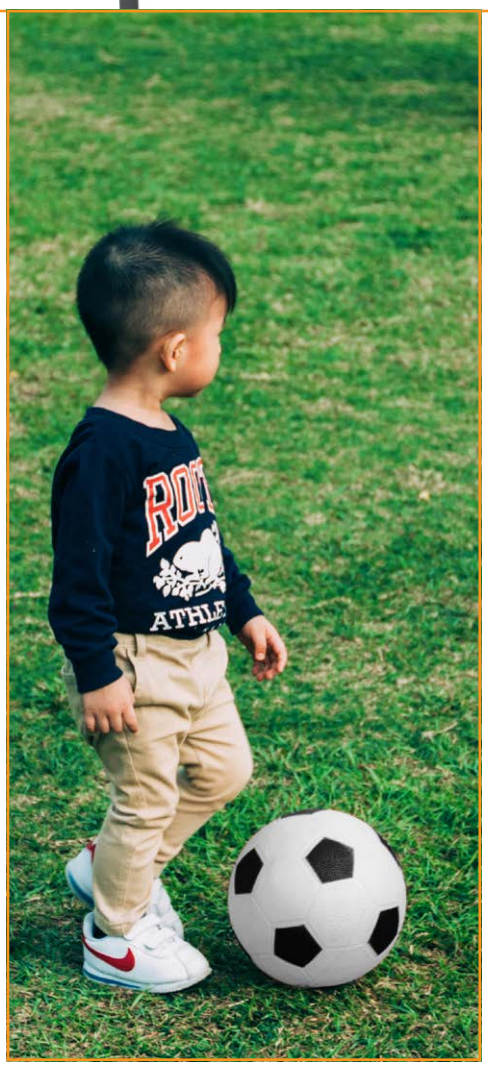

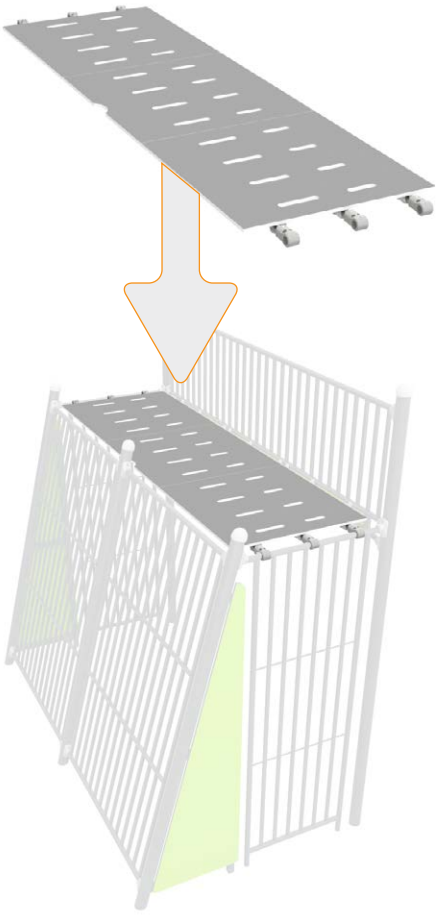

Modul
S51-R7016

Dimensiuni: 305 x 86 x 6 cm

Secțiuni de țevi și profile utilizate:
»» țeavă: Ø 33,7 x 2,9 mm


Materiale

- Structură din oțel carbon S235JR, curățată prin sablare. Protejată anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
- Sistem de conectori din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
- Plăci colorate din polietilenă HDPE tristrat, cu grosimea de 15 mm, de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și UV.

Modul
S41-R7016

Dimensiuni: 160 x 6 x 225 cm


Secțiuni de țevi și profile utilizate:
»» profil pătrat: 20x20x2 mm
»» țeavă: Ø 33,7 x 2,9 mm

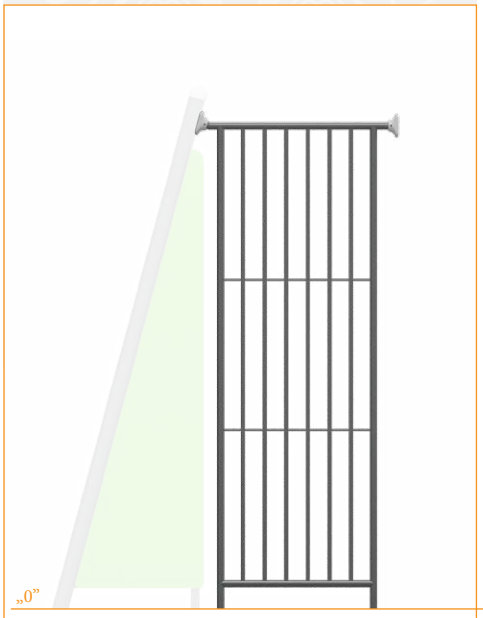

Modul
S42-R7016

Dimensiuni: 160 x 6 x 225 cm


Secțiuni de țevi și profile utilizate:
»» profil pătrat: 20x20x2 mm
»» țeavă: Ø 33,7 x 2,9 mm

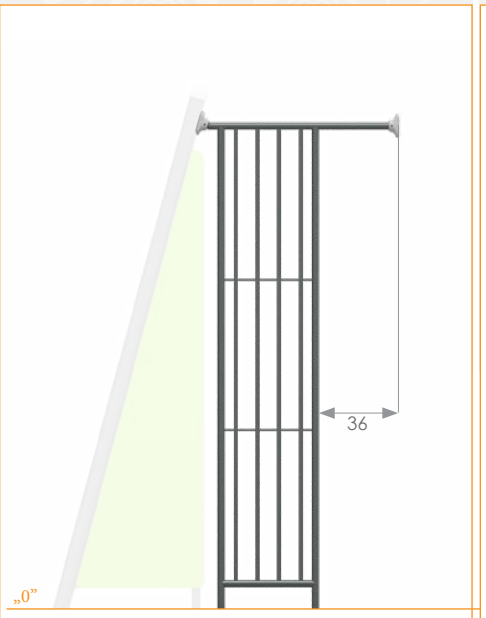

Modul
S43-R7016

Dimensiuni: 160 x 6 x 225 cm

Secțiuni de țevi și profile utilizate:
»» profil pătrat: 20x20x2 mm
»» țeavă: Ø 33,7 x 2 mm

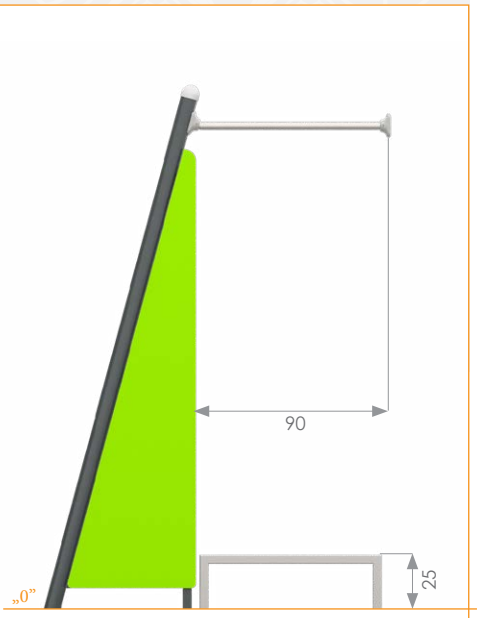


Materiale

- Structură din oțel carbon S235JR, curățată prin sablare. Protejată anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
- Sistem de conectori din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
- Plăci colorate din polietilenă HDPE tristrat, cu grosimea de 15 mm, de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și UV.
- Opțiuni de culoare pentru plăcile HDPE:



- Opțiuni de culoare RAL:



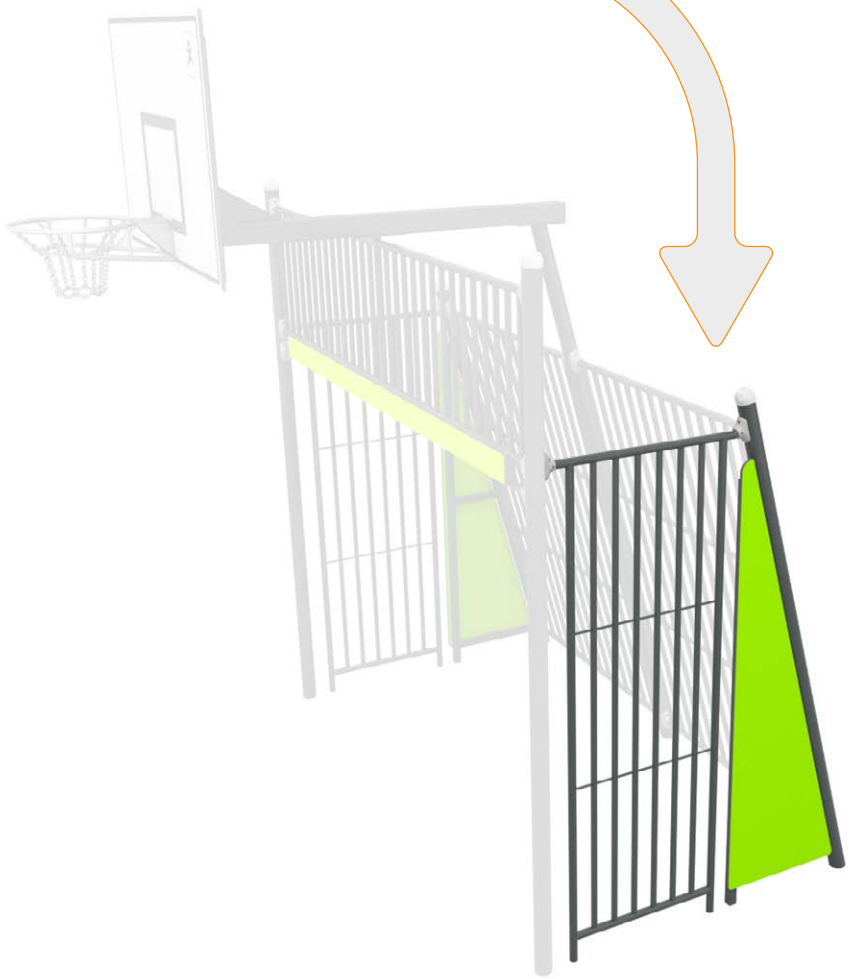

6031

Dimensiuni: 97 x 57 x 90 cm

Secțiuni de țevi și profile utilizate:
»» profil: 40x20x2 mm
»» țevi: Ø 60,3 x 2,9, Ø 42,4 x 2,9 mm



Materiale

Materiale:
• Plăci colorate din HPL cu grosimea de 13 mm, de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și UV.

• Structură din oțel carbon S235JR, curățată prin sablare. Protejată anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.

6054

Dimensiuni: 50 x 43 x 90 cm
Capacitate: 60 L



Materiale

Materiale:
• Plăci colorate din HPL cu grosimea de 13 mm, de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și UV.

• Structură din oțel carbon S235JR, curățată prin sablare. Protejată anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.

6061

Dimensiuni: 210 x 58 x 61 cm

Secțiuni de bare și profile utilizate:
»» profil: 40x20x2 mm
»» bară: Ø 14 mm



Materiale

Materiale:
• Structură din oțel zincat termic.

6310

Dimensiuni: 150 x 230 x 385 cm
Diametrul inelului de baschet: 47,1 cm

Secțiuni de țevi și profile utilizate:
»» profil pătrat: 40x40x2 mm
»» platbandă 60x6 mm
»» țevi: 20 x 2,5; 21,3 x 2; 17,2 x 2 mm
»» stâlp portant: Ø 133 x 3,6 mm
»» lanț: ø 5


Materiale

Materiale:
• Placa panoului din polietilenă HDPE tristrat, cu grosimea de 15 mm, de cea mai înaltă calitate, complet rezistentă la umiditate și UV.

• Structură din oțel carbon S235JR, curățată prin sablare. Protejată anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.

• Inel de baschet din oțel inoxidabil. Lanț din inox: ø 5



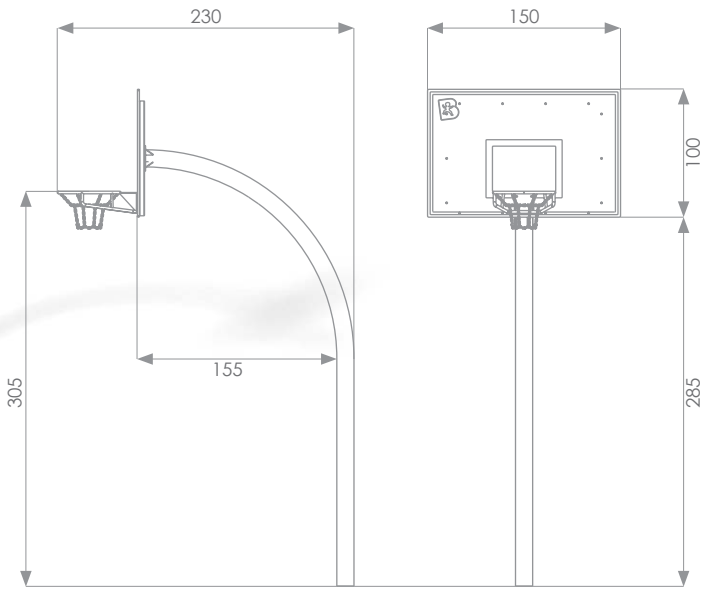

6450

Dimensiuni: 268 x 146 x 91 cm



Materiale

Materiale:

• Structură: masa de ping-pong este realizată în principal din tablă de oțel carbon cu grosimea de 8 mm. Fileul mesei, care redă traiectoria mingii ce ricoșează din masă, este realizat din tablă de oțel carbon cu grosimea de 8 mm. Oțelul carbon este curățat prin sablare cu alice și protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic.

• Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil



Buglo Play Sp. z o.o.

ul. BoWiD 4
75-209 Koszalin, Polonia

www.buglo.pl

Loftrek SRL

Dragoș Vodă, nr. 115D
435100 Baia Sprie
0752 287722, 0751 188222
management@loftrek.ro

WWW.LOFTREK.RO