Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

Mini

SPECIFICAȚIE MATERIALE



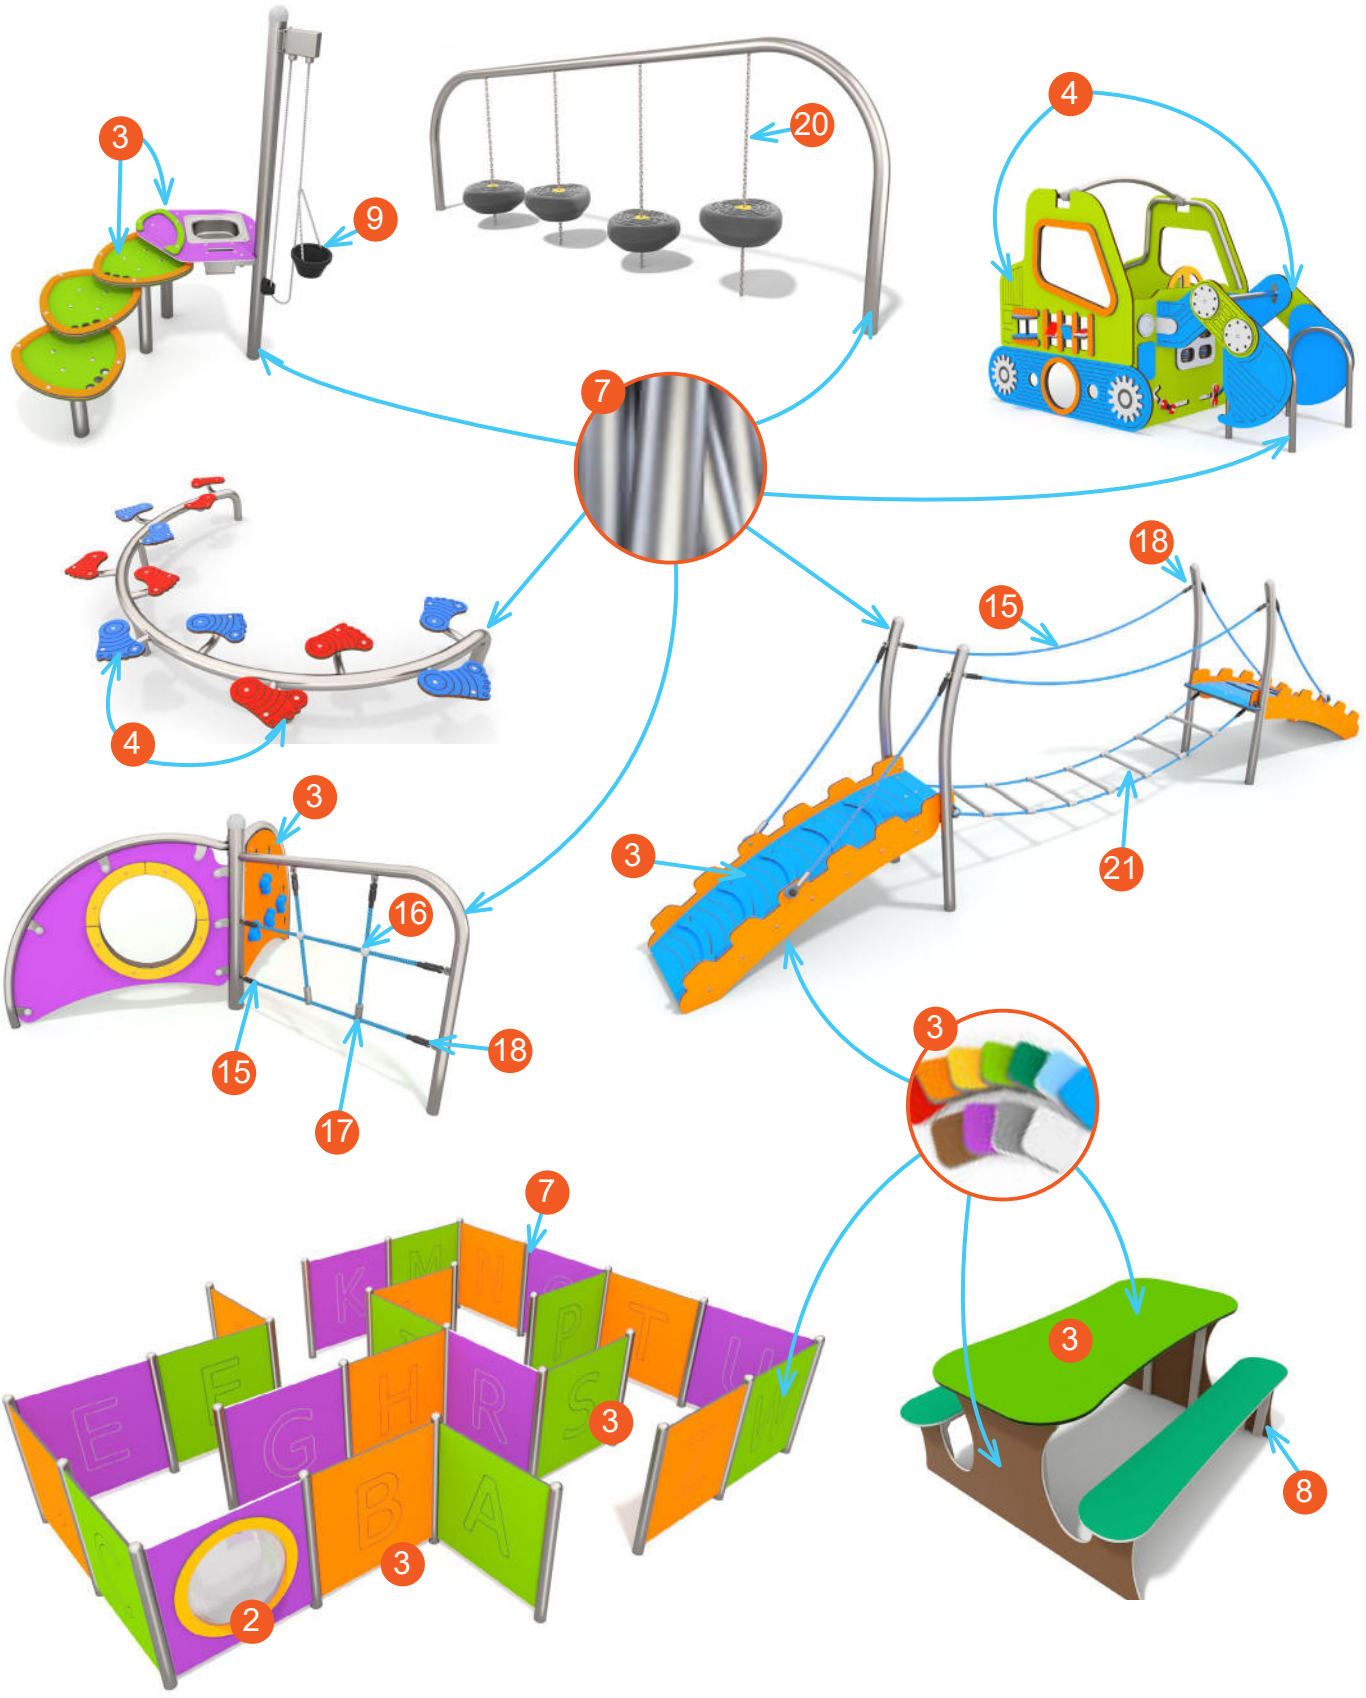
Let's **play**

Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

Mini

SPECIFICAȚIE MATERIALE



Let's **play**

Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

Mini

SPECIFICAȚIE MATERIALE

1


Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).

2


Hublou în formă de semisferă cu diametrul de 400 mm. Material: policarbonat termoformat cu grosimea de 5 mm.

3


Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm, de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și UV.

4


Panouri de perete și platforme din HPL colorat cu grosimea de 13 mm (placă HPL neagră de 8 mm), de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și UV.

5


Placă antiderapantă HDPE pentru platformă, cu grosimea de 18 mm, de culoare albastră sau gri. Rezistență maximă la factorii de mediu și rezistență ridicată la abraziune.

6


Placă antiderapantă HPL hexa pentru platformă, cu grosimea de 10 mm, de culoare antracit sau lemn natural de cireș, cu rezistență maximă la factorii de mediu și rezistență ridicată la abraziune.

7


Structură robustă din oțel inoxidabil AISI 304, complet rezistentă la intemperii.

8


Structură solidă din oțel carbon S235JR, curățat prin sablare. Protejată anticoroziv prin zincare și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, certificate QUALICOAT.

9


Găleată pentru nisip din cauciuc moale. Scripetele și lanțul sunt din oțel inoxidabil.

10


Sistem de conectori și cleme din aliaje de aluminiu rezistente. Clemele asigură o rigiditate mare a structurii și un montaj ușor. Aluminiu protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, certificate QUALICOAT.

11


Capace de protecție pentru țevi din poliamidă injectată

12


Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.

13



Tub din polietilenă LDPE rotoformată, cu diametrul interior de 53,5 cm și lungimea de 125 cm.

14


Elemente de asamblare (șuruburi, piulițe, șaibe) din oțel inoxidabil capace antivandal pentru șuruburi din poliamidă injectată

15


Frânghii din polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.

16


Conectori sferici pentru frânghii, robuști și estetici, din poliamidă injectată

17


Capetele frânghiilor presate în manșoane din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență

18


Capetele frânghiilor presate în manșoane din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență

19


Ferestre din policarbonat de siguranță cu grosimea de 8 mm

20


Lanțuri certificate din oțel inoxidabil, 6 mm.

21


Treptele scărilor și nodurile frânghiilor din poliamidă injectată.