Buglo®

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

00809

SMART

ALUNECARE

SOCIALIZARE

INTEGRARE SENZORIALĂ





INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	223 x 290 cm
Zonă de siguranță	573 x 590 cm
Suprafața zonei de siguranță	25,3 m²
Înălțime totală	233 cm
Înălțime de cădere liberă	59 cm
Număr de utilizatori	7 persoane
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	1-8


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.


Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganului din inox. Dacă acesta se înlocuiește cu unul din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește în fața toboganului, în funcție de înălțimea platformei (90 cm: +12 cm; 120 cm: +17 cm; 150 cm: +22 cm; 180 cm: +26 cm), conform producătorului; pentru alte înălțimi, la cerere.

00809

SMART

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

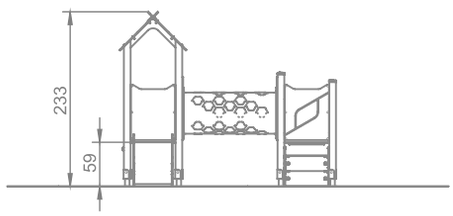

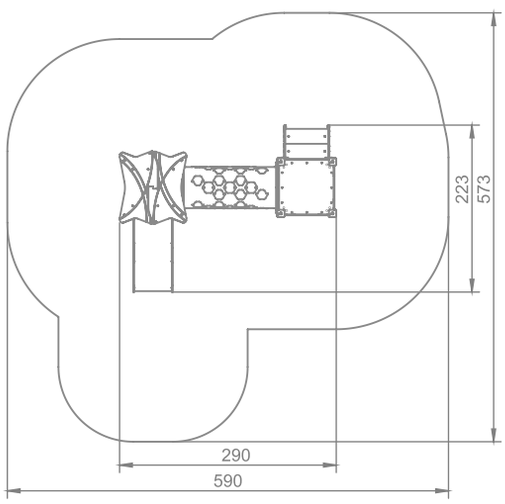


SCARA 1:100

Stâlpi: lemn de conifere, fără inimă, 90x90 mm.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 12 mm.
Tub: realizat prin rotoformare din LDPE, cu diametrul interior de 53,5 cm și lungimea de 125 cm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.



ECHIPAMENTUL CONȚINE:
1 x acoperiș
1 x turn
1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
1 x tub

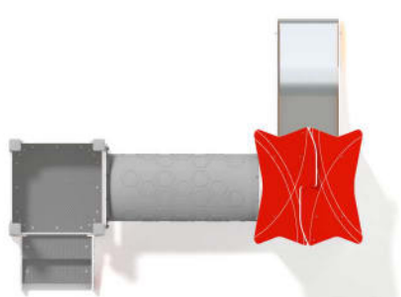

MATERIALE:

PEREȚI: HDPE 12 MM	PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL HEXA PENTRU PLATFORME, 10 MM, CULOARE ANTRACIT	STRUCTURĂ DIN LEMN: SECȚIUNE 90x90	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	TUB DIN POLIETILENĂ LDPE	CAPETE DE STÂLPI: CAPACE DIN POLIAMIDĂ
