Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ELLIPSUM 1224



FRESH GREEN




OCEAN BLUE

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	798 x 595 cm
Zonă de siguranță	1146 x 945 cm
Suprafața zonei de siguranță	67 m²
Înălțime totală	479 cm
Înălțime de cădere liberă	150 cm
Număr de utilizatori	23
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	1-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

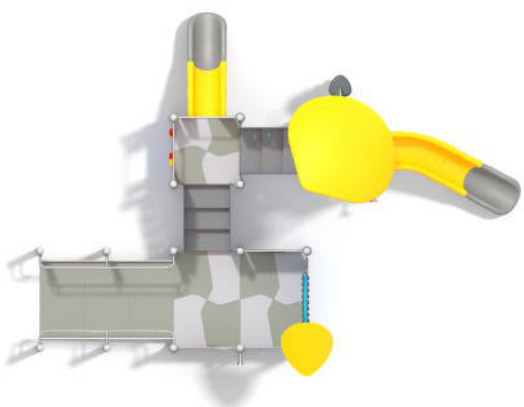


Buglo


LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ELLIPSUM 1224

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

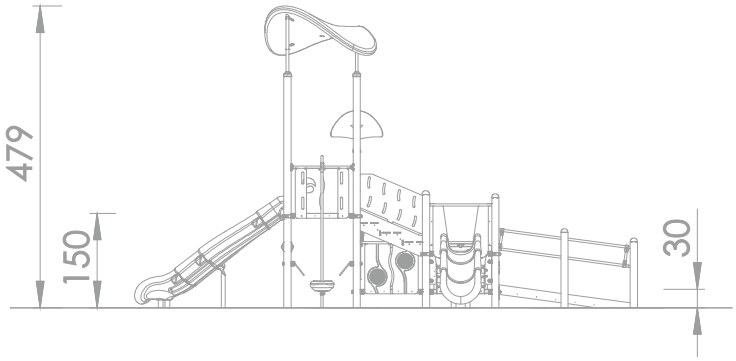

SCARA 1:120

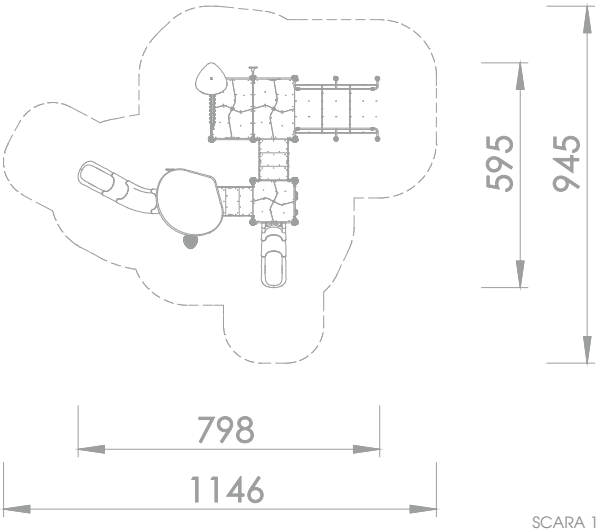


SCARA 1:200

Stâlpi: țevi cu diametrul de 114 mm. Oțel carbon vopsit în câmp electrostatic.
Acoperiș: module colorate realizate prin rotoformare din LDPE. Suprafața unui modul: min. 2,5 m, formă elipsoidală. Fiecare modul este prins în cel puțin trei puncte cu țeavă din inox cu diametrul de 42,4 mm.
Trepte în formă de ciupercă, cu suprafață antiderapantă. Realizat prin rotoformare din LDPE.
Tobogane: tobogane din polietilenă realizate prin rotoformare din LDPE. Tobogane modulare cu direcție variabilă de coborâre, cel puțin în două culori.
Platforme: din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, acoperită cu plăci HPL antiderapante cu grosimea de 6 mm. Lățimea platformei min. 110 mm.
Conectori din aliaje de aluminiu. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cromatare și vopsire în câmp electrostatic.
Jocuri și activități:
-Panou CURSA. Elementele mobile se deplasează pe două trasee diferite. Sarcina copilului este să aleagă traseul cel mai puțin sinuos, pe care elementul mobil coboară mai repede.
-Panou de joacă ȘOARECELE ȘI PISICA. Două discuri permit deplasarea și explorarea planșei. Sarcina este îngreunată de două discuri rotative. Copilul trebuie să înțeleagă cum se îmbină cele două tipuri de discuri pentru a explora restul planșei. Realizat din plăci HDPE mobile cu grosimea de 15 mm.
-XILOFON: din placă HPL cu grosimea de 13 mm și aluminiu anodizat. Permite interpretarea în gama Do major.
-TELEFON: din țeavă cu diametrul de 33,7 mm și placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Panouri pentru pereți de cățărare din HPL colorat cu grosimea de 13 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

Materiale



Structură din oțel: țevi ø 114, zincate cu pulbere, vopsite în câmp electrostatic



Tobogane și acoperișuri realizate prin rotoformare din LDPE



Elemente din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm



Platforme din tablă zincată cu pulbere și vopsită în câmp electrostatic, acoperită cu plăci HPL antiderapante cu grosimea de 6 mm



Pereții de cățărare și laterale scărilor din placă HPL cu grosimea de 13 mm



Prinderea acoperișurilor: oțel inoxidabil AISI 304

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 2 x tobogan deschis
- 1 x acces pe țeavă cu „ciuperci”
- 1 x perete de cățărare
- 1 x trecere cu scări
- 1 x rampă pentru scaune rulante