Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8167





Informații despre produs

Dimensiuni	ca. 729 x 459 cm
Zonă de siguranță	ca. 844 x 916 cm
Suprafața zonei de siguranță	ca. 50.5 m²
Înălțime totală	ca. 390 cm
Înălțime de cădere liberă	ca. 150 cm
Număr de utilizatori	7
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.



Funcții

ECHILIBRU


CĂȚĂRARE

ALUNECARE

SOCIALIZARE

BALANSARE

8167

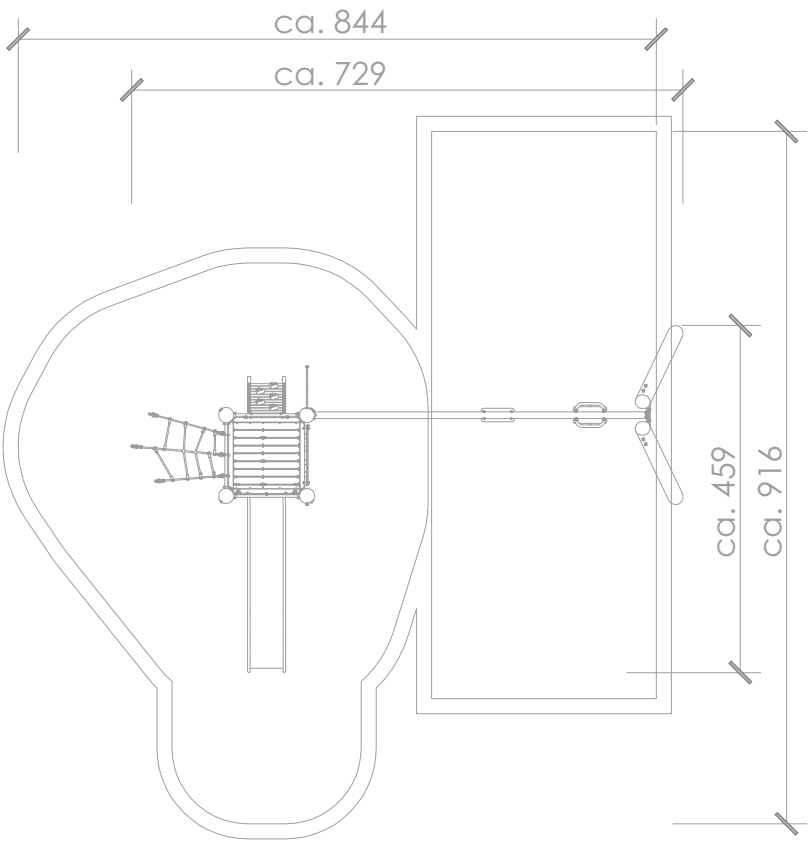

SCARA 1:100

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

Stâlpi: lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării. Îmbinate cu un distanțier special din oțel inoxidabil AISI 304 și o tijă filetată din inox M16.
Pereții, pereții de cățărare și platformele sunt din lemn de salcâm (robinia).
Element structural: țeavă cu diametrul de 88,9 mm. Oțel carbon S235JR curățat prin sablare, protejat anticoroziv.
Plase și frânghii de cățărare: din frânghie de polipropilenă PP Multisplit, ø 16 mm, cu miez din oțel. Montate cu lagăre de alunecare autolubrifiante.
Barele și elementele structurale sunt din oțel inoxidabil AISI 304.
Diametrul barei: 33,7 mm. Conectori din aliaje de aluminiu. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cromatare și vopsire în câmp electrostatic.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Șezut tip scândură cu structură din aluminiu, acoperit cu cauciuc EPDM moale, suspendat pe lanțuri din inox de ø 6 mm.
Scaun tip coș din aluminiu și oțel inoxidabil, acoperit cu poliuretan moale.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:

1 x turn
1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
1 x plasă
1 x perete de cățărare
1 x șezut tip scândură

Opțional



SPĂTAR CU STRUCTURĂ DIN OȚEL ACOPERIT CU POLIURETAN MOALE



SCAUN DIN ALUMINIU ȘI OȚEL INOXIDABIL, PENTRU PĂRINTE CU COPIL

Materiale



SCAUN SIGUR DIN ALUMINIU ȘI OȚEL INOXIDABIL, ACOPERIT CU POLIURETAN MOALE



SCAUN CU STRUCTURĂ DIN ALUMINIU, ACOPERIT CU CAUCIUC EPDM MOALE



TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010




Lemn natural de salcâm (robinia)



Prinderi de suspendare cu rulmenți dubli, din oțel inoxidabil



FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL



ELEMENTE DIN OȚEL CARBON S235JR ZINCAT CU PULBERE ȘI VOPSIT ÎN CÂMP ELECTROSTATIC CU VOPSELE POLIESTERICE, CU CERTIFICARE QUALICOAT

Let's Buglo