00107

SMART

ALUNECARE

SOCIALIZARE


CĂȚĂRARE



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	311 x 343 cm
Zonă de siguranță	661 x 643 cm
Suprafața zonei de siguranță	30 m²
Înălțime totală	318 cm
Înălțime de cădere liberă	120 cm
Număr de utilizatori	9 persoane
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-14

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

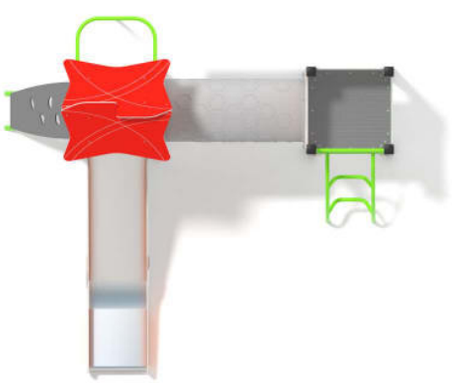



Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganului din inox. Dacă acesta se înlocuiește cu unul din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește cu 17 cm în fața toboganului (platformă de 120 cm), conform producătorului.

00107

SMART

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

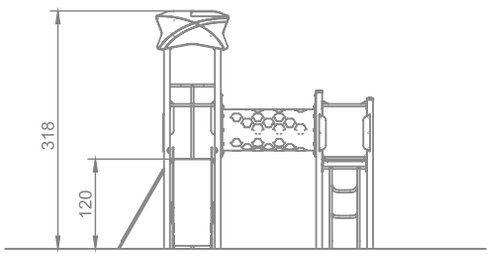

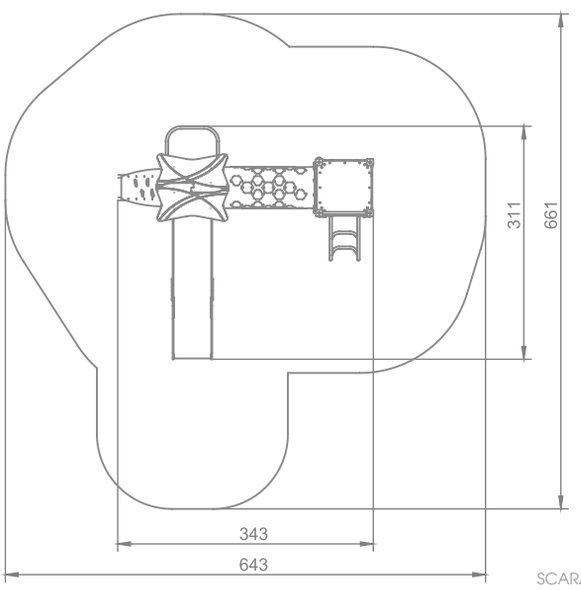

SCARA 1:100

Stâlpi: profile din oțel carbon S235JR vopsit în câmp electrostatic, 80x80 mm.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel carbon S235JR vopsit în câmp electrostatic.
Diametrul barei: 33,7 mm.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 12 mm.
Panouri pentru pereți de cățărare din placă antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Tub: realizat prin rotoformare din LDPE, cu diametrul interior de 53,5 cm și lungimea de 125 cm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.




ECHIPAMENTUL CONȚINE:
1 x acoperiș
2 x turn
1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
1 x pod
1 x bară de pompier
1 x scară
1 x tub

MATERIALE:


CAPETE DE STÂLPI: CAPACE DIN POLIAMIDĂ



PEREȚI: HDPE 12 MM




PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL HEXA PENTRU PLATFORME, 10 MM, CULOARE ANTRACIT



STRUCTURĂ DIN OȚEL: ZINCATĂ CU PULBERE, VOPSITĂ ÎN CÂMP ELECTROSTATIC



TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010



FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL



TUB DIN POLIETILENĂ LDPE

