AQUARIUS

1702 *INOX*

ALUNECARE

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE





INFORMAȚII DESPRE PRODUS


Dimensiuni	276 x 347 cm
Zonă de siguranță	576 x 697 cm
Suprafața zonei de siguranță	28,7 m²
Înălțime totală	332 cm
Înălțime de cădere liberă	120 cm
Număr de utilizatori	7
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

AQUARIUS

1702 *INOX*

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

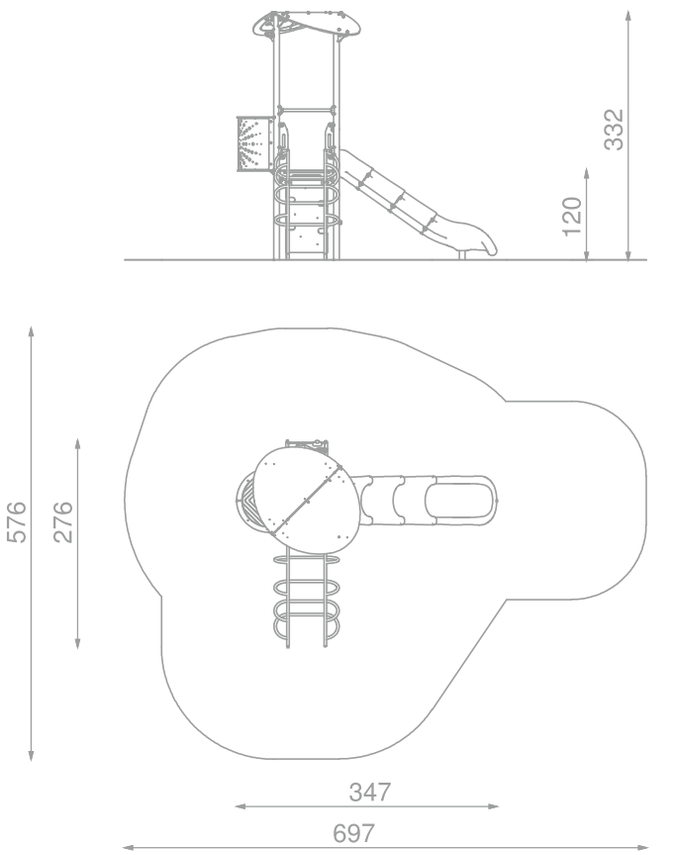

SCARA 1:100

Stâlpi: țevi cu diametrul de 76,1 mm din oțel inoxidabil AISI 304.
Capete de stâlpi sub formă de dopuri dedicate din poliamidă injectată.
Acoperiș: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm
Tobogan din polietilenă, realizat prin rotoformare din LDPE.
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 13 mm.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT. Diametrul barei: 33,7 mm.
Panouri pentru pereți de cățărare din HPL colorat cu grosimea de 13 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Panouri și elemente interactive: -balcon: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm, placă HPL cu grosimea de 13 mm și tablă de oțel perforată, zincată cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 1 x turn
- 1 x acoperiș
- 1 x tobogan din polietilenă
- 1 x scară
- 1 x perete de cățărare

MATERIALE:

STÂLPI DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304	ELEMENTE DE ASAMBLARE (ȘURUBURI, PIULIȚE, ȘAIBE) DIN OȚEL INOXIDABIL	PEREȚI DIN POLIETILENĂ HDPE COLORATĂ, TRISTRAT, CU GROSIMEA DE 15 MM	SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ
			
PLĂCI PENTRU PEREȚI ȘI PLATFORME DIN HPL COLORAT CU GROSIMEA DE 13 MM	TOBOGANE MODULARE DIN POLIETILENĂ, REALIZATE PRIN ROTOFORMARE DIN LDPE	CONECTORI PENTRU PLĂCI ȘI FRÂNGHII DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ	PRIZE DE CĂȚĂRARE REALIZATE DINTR-UN AMESTEC DE AGREGATE ȘI RĂȘINI POLIESTERICE COLORATE
