7124

MINI

ALUNECARE

SOCIALIZARE

SĂRITURI

INTEGRARE SEN-ZORIALĂ


JOACĂ CU NISIP



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	340 x 861 cm
Zonă de siguranță	660 x 1211 cm
Suprafața zonei de siguranță	57 m²
Înălțime totală	232 cm
Înălțime de cădere liberă	89 cm
Număr de utilizatori	25
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	1-8

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

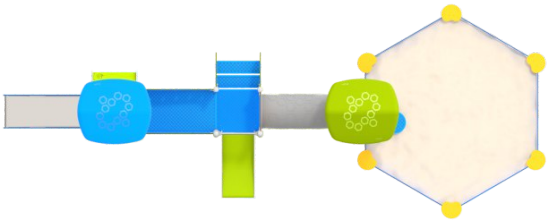


Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganului din inox (celălalt tobogan este deja din poliester). Dacă acesta se înlocuiește cu unul din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește în fața toboganului, în funcție de înălțimea platformei (90 cm: +12 cm; 120 cm: +17 cm; 150 cm: +22 cm; 180 cm: +26 cm), conform producătorului; pentru alte înălțimi, la cerere.


7124



MINI

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

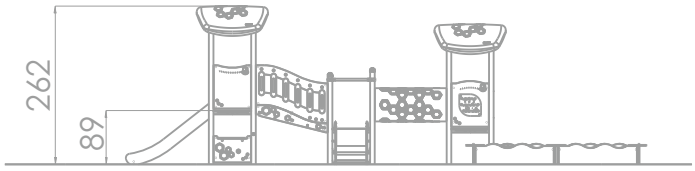

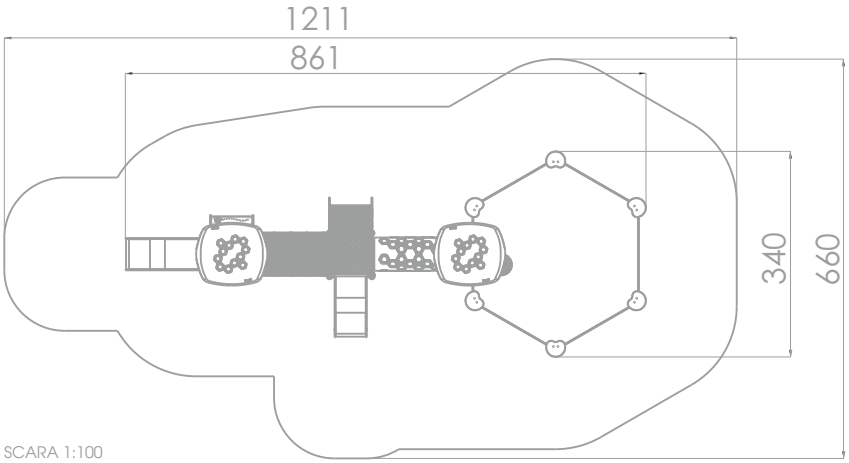


SCARA 1:100

Stâlpi: țevi cu diametrul de 76,1 mm din oțel inoxidabil AISI 304.
Acoperiș: realizat prin rotoformare din LDPE.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Tobogan din material poliesteric (fibră de sticlă). Plăci laterale din polietilenă HDPE cu grosimea de 15 mm.
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 13 mm.
Scări: lateralele scărilor din placă HDPE cu grosimea de 15 mm. Trepte din placă HPL cu grosimea de 13 mm.
Barele sunt din oțel inoxidabil AISI 304.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Conectori: sistem de conectori dedicați din poliamidă injectată.
Tub: realizat prin rotoformare din LDPE, cu diametrul interior de 53,5 cm și lungimea de 125 cm.
Panouri și elemente interactive:
-LABIRINT: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-ABAC: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-BALCON: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 1 x acoperiș
- 1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
- 1 x tobogan din material poliesteric (fibră de sticlă)
- 1 x trecere – pod
- 1 x acces cu scări
- 1 x tub
- 1 x nisipar

MATERIALE:

STRUCTURĂ: OȚEL INOXIDABIL AISI 304	ACOPERIȘURI: ROTOFORMARE DIN PE	PEREȚI ȘI PLATFORME: MATERIAL COLORAT HPL 13 MM. HPL NEGRU 8 MM	PEREȚI: HDPE 15 MM	TOBOGANE: TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010.	CAPACE ȚEVI ȘI CONECTORI PLĂCI: POLIAMIDĂ INJECTATĂ
					
TOBOGANE PENTRU COPII MICI: MATERIAL POLIESTERIC (FIBRĂ DE STICLĂ).	TEJGHEA: PLĂCI HDPE 15 MM	BALCON: PLĂCI HDPE 15 MM	PANOU EDUCATIV: PLACĂ HDPE FREZATĂ 15 MM. STIMULEAZĂ SIMȚURILE COPILULUI	TUB: POLIETILENĂ LDPE ROTOFORMATĂ, Ø INTERIOR 53,5 CM, LUNGIME 125 CM	MODUL: PLACĂ HPL 13 MM. PERMITE DEPLASAREA FORMELOR PE CÂMPURI FREZATE
					