
9106

ACROBAT

SOCIALIZARE


CĂȚĂRARE

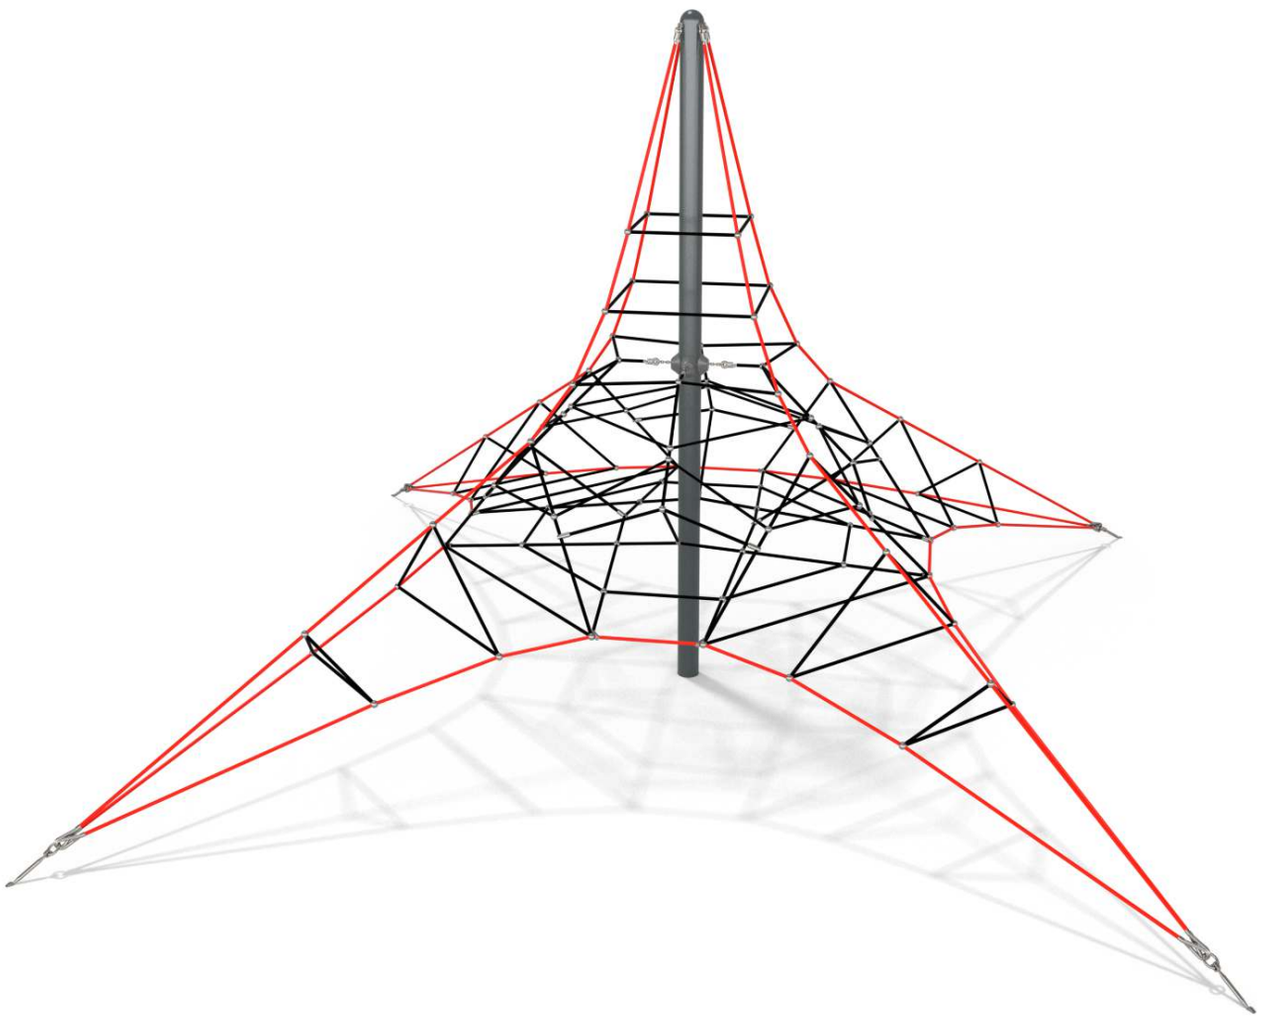

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	830 x 830 cm
Zonă de siguranță	1130 x 1130 cm
Suprafața zonei de siguranță	77 m²
Înălțime totală	400 cm
Înălțime de cădere liberă	99 cm
Număr de utilizatori	20
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

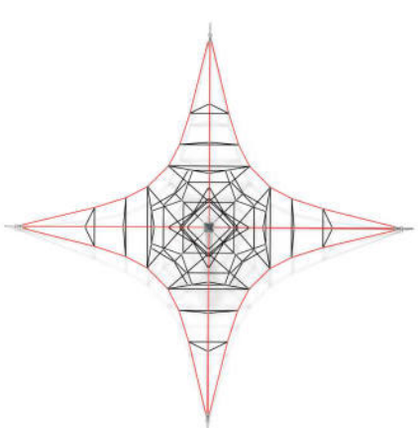



9106

ACROBAT

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT


SCARA 1:100

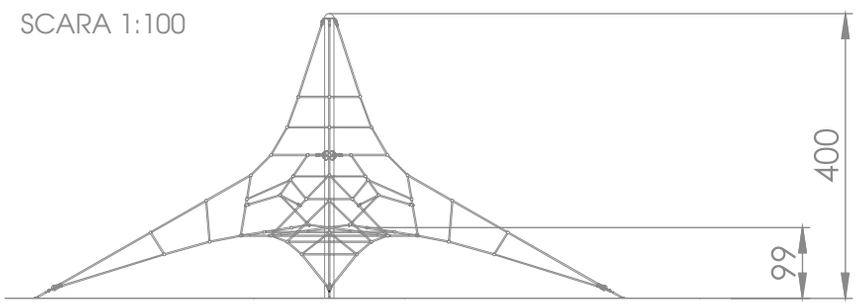

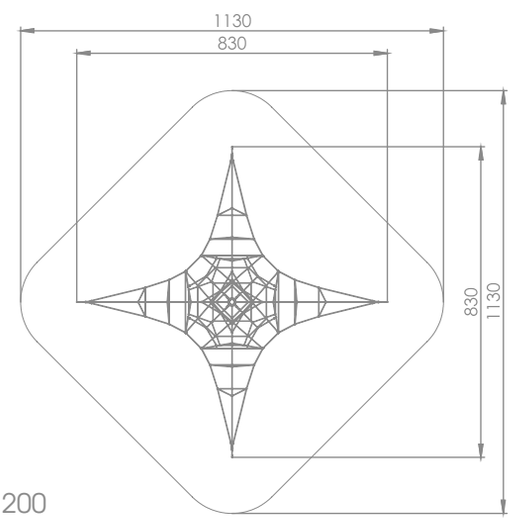


SCARA 1:200

Stâlpi: țevi cu diametrul de 133 mm. Oțel carbon S235JR curățat prin sablare, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT
Sistem dedicat de prindere a lanțurilor din inox de stâlpi. Finisajul neted previne accidentările. Protecție din poliamidă.
Plase: din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.
Tensionor al piramidei, care permite tensionarea periodică a plasei. Material: oțel inoxidabil.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

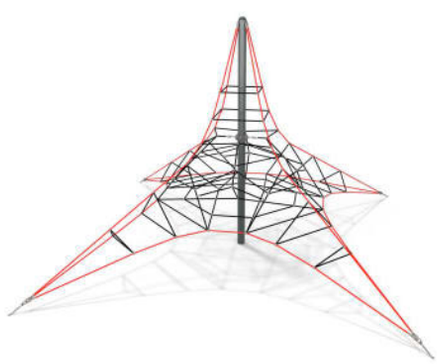

MATERIALE:

STÂLPI DIN OȚEL CARBON S235JR ZINCAT CU PULBERE ȘI VOPSIT ÎN CÂMP ELECTROSTATIC CU VOPSELE POLIESTERICE, CU CERTIFICARE QUALICOAT	CAPETELE FRÂNGHIILOR PRESATE ÎN MANȘOANE DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ	ÎNTINZĂTOR PIRAMIDĂ. OȚEL ZINCAT TERMIC	SISTEM INOVATOR DE PRINDERE A LANȚURILOR DIN INOX DE STÂLPI
			
CONECTORI SFERICI PENTRU FRÂNGHII DIN POLIAMIDĂ	ÎMBINĂRI ÎN CRUCE ALE FRÂNGHIILOR	FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL	ELEMENTE DE ASAMBLARE (ȘURUBURI, PIULIȚE, ȘAIBE) DIN OȚEL INOXIDABIL
	