
ECO

8068

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE


ALUNECARE

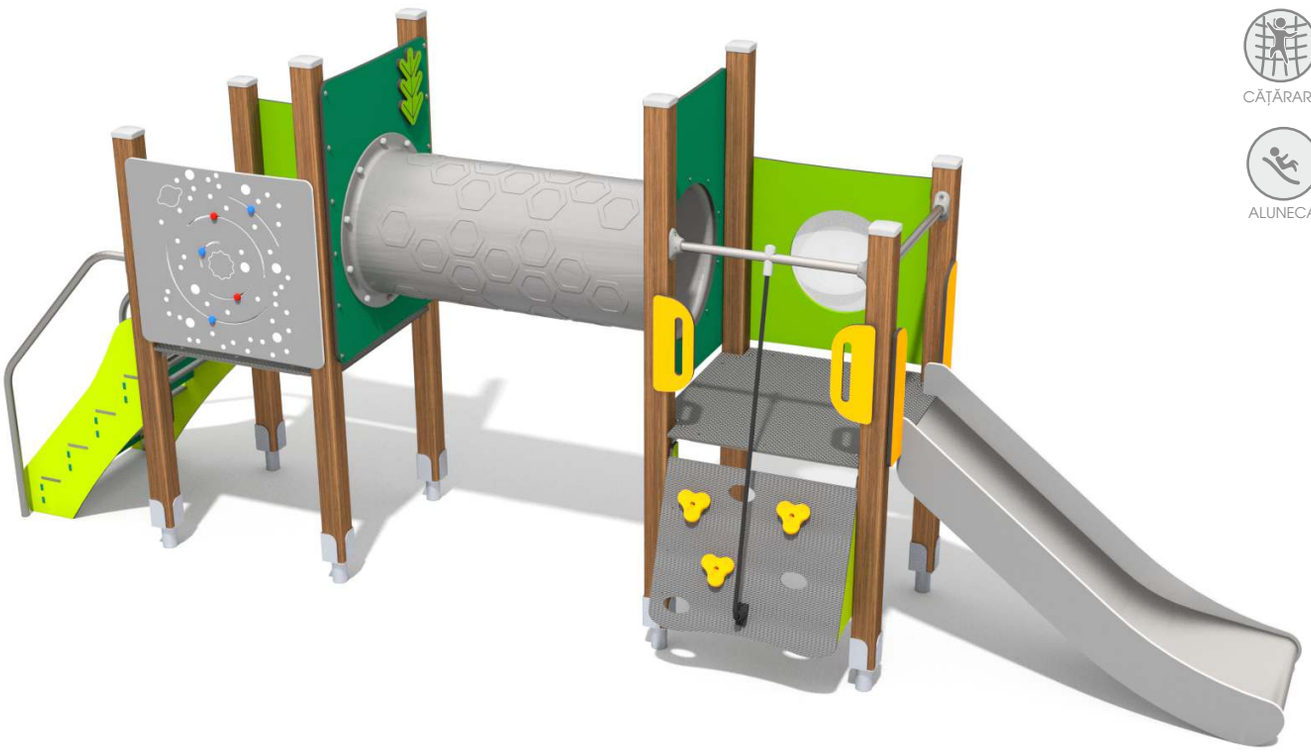

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	517 x 131 cm
Zonă de siguranță	867 x 431 cm
Suprafața zonei de siguranță	31 m²
Înălțime totală	212 cm
Înălțime de cădere liberă	90 cm
Număr de utilizatori	10
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

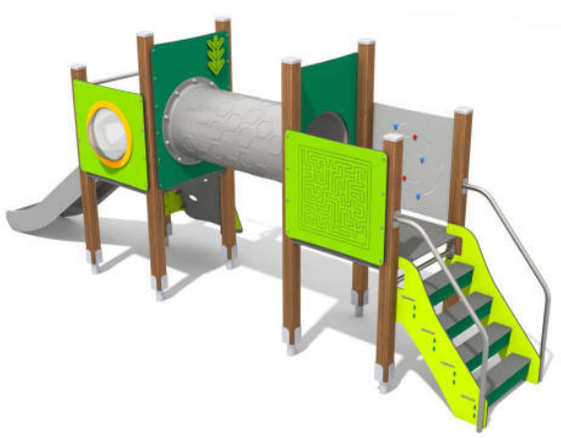



Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganului din inox. Dacă acesta se înlocuiește cu unul din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește cu 12 cm în fața toboganului (platformă de 90 cm), conform producătorului.

8068

ECO

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

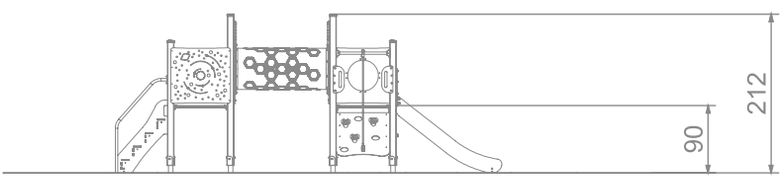

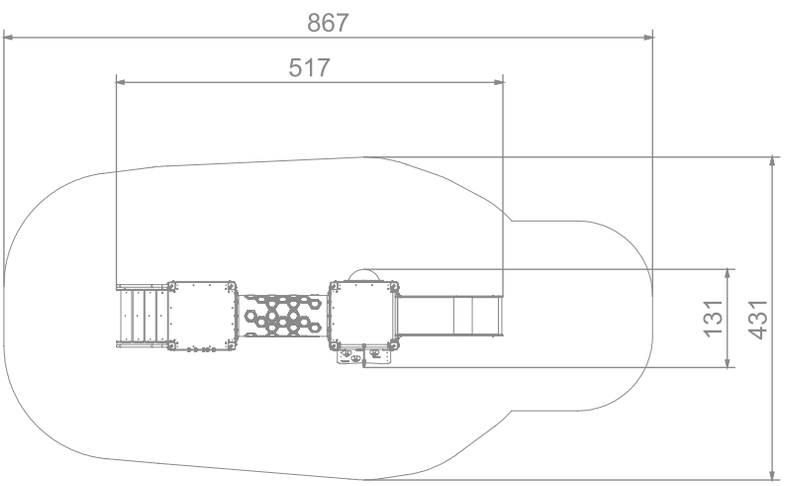

SCARA 1:100

Stâlpi: lemn de conifere cu secțiunea 90x90 mm, fără inimă, încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.
Capete de stâlpi sub formă de dopuri din poliamidă injectată.
ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304
Diametrul barei: 33,7 mm.
Conectori din aliaje de aluminiu. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cromatare și vopsire în câmp electrostatic.
Ancorare din oțel carbon S235JR: țevi cu diametrul de 60,3 mm vopsite în câmp electrostatic.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Platformele și pereții de cățărare din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Scări: din placă HPL de 13 mm, placă HPL antiderapantă de 10 mm și oțel inoxidabil AISI 304. Diametrul barei: 33,7 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Tub: realizat prin rotoformare din LDPE, cu diametrul interior de 53,5 cm și lungimea de 125 cm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

Jocuri și panouri interactive:
-LABIRINT: joc clasic. Stimulează simțurile copilului.
-COSMOS: modul cu elemente mobile care concentrează atenția și stimulează văzul și simțul tactil.
-HUBLOU în formă de semisferă cu diametrul de 400 mm.
Realizat din policarbonat termoformat cu grosimea de 5 mm.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
2 x turn
1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
1 x tub
1 x perete de cățărare
1 x scări

MATERIALE:

LEMN DE CONIFERE, FĂRĂ INIMĂ, COMPLET REZISTENT LA APĂ	ANCORE ZINCATE CU PULBERE ȘI VOPSITE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ
			
HUBLOU ÎN FORMĂ DE SEMISFERĂ CU DIAMETRUL DE 400 MM	PRIZE DE CĂȚĂRARE REALIZATE DINTR-UN AMESTEC DE AGREGATE ȘI RĂȘINI POLIESTERICE COLORATE	FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL	TUB DIN LDPE ROTOFORMAT, CU DIAMETRUL INTERIOR DE 53,5 CM ȘI LUNGIMEA DE 125 CM
