Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8361






Informații despre produs

Dimensiuni	ca. 360 x 365 cm
Zonă de siguranță	ca. 680 x 715 cm
Suprafața zonei de siguranță	ca. 30,51 m²
Înălțime totală	ca. 409 cm
Înălțime de cădere liberă	ca. 90 cm
Număr de utilizatori	9
Cel mai mare element	474 cm
Cel mai greu element	160 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	1-8

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

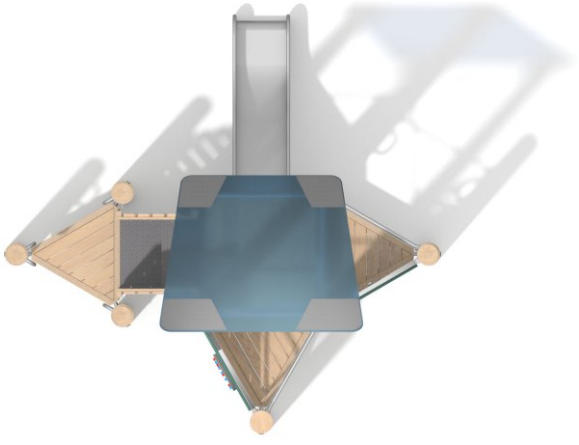

Funcții

CĂȚĂRARE

SOCIALIZARE

Apucare

ALUNECARE

Reglarea emoțiilor


Gândire logică


Panouri educative

Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8361

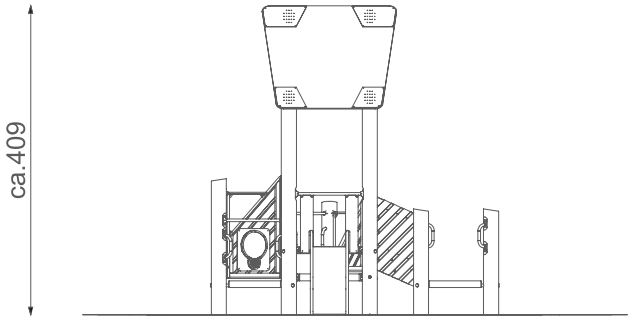

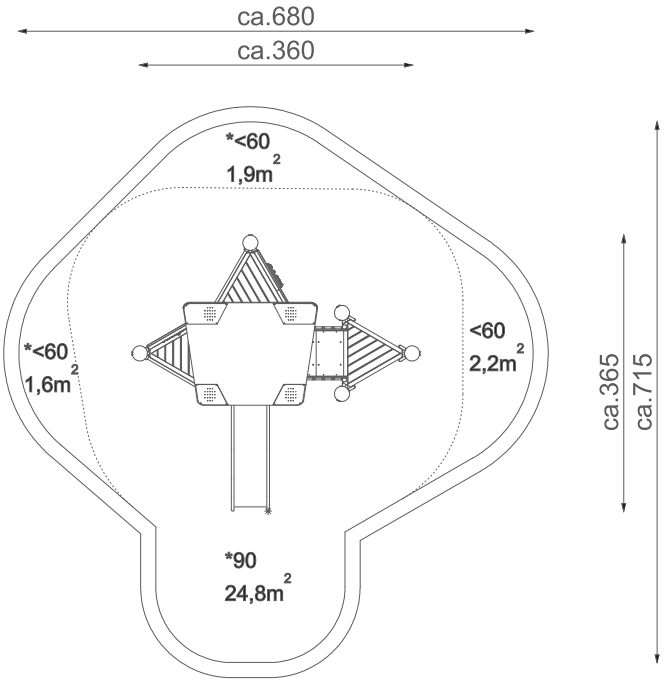

1:100


Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Strat superior de sol		
Gazon		
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	300
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	300
Nisip sau pietriș	-Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	300
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥ 90	


Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Se va acorda, de asemenea, o atenție deosebită orientării toboganului. Pentru a evita încălzirea toboganului de către soare, produsul se amplasează astfel încât toboganul să nu fie orientat spre sud.

Variante de montaj



în sol



pe flanșă

Garanție

∞ PE VIAȚĂ

Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

10 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

8361

Descrierea produsului

Ansamblu de joacă cu tobogan

Dimensiuni:
- Dimensiunile echipamentului: cca 360 x 365 cm
- Zonă de siguranță: cca 680 x 715 cm
- Înălțime totală: 409 cm
- Înălțime de cădere liberă: cca 90 cm

Materiale:
Stâlpi: lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării. Se folosesc grinzi cu diametrul cuprins între 13 și 25 cm. Îmbinate cu un distanțier special din oțel inoxidabil AISI 304 și o tijă filetată din inox M16. Salcâmul conține cantități mari de uleiuri, un excelent conservant natural care protejează lemnul de putrezire și dăunători.

Platforme din scânduri de salcâm natural.

Trecere cu trepte: trepte din HPL antiderapant cu grosimea de 10 mm, balustrade din scânduri de salcâm.

Pereții turnului din scânduri de salcâm natural și policarbonat colorat de 12 mm, prinși de stâlp cu cleme din aluminiu protejate anticoroziv prin vopsire în câmp electrostatic.

Acoperiș din policarbonat colorat cu grosimea de 12 mm

Bare și mânere: din oțel inoxidabil AISI 304, țeavă cu diametrul min. 33,7 x 2,0 mm

Tobogan: Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).


Conectori: din aliaje de aluminiu. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cromatare și vopsire în câmp electrostatic.

Șuruburi: toate șuruburile și prinderile expuse intemperiilor sunt din inox.

Panouri și elemente interactive:
- Panou cu joc PINBALL: mecanismul este acționat manual și constă în ghidarea bilei până în cilindru. Jocul dezvoltă motricitatea copilului. Realizat din placă HDPE cu grosimea de 15 mm și HPL de 10 mm. Protejat cu policarbonat de siguranță, care apără mecanismul jocului. - Panou cu joc de matematică – din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm. Numărul de capace corespunde rezultatului ecuațiilor matematice frezate. Deplasarea pe traseele frezate exersează în plus coordonarea ochi-mână

Echipamentul conține cel puțin:
- 9 x stâlp portant
- 1 x turn pătrat: înălțimea platformei 90 cm
- 3 x platformă triunghiulară
- 1 x acoperiș din policarbonat colorat
- 1 x trecere cu scări și balustrade din salcâm
- 1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010): înălțimea platformei 90 cm
- 1 x panou cu joc pinball
- 1 x panou cu jocul „Matematică”


Materiale



Structură robustă din oțel inoxidabil AISI 304, curățată prin microsablare cu bile de sticlă, complet rezistentă la intemperii.



Stâlpi din lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării.



SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ



Pereți din polietilenă HDPE colorată, tristrat, de 15 mm, de cea mai bună calitate, complet rezistenți la umezeală și UV.




Acoperiș din policarbonat colorat de 12 mm.



FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL



Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).



Salcâm vopsit cu vopsea specială pe bază de apă, cu uscare rapidă, permeabilă la vapori, cu finisaj semilucios.