Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

00807

SMART


ALUNECARE

SOCIALIZARE

INTEGRARE SEN-ZORIALĂ





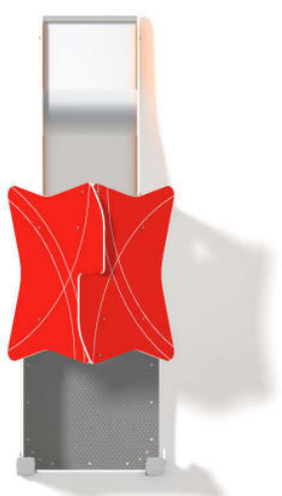

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	89 x 248 cm
Zonă de siguranță	389 x 598 cm
Suprafața zonei de siguranță	18,9 m²
Înălțime totală	233 cm
Înălțime de cădere liberă	59 cm
Număr de utilizatori	6 persoane
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	1-8


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.


Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganului din inox. Dacă acesta se înlocuiește cu unul din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește în fața toboganului, în funcție de înălțimea platformei (90 cm: +12 cm; 120 cm: +17 cm; 150 cm: +22 cm; 180 cm: +26 cm), conform producătorului; pentru alte înălțimi, la cerere.

00807

SMART

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

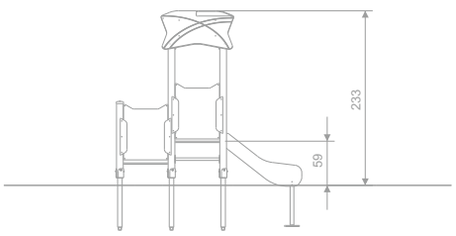

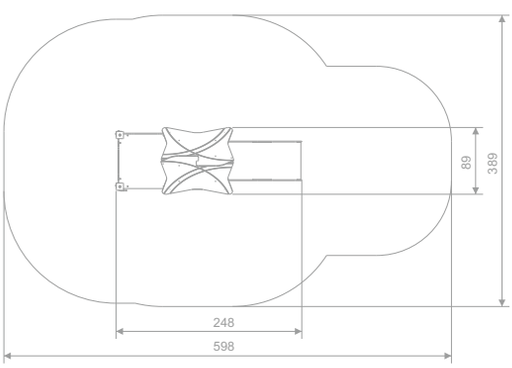

SCARA 1:100

Stâlpi: lemn de conifere, fără inimă, 90x90 mm. Barele sunt din oțel carbon S235JR vopsit în câmp electrostatic. Diametrul barei: 33,7 mm. Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 12 mm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.



ECHIPAMENTUL CONȚINE:
1 x acoperiș
1 x turn
1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)

MATERIALE:

PEREȚI: HDPE 12 MM	PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL HEXA PENTRU PLATFORME, 10 MM, CULOARE ANTRACIT	STRUCTURĂ DIN LEMN: SECȚIUNE 90x90	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010
