Buglo®

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ECO

8012

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE

ALUNECARE



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	525 x 595 cm
Zonă de siguranță	875 x 945 cm
Suprafața zonei de siguranță	48 m²
Înălțime totală	351 cm
Înălțime de cădere liberă	150 cm
Număr de utilizatori	15
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.



Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganelor din inox. Dacă acestea se înlocuiesc cu tobogane din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește cu 12 cm în fața toboganului de pe platforma de 90 cm, respectiv cu 22 cm în fața toboganului de pe platforma de 150 cm, conform producătorului.


Buglo®

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ECO

8012

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

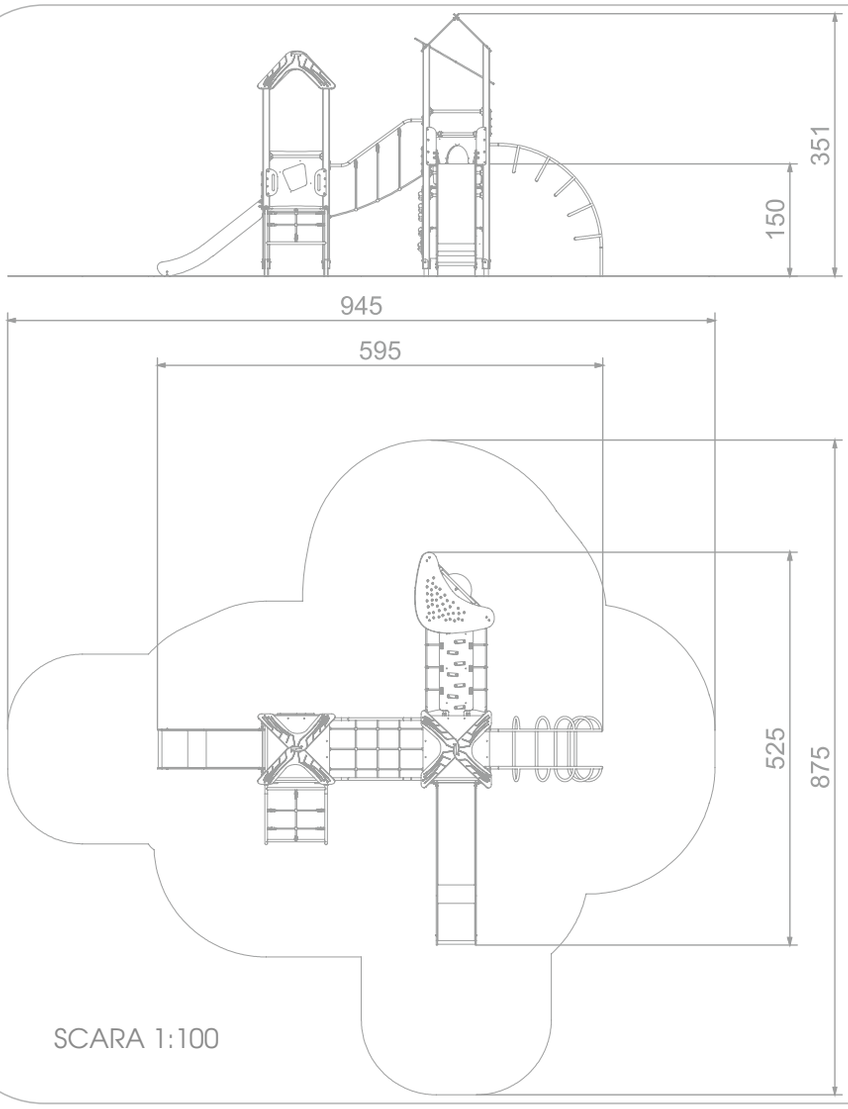


Stâlpi: lemn de conifere cu secțiunea 90x90 mm, fără inimă, încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.
ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304
Diametrul barei: 33,7 mm.
Conectori din aliaje de aluminiu. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cromatare și vopsire în câmp electrostatic.
Ancorare din oțel carbon S235JR: țevi cu diametrul de 60,3 mm vopsite în câmp electrostatic.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Acoperișul și panourile de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Platformele și pereții de cățărare din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

Jocuri și panouri interactive:
-FEREASTRĂ: din policarbonat cu grosimea de 8 mm
-HUBLOU în formă de semisferă cu diametrul de 400 mm. Realizat din policarbonat termoformat cu grosimea de 5 mm.
-TEJGHEA: modul care favorizează integrarea cu alți copii în joacă, de ex. „De-a magazinul”.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
3 x acoperiș
3 x turn
2 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
2 x pod
1 x scară din frânghie
1 x scară
1 x perete de cățărare

MATERIALE:

LEMN DE CONIFERE, FĂRĂ INIMĂ, COMPLET REZISTENT LA APĂ	ANCORE ZINCATE CU PULBERE ȘI VOPSITE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC	CONECTORI DIN ALUMINIU	SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ	PEREȚI DIN POLIETILENĂ HDPE COLORATĂ, TRISTRAT, CU GROSIMEA DE 15 MM	ELEMENTE DE ASAMBLARE (ȘURUBURI, PIULIȚE, ȘAIBE) DIN OȚEL INOXIDABIL
					
PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL HEXA PENTRU PLATFORME, 10 MM, CULOARE ANTRACIT	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	PRIZE DE CĂȚĂRARE DIN AGREGATE ȘI RĂȘINI POLIESTERICE COLORATE	CONECTORI SFERICI PENTRU FRÂNGHII, ROBUȘTI ȘI ESTETICI	CAPETELE FRÂNGHIILOR PRESATE ÎN MANȘOANE DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ	FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL
