
8515

ACROBAT

SOCIALIZARE


CĂȚĂRARE

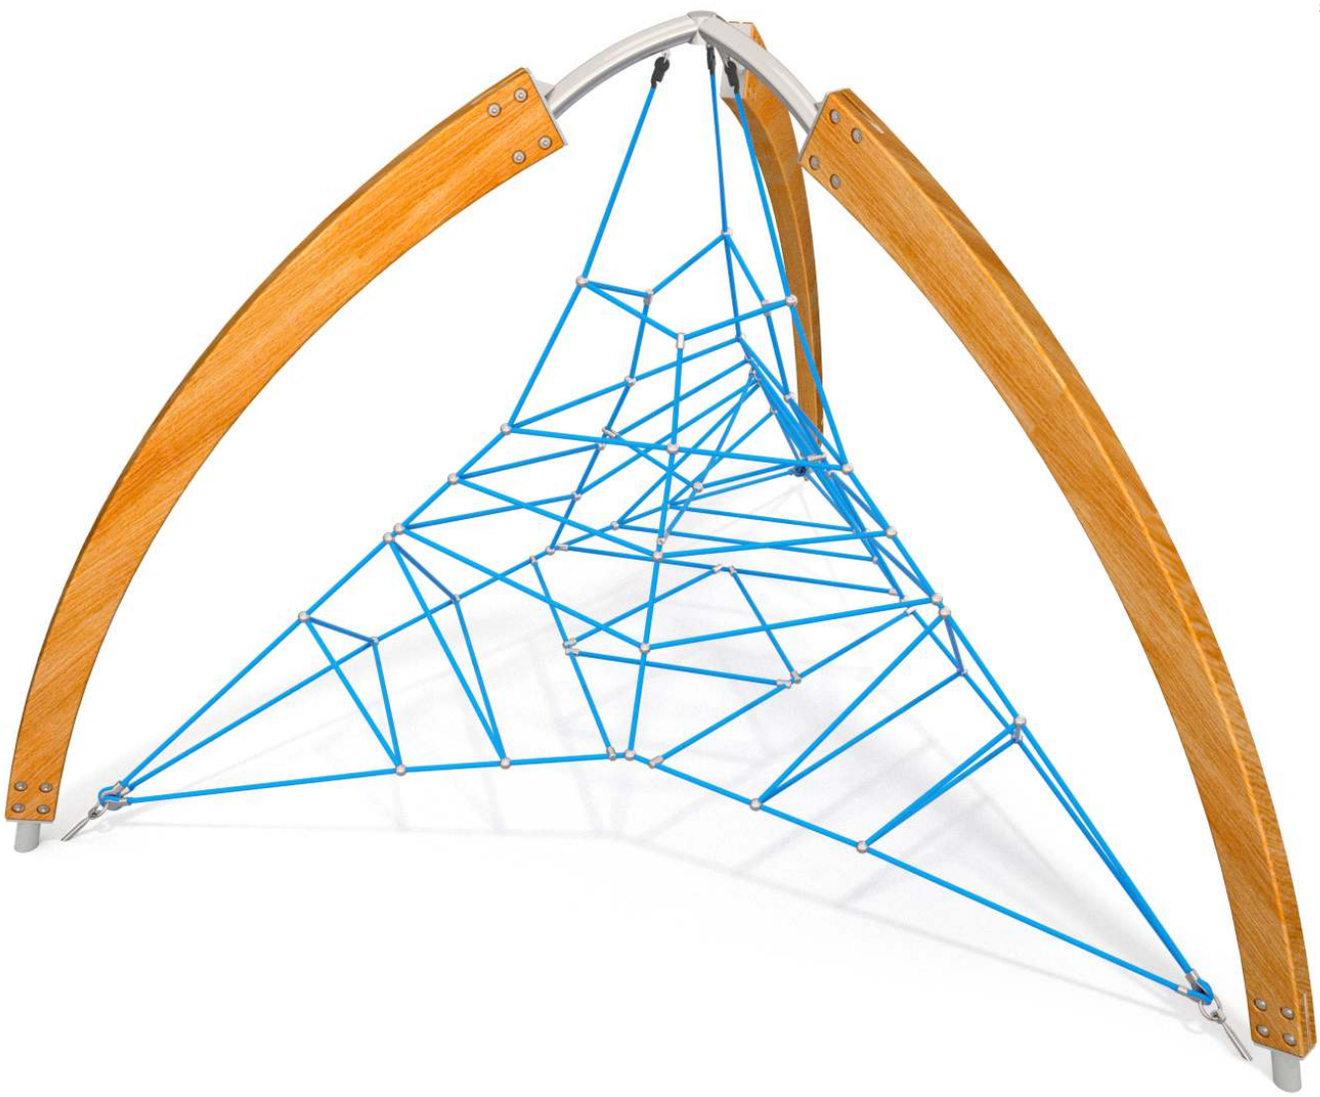

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	427 x 370 cm
Zonă de siguranță	728 x 671 cm
Suprafața zonei de siguranță	35 m²
Înălțime totală	266 cm
Înălțime de cădere liberă	139 cm
Număr de utilizatori	10
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

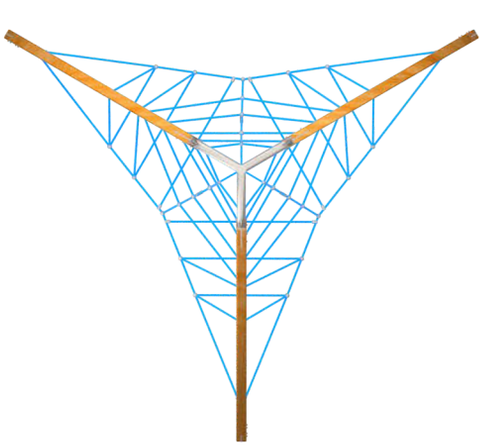


8515

ACROBAT

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

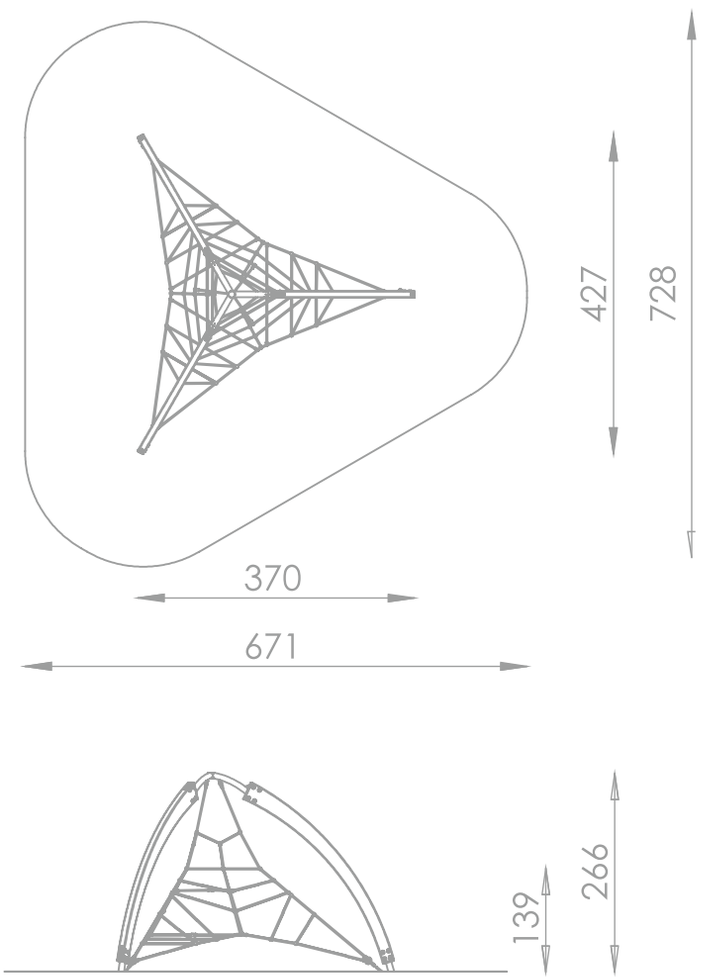

Stâlpi curbați din lemn de conifere: grosime 9 cm, lățime 26 cm, lungime 280 cm. Lemn încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.
ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304
Diametrul țevii: 76,1 mm.
Ancorare din oțel carbon S235JR: țevi cu diametrul de 76,1 mm vopsite în câmp electrostatic.
Plase: din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel. Îmbinări în cruce ale frânghiilor din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență.
Tensionor al piramidei, care permite tensionarea periodică a plasei. Material: oțel inoxidabil.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

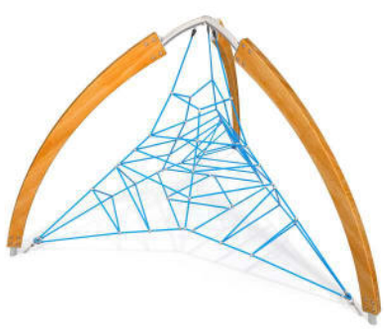

SCARA 1:100

MATERIALE:

STRUCTURĂ DIN STÂLPI CURBAȚI DIN LEMN	STRUCTURĂ ROBUSTĂ DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304	
		
ELEMENTE DIN OȚEL CARBON S235JR CURĂȚAT PRIN SABLARE*	FRÂNGHII: POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM. MIEZ DIN OȚEL	ÎMBINĂRI ÎN CRUCE ALE FRÂNGHIILOR: MANȘOANE DIN ALIAJE DE ALUMINIU
		

*** Notă LOFTREK:** conform specificației de materiale Buglo pentru colecția Acrobat, structura din oțel carbon S235JR este curățată prin sablare și protejată anticoroziv prin zincare și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.