Buglo®

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ECO

8026

SOCIALIZARE

ALUNECARE



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	280 x 764 cm
Zonă de siguranță	600 x 1164 cm
Suprafața zonei de siguranță	49 m²
Înălțime totală	381 cm
Înălțime de cădere liberă	180 cm
Număr de utilizatori	25
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.





Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganelor din inox. Dacă acestea se înlocuiesc cu tobogane din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește în fața fiecărui tobogan, în funcție de înălțimea platformei (90 cm: +12 cm; 120 cm: +17 cm; 150 cm: +22 cm; 180 cm: +26 cm), conform producătorului; pentru alte înălțimi, la cerere.

ECO

8026

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

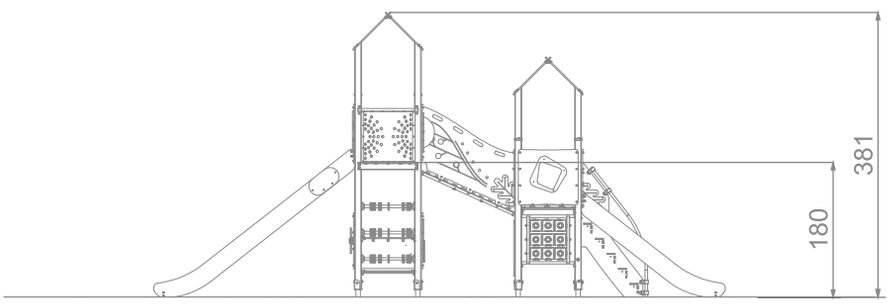

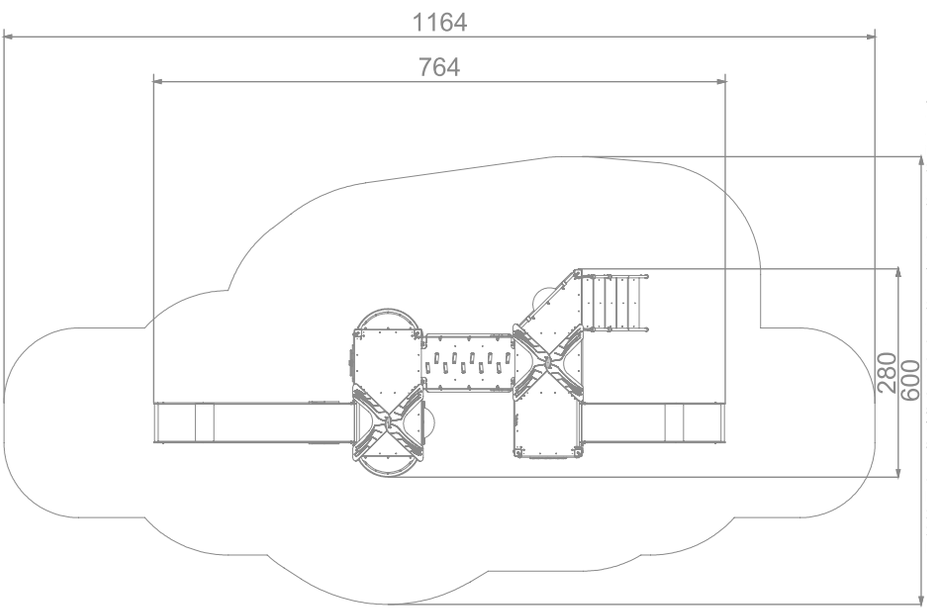

SCARA 1:100

Stâlpi: lemn de conifere cu secțiunea 90x90 mm, fără inimă, încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.
Capete de stâlpi sub formă de dopuri din poliamidă injectată.
ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304 Diametrul barei: 33,7 mm.
Conectori din aliaje de aluminiu. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cromatare și vopsire în câmp electrostatic.
Ancorare din oțel carbon S235JR: țevi cu diametrul de 60,3 mm vopsite în câmp electrostatic.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Acoperișul și panourile de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Platforme din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Scări și pod: din placă HPL de 13 mm, placă HPL antiderapantă de 10 mm și oțel inoxidabil AISI 304. Diametrul barei: 33,7 mm.
Balcon: tablă de oțel perforată, vopsită în câmp electrostatic
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

Jocuri și panouri interactive:
-LABIRINT: joc clasic. Stimulează simțurile copilului.
-GĂSEȘTE PERECHEA: joc în care trebuie găsite două desene identice.
Stimulează văzul și învață luarea rapidă a deciziilor.
-ADUNARE ȘI SCĂDERE: panou cu operații matematice simple. Stimulează văzul și concentrează atenția.
-LIMBA ENGLEZĂ: panou educativ frezat din placă HDPE cu grosimea de 15 mm. Concentrează atenția.
-CEAS: panou educativ frezat cu element rotativ mobil. Stimulează văzul, simțul tactil și concentrează atenția.
-HIPNOTIZOR: modul rotativ din HPL cu grosimea de 13 mm. Stimulează văzul și învață controlul propriei energii.
-FEREASTRĂ: din policarbonat cu grosimea de 8 mm
-HUBLOU în formă de semisferă cu diametrul de 400 mm. Realizat din policarbonat termoformat cu grosimea de 5 mm.
-TEJGHEA: modul care favorizează integrarea cu alți copii în joacă, de ex. „De-a magazinul" -joc OXO din polietilenă rotoformată, cu simboluri realizate în matriță. Finisaj estetic, fără muchii ascuțite. Tuburi cu înălțimea de 16 cm și diametrul de 15,5 cm, cu simboluri suplimentare: soare și lună.
-ABAC: modul din placă HDPE colorată cu grosimea de 15 mm și oțel inoxidabil AISI 304. Diametrul barei: 33,7 mm.
ECHIPAMENTUL CONȚINE:
2 x acoperiș
2 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
1 x pod
1 x scări

MATERIALE:

LEMN DE CONIFERE, FĂRĂ INIMĂ, COMPLET REZISTENT LA APĂ	ANCORE ZINCATE CU PULBERE ȘI VOPSITE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC	CONECTORI DIN ALUMINIU
		

PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL HEXA PENTRU PLATFORME, 10 MM, CULOARE ANTRACIT	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ	PEREȚI DIN POLIETILENĂ HDPE COLORATĂ, TRISTRAT, CU GROSIMEA DE 15 MM
