7114

MINI

ALUNECARE

SOCIALIZARE

INTEGRARE SENZORIALĂ


SĂRITURI



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	117 x 340 cm
Zonă de siguranță	417 x 690 cm
Suprafața zonei de siguranță	22,83 m²
Înălțime totală	263 cm
Înălțime de cădere liberă	90 cm
Număr de utilizatori	9
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	1-8

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

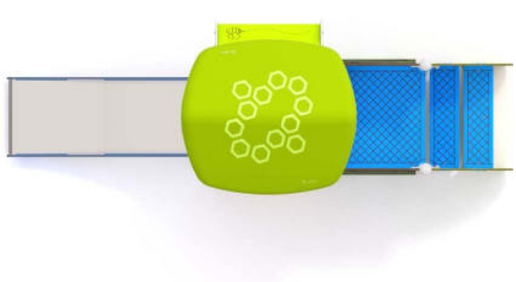



Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganului din inox. Dacă acesta se înlocuiește cu unul din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește cu 12 cm în fața toboganului (platformă de 90 cm), conform producătorului.

7114

MINI

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

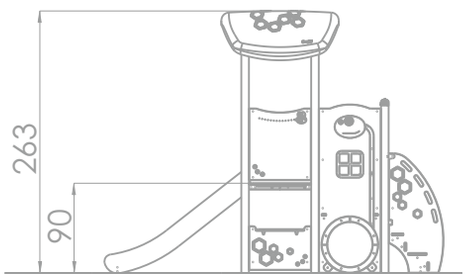

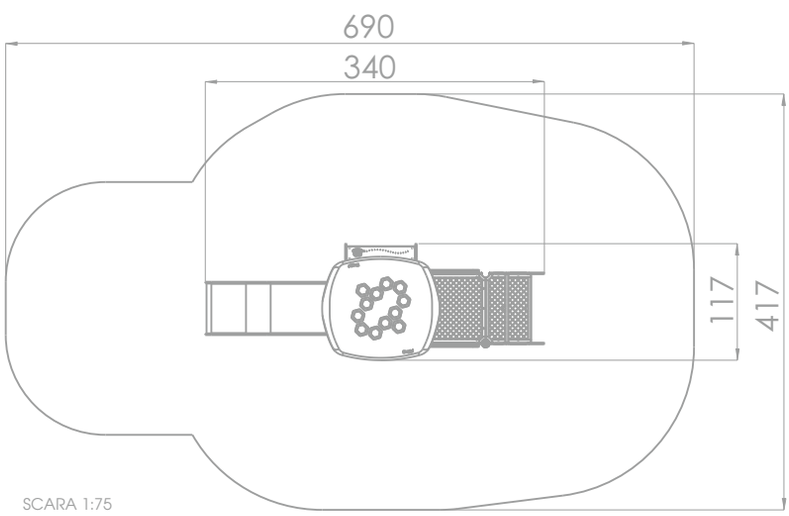

SCARA 1:75


Stâlpi: țevi cu diametrul de 76,1 mm din oțel inoxidabil AISI 304.
Acoperiș: realizat prin rotoformare din LDPE. Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 13 mm.
Scări: lateralele scărilor din placă HDPE cu grosimea de 15 mm. Trepte din placă HPL cu grosimea de 13 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Panouri de perete cu textură imitație lemn, din placă HPL de 13 mm.
Conectori: sistem de conectori dedicați din poliamidă injectată.
Panouri și elemente interactive:
-TEJGHEA: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-BALCON: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-MODUL DE TRECERE din placă HPL imitație lemn de 13 mm, plăci HDPE de 15 mm și policarbonat de 8 mm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.



ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 1 x acoperiș
- 1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
- 1 x acces cu scări

Panouri și elemente interactive:
- 1 x tejghea
- 1 x BALCON
- 1 x MODUL DE TRECERE

MATERIALE:

STRUCTURĂ: OȚEL INOXIDABIL AISI 304	ACOPERIȘURI: ROTOFORMARE DIN PE	PEREȚI: HDPE 15 MM	BALCON: PLĂCI HDPE 15 MM.	
				
PEREȚI ȘI PLATFORME: HPL COLORAT 13 MM. HPL NEGRU 8 MM	TOBOGANE: TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010.	CAPACE ȚEVI ȘI CONECTORI PLĂCI: POLIAMIDĂ INJECTATĂ	TRECERE: PLACĂ HPL CU ASPECT DE LEMN 13 MM, PLĂCI HDPE 15 MM ȘI POLICARBONAT DE SIGURANȚĂ 8 MM	TEJGHEA: PLĂCI HDPE 15 MM
				