Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

3009



Informații despre produs

Dimensiuni	520 x 600 cm
Zonă de siguranță	790 x 790 cm
Suprafața zonei de siguranță	50 m.²
Înălțime totală	270 cm
Înălțime de cădere liberă	148 cm
Număr de utilizatori	4
Cel mai mare element	488 cm
Cel mai greu element	80 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.


Tehnologie

SHAPE
WAVE MASTER

Tehnică ce permite îndoirea țevilor sub orice unghi, cu păstrarea intactă a suprafeței oțelului.

Funcții


SOCIALIZARE
ECHILIBRU
BALANSARE
Reglarea emoțiilor
Prindere
Produs incluziv

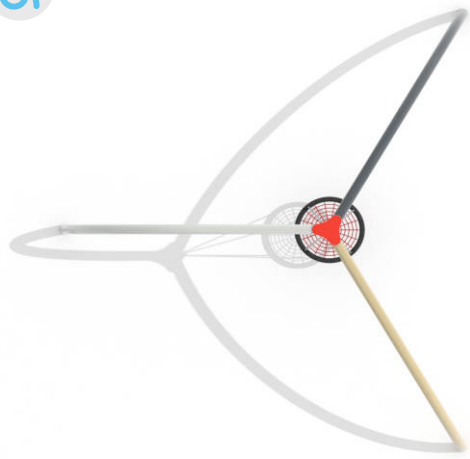

Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

3009

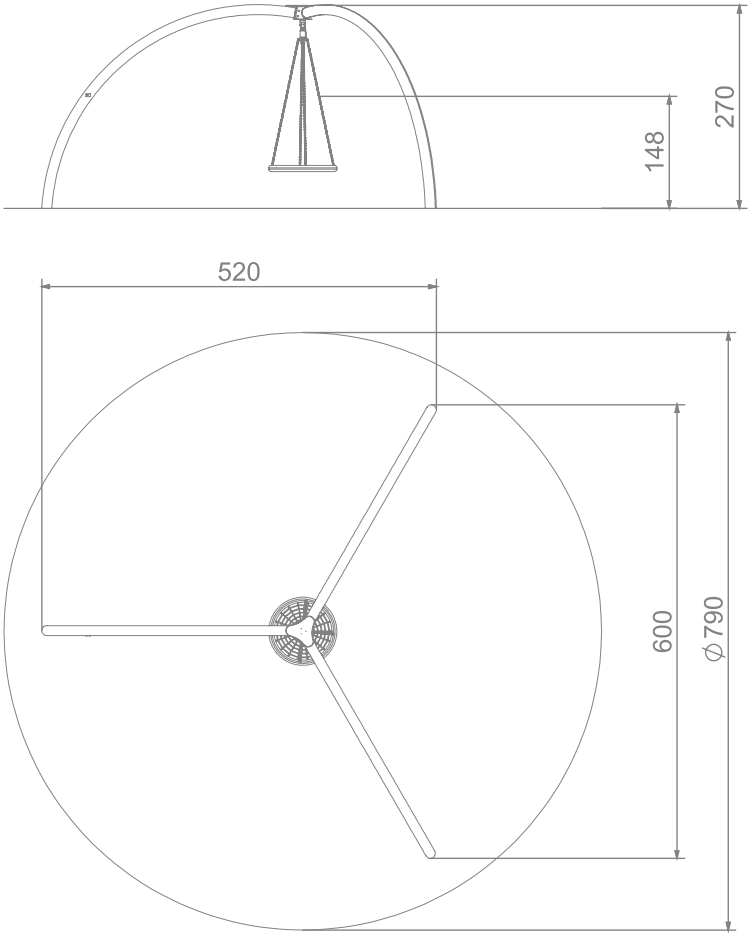


1:100

Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	300
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	300
Nisip sau pietriș	-Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	300
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥ 148 cm	

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Variante de montaj



în sol

Garanție

PE VIAȚĂ

Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

10 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

3009

Descrierea produsului

Leagăn tip cuib pentru locul de joacă

Dimensiuni:

Dimensiuni: 520 x 600 cm

Zonă de siguranță: 790 x 790 cm

Înălțime totală: 270 cm

Înălțime de cădere liberă: 148 cm.

MATERIALE:

structură: oțel carbon S235JR zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic; țevi curbate de 133 x 4,0 mm


scaun tip „cuib de barză" cu diametrul de 100 cm

Echipamentul conține cel puțin

1 buc. structură leagăn

1 buc. scaun tip cuib

Materiale



Structură robustă din oțel carbon, curățată prin sablare cu alice. Protejată anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la radiațiile UV.



LANȚURI CERTIFICATE DIN OȚEL INOXIDABIL, 6 MM



Scaun tip „cuib de barză" cu diametrul de 100 cm, suspendat pe lanțuri din inox de ø 6 mm. CADRU METALIC ÎMPLETIT CU FRÂNGHIE MOALE DIN POLIPROPILENĂ.



Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm, de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și radiațiile UV.